

VIBRASJONSDEMPENDE HENGER PLUS AOP 60/27 & VARIO

PRODUKTBESKRIVELSE

Henger Plus AOS 60/27 og Plus AOP 60/27 Vario med gummi for lydisolering i mellom- og høyfrekvente områder. Hengeren monteres i et 6mm gjengejern slik at det kan høydejusteres. Hengeren brukes i kombinasjon med Flex profil 60/27, som enkelt klikkes sammen med opphenget. Gummi er laget av et høykvalitets polymer som gir forbedringer i det vibroakustiske feltet. Vibrasjonsdempende oppheng brukes der spesielle lydkrav stilles, og det er alltid lurt å rådføre seg med en lydtekniker ved konkrete prosjekter.

Lastevekt mellom 15-45 kg


Resonansfrekvens 3-7 Hz

MONTASJE

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

FORPAKNING OG LAGRING

Akustikkhengere er pakket i kartong. Oppbevares innendørs og tørt.

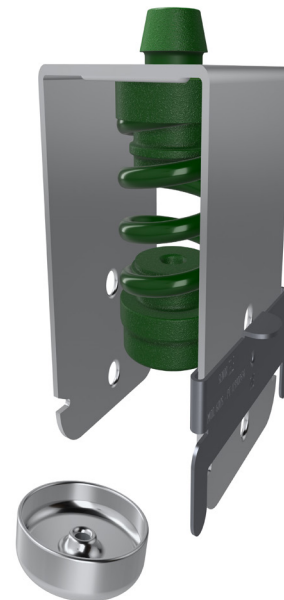

SPESIFIKASJON HENGER PLUS AOP 60/27 & PLUS AOP 60/27 VARIO

BETEGNELSE	TYKKELSE MM	BREDDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/STK	STÅLKVALITET
Plus AOP 60/27	2	56	84	0,013	DX51D + Z275
Plus AOP 60/27 Vario	2	56	84	0,014	

DATA FOR HENGER PLUS AOP 60/27 & PLUS AOP 60/27 VARIO			
BELASTNING (KG)	RESONANS FREKVENNS (HZ)	RESONANS AMPLITUDE	ISOLASJONSTERSKEL (HZ)
11,32	8,86	2,60	14,37
16,32	6,73	2,50	11,74
21,32	5,22	3,31	10,97
26,32	4,65	4,31	9,98
31,32	< 4,50	-	9,38