


# ISOLASJONSANKER

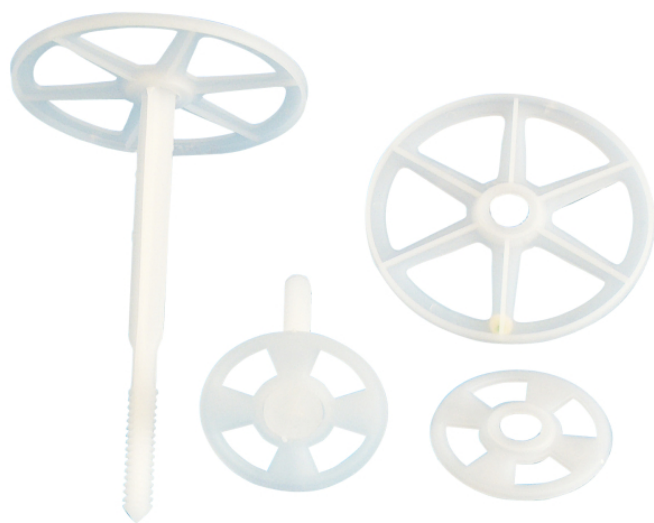

## Materiale: Polypropylen.

- Produktet leveres 2-delt som spikerdel og skivedel. Skiven presses enkelt inn på spikernakke.

## Enkel monteringsmetode:

- PP-spiker hamres lett på plass i borehullet.

## Teknisk info

### Brudd uttrekksverdier fra interne fabrikkforsøk. \*

Betong fasthetsklasse B20: 0,52 kN \* Hulltegl: 0,44 kN

Vi anbefaler å beregne inn selvalgt sikkerhetsfaktor på angitte bruddverdier. Ofte velges SF = 5. Kapasitetsforsøk bør i tillegg gjøres på monteringsstedet for å tilpasse belastningen på spikerpluggen.

- 1) **Spiker med 90 mm skivehode:**  
**Mont. av isolasjonsmatter mot betong.**
- 2) **Spiker med 52 mm skivehode:**  
**Mont. av isolasjonsplater mot betong.**

## Isolasjonsspiker monteringsdata

Isolasjonsspiker: Dimensjon	Skive- diameter	Klem- tykkelse	Bore- diameter	Spiker- lengde	Forankrings- dybde	Varenr.	Pk/stk
8 X 80	52	50	8	80	30	V08080	250/250
8 X 140	52	110	8	140	30	V08140	