


Geberit FlowFit T-rør med innvendige gjenger

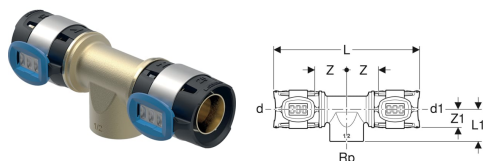

Eksempelbilde

Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For ultrarent vann
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk

- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Blyfri
- O-ring av EPDM
- Pressforbindelse med gjennomsiktig beskyttelseskappe
- Gjenger med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Materiale | Blyfritt rødgods (CuSn4Zn2PS)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, Ø	Rp	d1, Ø	arc	L	L1	Z	Z1
620.150.00.1	2473574	12 / 15 / 12	16 mm	1/2 "	16 mm	90 °	11.9 cm	2.4 cm	2.7 cm	1.1 cm
620.151.00.1	2473575	15	20 mm	1/2 "	20 mm	90 °	11.9 cm	2.4 cm	2.7 cm	1.1 cm
620.157.00.1	2473582	20 / 15 / 15	25 mm	1/2 "	20 mm	90 °	11.9 cm	2.6 cm	2.7 cm	1.3 cm
620.152.00.1	2473576	20 / 15 / 20	25 mm	1/2 "	25 mm	90 °	11.9 cm	2.6 cm	2.7 cm	1.3 cm
620.162.00.1	2473583	20	25 mm	3/4 "	25 mm	90 °	12.8 cm	2.8 cm	3.1 cm	1.5 cm
620.153.00.1	2473577	25 / 15 / 25	32 mm	1/2 "	32 mm	90 °	13 cm	3.1 cm	2.9 cm	1.3 cm
620.163.00.1	2473584	25 / 20 / 25	32 mm	3/4 "	32 mm	90 °	13.4 cm	3.1 cm	3.1 cm	1.7 cm
620.173.00.1	2473588	25	32 mm	1 "	32 mm	90 °	14.4 cm	3.1 cm	3.6 cm	1.6 cm
620.154.00.1	2473578	32 / 15 / 32	40 mm	1/2 "	40 mm	90 °	13.4 cm	3.4 cm	3.1 cm	1.9 cm
620.164.00.1	2473585	32 / 20 / 32	40 mm	3/4 "	40 mm	90 °	14.7 cm	3.5 cm	3.8 cm	2.1 cm
620.174.00.1	2473589	32 / 25 / 32	40 mm	1 "	40 mm	90 °	14.7 cm	4.2 cm	3.8 cm	2.3 cm
620.184.00.1	2473594	32	40 mm	1 1/4 "	40 mm	90 °	15.4 cm	4.4 cm	4.1 cm	2.3 cm
620.155.00.1	2473579	40 / 15 / 40	50 mm	1/2 "	50 mm	90 °	18.5 cm	4.1 cm	3.3 cm	2.4 cm
620.185.00.1	2473595	40	50 mm	1 1/2 "	50 mm	90 °	22 cm	4.6 cm	5.1 cm	2.3 cm
620.165.00.1	2473586	40 / 20 / 40	50 mm	3/4 "	50 mm	90 °	20.2 cm	4 cm	4.2 cm	2.6 cm
620.175.00.1	2473591	40 / 25 / 40	50 mm	1 "	50 mm	90 °	20.2 cm	4.6 cm	4.2 cm	2.5 cm
620.156.00.1	2473581	50 / 15 / 50	63 mm	1/2 "	63 mm	90 °	20.5 cm	4.6 cm	3.9 cm	3.1 cm
620.166.00.1	2473587	50 / 25 / 50	63 mm	1 "	63 mm	90 °	22.0 cm	5.1 cm	4.7 cm	3.2 cm
620.176.00.1	2473593	50	63 mm	2 "	63 mm	90 °	24.6 cm	6.6 cm	6 cm	4 cm
620.177.00.1	2473592	65 / 25 / 65	75 mm	1 "	75 mm	90 °	21.6 cm	5.4 cm	4.5 cm	3.5 cm