
Bruksområde
ESSVE Minivinkel brukes ved montering av små tredimensjoner.

Beskrivelse
Produsert av 2 mm varmforsinket stålplate.
Den har 5 mm hull.

Montering
Vinklene monteres med f. eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagskrue.




Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrense, f_{yk}	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 µm
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull Ø	5,0 mm

Minivinkel M3, varmforsinket

Forpakninger

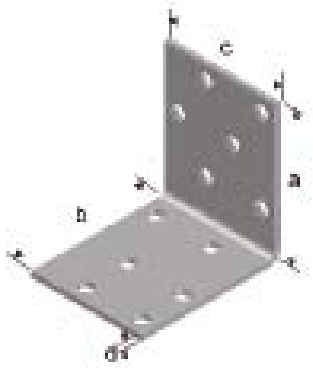

M3

C2

Art.nr	NOBB nr	Type	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull beslagspiker/-skrue Antall×Ø5 mm	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
451554	46630004	M3	50×50×40×2,0	12	100	8000	L