

Bruksområde

ESSVE Minivinkel brukes ved montering av små tredimensjoner.

Beskrivelse


Produsert av 2 mm varmforsinket stålplate. Den har 5 mm hull.

Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrænse, f_{yk}	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 μm
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull \varnothing	5,0 mm


Montering

Vinklene monteres med f. eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagskrue.

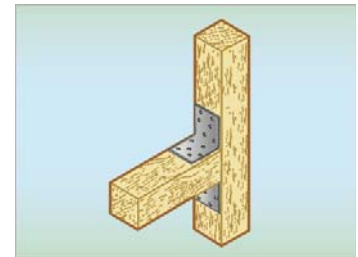

Minivinkel M3, varmforsinket

Forpakninger

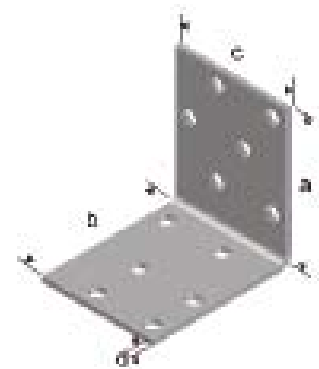

M3



Art.nr	NOBB nr	Type	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull beslagspiker/-skruer Antall x \varnothing 5 mm	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
451554	46630004	M3	50x50x40x2,0	12	100	8000	L