Plastmo®

Designet for det Nordiske klima

TRP 16 HVIT

HIMLINGSPLATE / VEGGPLATE



HIMLINGSPLATE / VEGGPLATE

Moderne landbruk fortjener produkter av høy kvalitet som tilfredsstiller dagens krav til effektivitet. Plastmo hvite TRP 16 plater forenkler hverdagen og bidrar til et trivelig arbeidsmiljø.

Ved rehabilitering og nybygg, gir platen gode løsninger med hensyn til renhold, miljø og ikke minst trivsel for dyrene.

MONTERING

Platene forbores med 8 mm bor, og skrus deretter fast med 35 mm selvborende skruer med metallskive og plastpakning. Skru inntil pakningen er tett, men utene at platen deformeres. Det brukes 8 skruer pr. m^2 plate. Ved en eventuell tilpasning av platene brukes en fintannet håndsag eller elektrisk stikksag.

ANDRE BRUKSOMRÅDER

- Til underdekning av terrasse/overbygg
- Som veggplate i industri, f.eks. fiskeforedling, slakterier og vaskehaller

EGENSKAPER TRP 16

- ✓ Gjennomfarget hvit tak- og veggplate
- ✓ Vedlikeholdsfri og resistent mot overflatekorresjon
- ✓ Fremstilt av PVC
- ✓ Tæres ikke av amoniakksyre
- ✓ Lav vekt, enkel montering
- ✓ Absorberer ikke smuss og fuktighet
- ✓ Lysekte
- ✓ Stor slagstyrke
- ✓ Forhindrer råte og fuktskader


Plastmo®

Designet for det Nordiske klima


TEKNISK INFORMASJON

TRP 16 HVIT



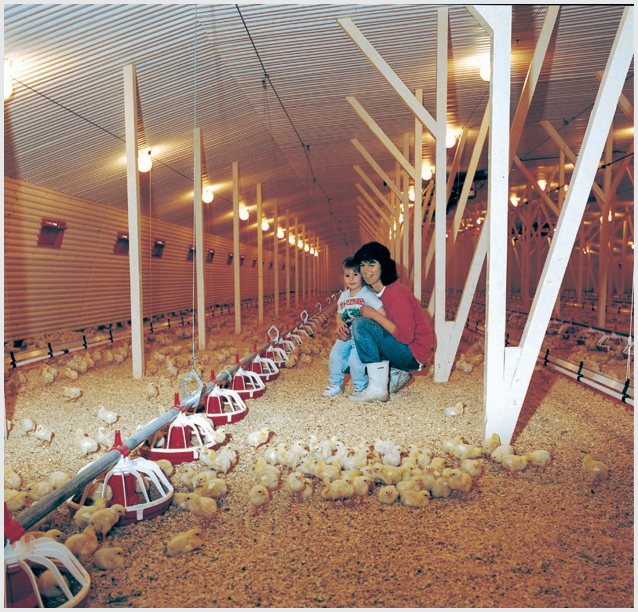

Varebeskrivelse	Vare nr.	Nobb nr.
TRP 16 250 x 109 cm	3301250	23383953
TRP 16 310 x 109 cm	3301310	23384159
TRP 16 370 x 109 cm	3301370	23383979
TRP 16 500 x 109 cm	3301500	23383987
Selvborende skruer. Hvit. For TRP 16. 250 stk. pr. pk. 5,5 x 35 mm	3925004	22202626
Profilliste i skumplast. Hvit. For TRP 16. Lengde 105 cm	3929003	25962200

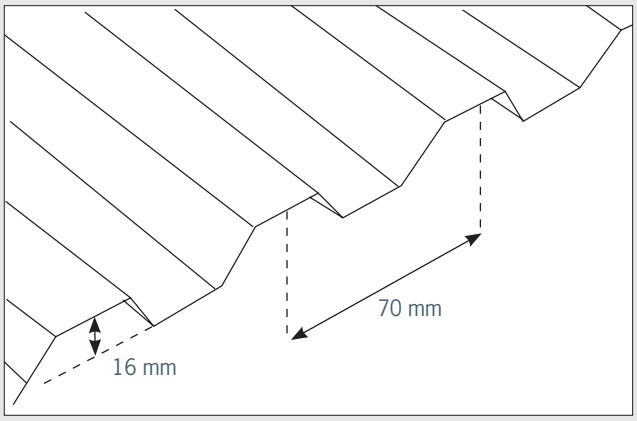

TEKNISK INFORMASJON/PLATESTØRRELSER	
Vekt	ca. 1,4 kg pr. m^2
Tykkelse	0,8 mm
Lysgjennomgang	Lysekte
Utvidelseskoffisient	0,08 mm/m°C
Strekkstyrke	500-530 kg pr. cm^2 ved 200°C
Bruddstyrke	850-950 kg/cm^2
Brennbarhet	Tungt antennelig, selvslukkende, drypper ikke

DEKKBREDDER	
Første TRP 16 plate	109 cm
Etterfølgende plater	105 cm ved 1 bølges overlapp
Etterfølgende plater	97 cm ved 2 bølgers overlapp

Vnr. 0086008 00171680 jan18