

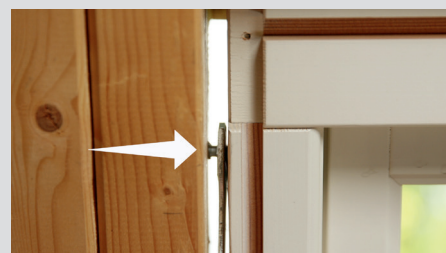


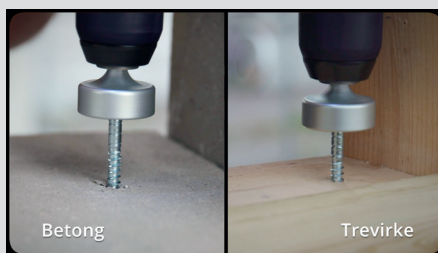

Vaterskrue

Enklere og bedre vindusmontering

Forenkler vating ved montering og etterjustering av vinduer og dører. Kan brukes i tre, mur, leca og betong. Erstatter kiler og klosser, noe som gir mer plass til isolasjon og dermed reduserer risikoen for kuldebroer. Justeringsområde er 5-35 mm. Skruen har avstandsmarkering på stammen for 10/15/20 mm. Bruk montasjehylse eller torx bit ved montering og justeringsnøkkel når vindu eller dør er på plass.

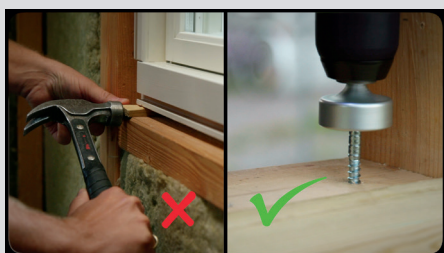

Magnetisk pipebits

Vaterskruen®

Justeringsnøkkel

Type	Art.nr.	NOBB	Bor mm [mm]	Plugg lengde [mm]	Skrue [mm]	Spor	Ant pr pak [stk]
Vaterskrue FLS-HT 28x70	551890	55421274	6	70	7,5x70	T30	25
Vaterskrue FLS-HT 28x70	551892	55421285	6	70	7,5x70	T30	125
Monteringsverktøy til FLS-HT	551893	55421501					
Justeringsnøkkel til FLS-HT	551894	55421516		300			

190 kg i trevirke
ved 35mm høyde.

Du kan justere
Vaterskruen
mellom 5-35 mm.

5 mm

35 mm