

## PATENTBÅND FOR NEDHENGTE TAK

### PRODUKTBEKRIVELSE

Patentbånd PB25 for oppheng av himlingsprofiler i nedhengte tak etc.

### MONTASJE


Ved håndtering av stålprofiler og tilbehør skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

### MILJØ

100 % resirkulerbar

### FORPAKNING OG LAGRING

Patentbåndene skal oppbevares innendør og tørt.

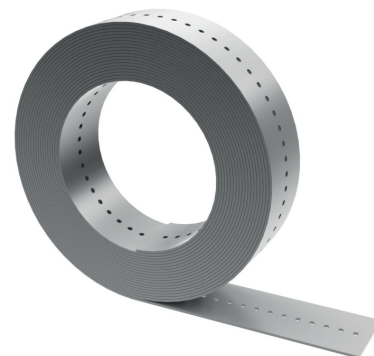

### SPESIFIKASJON PATENTBÅND PB25

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/STK
PB 25	0,9	25	50000	9,0

CE-MERKET IFØLGE SS-EN 14195		
ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	275	N/mm <sup>2</sup>
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	DX51D	
Overflate - Zink Fe	275	gr/m <sup>2</sup>
Korrosjonsklasse	C2	