



PB. nr.	NRF nr.	Vekt (kg)
3831001301	6002242	28,5

- Klosettet produseres i hvitt (-01).

Enkelt avtagbart sete i hard plast nr 91130 (myk plast), 91531 (Quick Release), 91538 (faste hengsler) og 91533 (Slow Close) passer til dette klosettet.

Denne modellen leveres med trykknapp i krom.




Tilkoblingsmansjett nr 6351000001 og monteringsserie nr 6205000001 leveres med klosettet.

IKKE skruehull i klosettet.

NYHET! Fresh WC toalettrens fåes til denne modellen!


Klosett med skjult avløp

3831001301 650 x 360 x 850

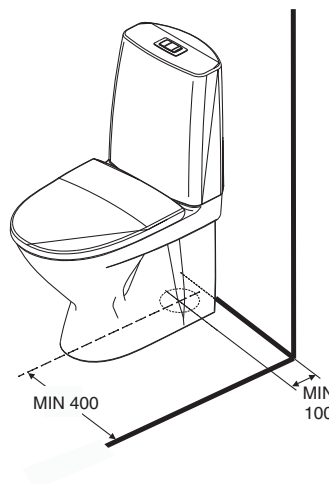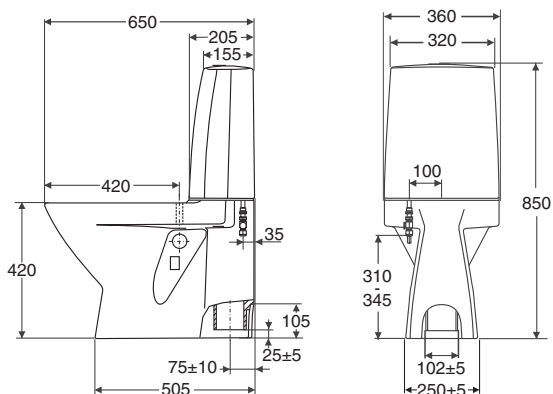

Obs!

Vi anbefaler liming med feks. Tec 7, se monteringsanvisning.
Montering med sement på egen risiko.
Hurtigsement kan sprekke foten.

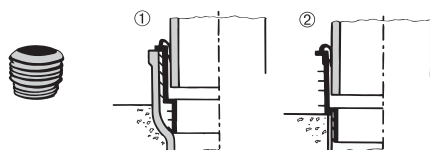

- Sitteøyde 420 mm.

Vanntilkobling enten på høyre eller venstre side, se monteringsanvisning. Vanntilkobling er montert på høyre side fra fabrikk, sett forfra.

Porsgrund Seven D klosettet er utstyrt med liten og stor spylemengde samt dosering, se separat brosjyre. 4 liter spylemengde er godkjent for bruk i boliger, hvor lengden på avløpets vannrette tilkoblingsrør er maks 5 m. Stor spylemengde er fra fabrikk, innstilt på 4 liter og justerbar til 6 liter.

Liten spylemengde er innstilt på 2 - 2,5 liter, også den er justerbar.

Tett foten på klosettet med elastisk fuktbestandig masse, som hindrer at vann trenger inn under foten.

Foten har ikke skruehull, den skal limes, se monteringsanvisning.

1. Montering med muffet trykkjernrør.
2. Montering med ø 110 mm plastrør.

Porselensproduktene hovedmål tol. ±2%.