

Forhandler:



fischer står for:

FIXING SYSTEMS
AUTOMOTIVE SYSTEMS
FISCHERTECHNIK
CONSULTING
LNT AUTOMATION

fischer Norge AS

Oluf Onsumsvei 9 · 0680 Oslo

Norge

Tlf +47 23 24 27 10

www.fischernorge.no · ordre@fischernorge.no

fischer 

EasyHook.
Når skruer blir til
kroker.



EasyHook.

Når skruer blir til kroker.


Treskruen gir en enkel montering ved applikasjon i trevirke uten forboring.



Bruken av standard treskrue gir en rask og enkel montering ved hjelp av en skrutrekker.

Det lange skaftet till
variabel avstand til
veggen.

Dekkringen dekker urene borehull for et visuelt utseende.

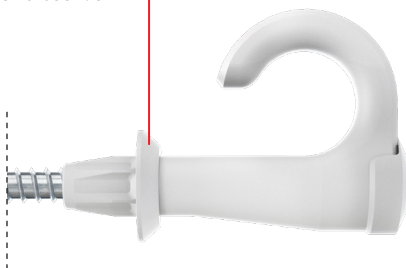



Dekkhetten og dekkringen sikrer et **visuelt tiltalende design**.



Glassfiberforsterket nylon muliggjør **høye belastninger** og gir et sikkert hold.

Den smale spissen på kroken tillater mange varianter av oppheng.

Forutbestemt bruddpunkt for **fleksibel justering** av kroken.



Tips

For å bryte av skaftet for montering i tre med mindre veggavstand, sett inn skruespissen i kjeglen og skyv ned.

Funksjon og montering


Dine fordeler

- EasyHook kan monteres raskt og enkelt ved bruk av en skruetrekker.
- Med det forutbestemte bruddpunktet kan kroken plasseres optimalt.
- EasyHook kan monteres med variabel avstand til veggen, avhengig av innskruiingsdybden.
- Glassfiberforsterket nylon muliggjør høye belastninger og gir et sikkert hold.
- Dekkhetten og dekkningen sikrer et visuelt tiltalende design på EasyHook med øye og rund krok.
- EasyHook kan brukes sammen med DuoPower, DuoBlade eller uten plugg i tre og flere andre byggematerialer.


Funksjon

- For å lette arbeidet i tre, kan skaftet på øye og rund krok brytes av.
- Skruen settes inn gjennom EasyHook og skrues inn med en skruetrekker uten å holde på kroken.
- Ved å dreie på kroken til venstre frigjøres den ved bruddpunktet. På denne måten kan EasyHook justeres og strammes etter behov.
- Avhengig av innskruiingsdybden kan avstanden til veggen tilpasses.
- Dekkhetten til EasyHook med øye og rund krok plasseres på skruehodet bakfra.
- Ved behov, kan kroken enkelt fjernes med en skruetrekker.


Montering




I betong oppnår EasyHook de høyeste belastningsverdiene.



Med den inkluderte treskruen er det ikke behov for forboring i tre.




For montering i gips, anbefaler vi EasyHook med gipspluggen DuoBlade.



For å oppnå en større krokåpning, anbefaler vi montering med skaft.




I kombinasjon med DuoPower er EasyHook også egnet for perforert murstein.



For å oppnå en mindre veggavstand, kan du bruke kroken uten skaftet. For å gjøre dette, bryter du bare av den fremre delen for hånd.


EasyHook vs. stål krok.




Montering av standard stålkroker ved hjelp av tang kan være vanskelig uten å lage merker på kroken.



EasyHook kan enkelt skrues inn med en drill eller en skrutrekker.



På grunn av platen er avstanden fra veggen til kroken satt.



Ved å skru inn ytterligere kan EasyHook monteres med forskjellige avstander til veggen.

Applikasjoner

EasyHook Vinkel



Hyller

EasyHook Rund




Lamper




Hvis du vil justere stålkroken vertikalt, er platen ofte ikke i flukt med veggen.




Uansett hvordan EasyHook er justert, kan den alltid monteres i plant med veggen.




Stålkroker med lite materiale deformeres raskere og kan ikke lenger bære full belastning.



I tillegg til glassfiberplaten til EasyHook, bærer skruen også en del av lasten. Derfor holder kroken seg stabil i lengre tid.



Kroken passer noen ganger i en vinkel fordi den ikke lenger kan skrus inn på grunn av platen.



EasyHook kan justeres fleksibelt rundt sin egen akse og alltid plasseres etter ønske.

EasyHook Øye



Klesoppheng