

Tilbakeslagsventil 405 med klaff

Serienr. 09-06

Bruksområde og spesielle egenskaper


Tilbakeslagsventil type svingklaff. Med klaff i NBR material og med innlagt lodd i klaffen. Ventilen gir fullt gjennomløp og null trykktap når den er åpen. Ventilen er en klasse 1 ventil og kan ikke brukes som tilbakeslagssikring.

- Bruksområde: Overvann og avløp
- Innebygd dekselpakning (o-ring)
- Gummibelagt klaff
- Fullt gjennomløp
- Meget lavt trykktap da klaff løfter seg helt vekk og gir fullt gjennomløp.
- Ventilen kan brukes til pluggkjøring i strømningsretning
- Ventilen har dreneringsplugg
- Ventilen har utskiftbar klaff som enkelt kan skiftes ut gjennom inspeksjonsluka. Klaffen har også skruehull slik at den kan løftes ut med eksterne skruer eller øyebolter hvis det er ønskelig
- Overflatebehandling, thermoherdende epoxy, min. singel 30 µm, min gjennomsnittlig 80 µm



Teknisk beskrivelse

- Standarder: NS EN 1074-1/1074-3
- Byggelengde: EN558-1 serie 48
- Trykkklasse: PN 16 (DN65 - DN150)
- Trykkklasse: PN 10 (DN 200 - 300)
- Flenser: Standardboring PN 10 ihht EN1092-2
- Temperaturgrense: Mini. -10°C
- Maxi. 50°C
- Prøvetrykk åpen ventil: 24 bar (PN16)
- Prøvetrykk stengt ventil: 17.6 bar (PN16)
- Prøvetrykk lukket ventil: < 0,05 bar
- Stengetrykk: 0,05 bar
- Overflatebehandling: Epoxybelagt innvendig og utvendig

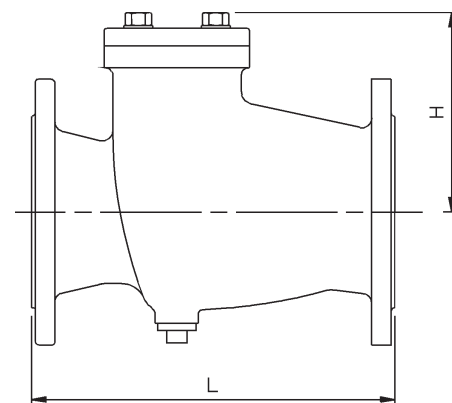

Referanser, dimensjoner


NRF nr.	DN mm	H mm	L mm	Vekt kg
	65	122	240	13
5542133	80	140	260	16
5542136	100	152	300	26
5542139	125	162	350	34
5542143	150	180	400	45
5542149	200	205	500	57
25000250	250	255	600	92
25000300	300	293	700	137

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.


Tilbakeslagsventil 405 med klaff

Serienr. 09-06

Materialspesifikasjon

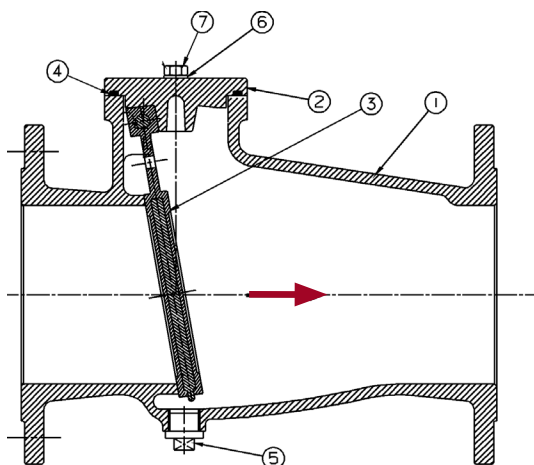


Pos	Detalj	Materialer
1	Ventilhus	Seigjern EN 1563 EN-GJS 400-15
2	Deksel	Seigjern EN 1563 EN-GJS-400-15
3	Klaff	Gummi (NBR)
4	Pakning	Gummi (NBR)
5	Drensplugg	Stål VZN
6	Underlagsskive	Stål VZN
7	Bolt	Stål VZN

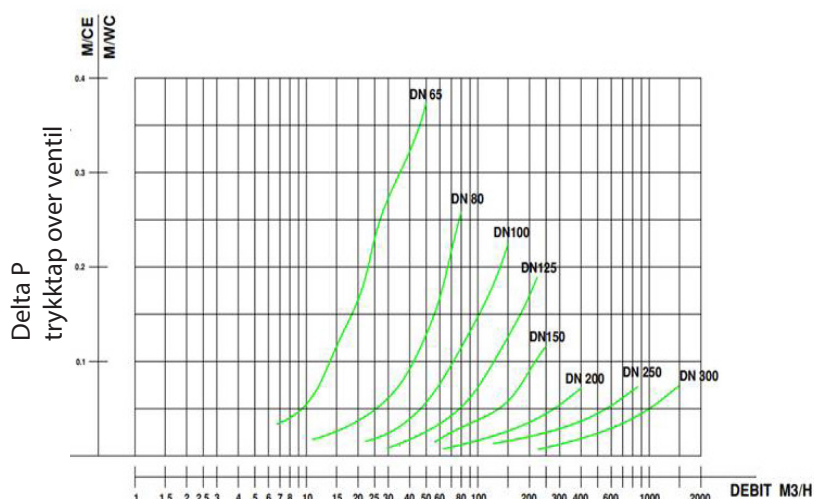

DN mm	Åpning-strykk MvS	Kv m ³ /H	ζ
65	nær null 0	225	0,56
80		493	0,27
100		622	0,41
125		1093	0,33
150		1749	0,26
200		3467	0,21

Monteringsmuligheter

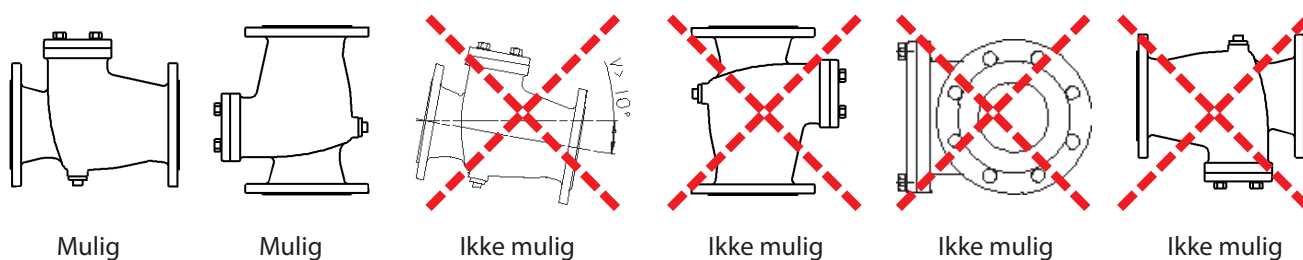

Mulig

Mulig

Ikke mulig

Ikke mulig

Ikke mulig

Ikke mulig