



MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZZE KRK klämringsmutter med kopparpackning,
för kopparrör dim. 6-54mm.




Kapa röret vinkelrätt.

Röret skall vara fritt från repor och lösa grader.



Tryck in stödhylsan i röret.


Stödhylsa skall användas (mjuka, halvhårda rör).

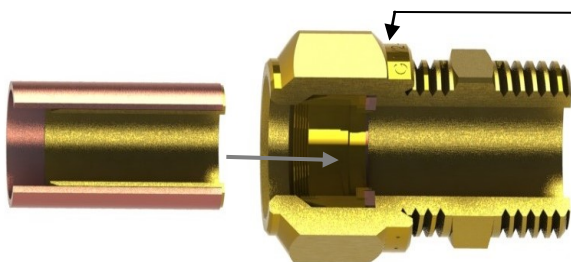

Skruva kopplingsmutter på rördelen för hand.

Skjut in röret till stopp i klämhylsa,
(om sådan finns). Utan stopp, tryck in röret minst
mutterns längd.


OBS! Planytan på rördelen skall vara plansvarvad
och fri från slagmärken.

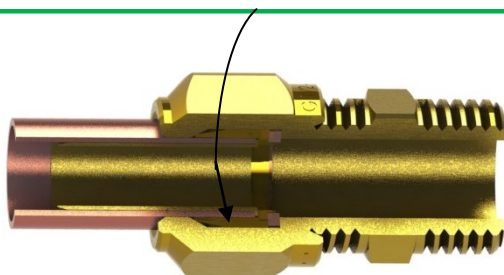

Dra mutter 1 varv med verktyg

Lossa muttern därefter (1/4 varv), för att avlasta
kopplingen från spänningar. Dra åter fast muttern mot
rördelen så hårt att täthet mellan packning och rördel
erhålles.

OBS! Kontrollera täthet efter montage!



EZZE KRK Klämringsmutter får endast användas tillsammans med metallrördelar från EZZE, då dessa är plansvarvade vinkelrätt mot gängan för tätning mot packning. Ytterligare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 4.

MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZZE KRK klämringsmutter med fiberpackning,
för kopparrör dim. 6-54mm.




Kapa röret vinkelrätt.


Röret skall vara fritt från repor och lösa grader.

Tryck in stödhylsan i röret.

Stödhylsa skall användas (mjuka, halvhårda rör).

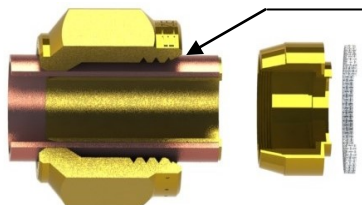


Smörj gängan (med locherpasta eller motsvarande.)
och trä muttern över röränden.

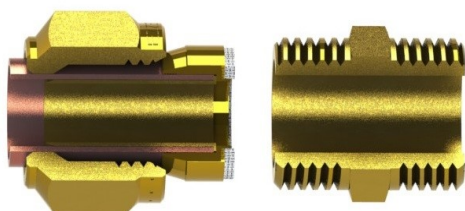

Tryck klämhylsan på röret till stopp (om sådan finns).
Utan stopp, tryck in röret minst mutterns längd.

Sätt packningen på plats (OBS. Endast på förminskade
klämhylsor).

Övriga klämhylsor skall dras utan packning.

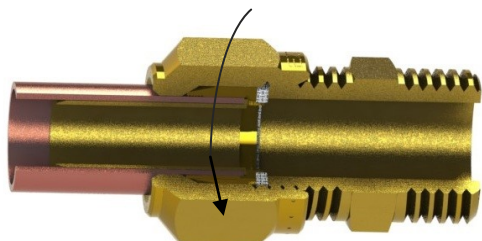

Dra muttern 1 varv med verktyg

Lossa muttern därefter (1/4 varv), för att avlasta kopp-
lingen från spänningar. Dra åter fast muttern mot rörd-
elen så hårt att täthet mellan packning och rördel erhål-
les.

OBS! Kontrollera täthet efter montage!



EZZE KRK Klämringsmutter får endast användas tillsammans med metallrördelar från EZZE,
då dessa är plansvarvade vinkelrätt mot gängan för tätning mot packning.
Ytterligare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 4.


MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZZE KRK klämringsmutter,
för kopparrör dim. 6-54mm.


Klämringsmutter



+ Metallrördel



= Klämringskoppling




Mått NV mm	Dim	DN	RSK	RSK förkr.
16	6 x G1/4"	6 x G8	1884394	1904895
16	8 x G1/4"	8 x G8	4485	1885243
20	6 x G3/8"	6 x G10	4477	5094
20	8 x G3/8"	8 x G10	5003	5102
20	10 x G3/8"	10 x G10	5011	5110
20	12 x G3/8"	12 x G10	5029	5128
25	8 x G1/2"	8 x G15	4493	(5169)* 6233
25	9,6 x G1/2"	9,6 x G15	4483	
25	10 x G1/2"	10 x G15	4584	(5177)* 6241
25	11 x G1/2"	11 x G15	4585	4586
25	12 x G1/2"	12 x G15	5037	(5185)* 5136
25	12,7 x G1/2"	12,7 x G15	4956	1904986
25	13 x G1/2"	13 x G15	4957	1884958
25	14 x G1/2"	14 x G15	4959	
25	15 x G1/2"	15 x G15	5045	(5193)* 1885144
25	16 x G1/2"	16 x G15	4790	6290
30	12 x G3/4"	12 x G20	4592	6266
30	15 x G3/4"	15 x G20	4774	6274
30	18 x G3/4"	18 x G20	4402	4709
30	19,1 x G3/4"	19,1 x G20	4766	1904960
30	20,5 x G3/4"	20,5 x G20	4767	
30	22 x G3/4"	22 x G20	4410	1884717
36	12 x G1"	12 x G25	4659	1904945
36	15 x G1"	15 x G25	4667	4952
36	18 x G1"	18 x G25	4668	4953
38	22 x G1"	22 x G25	4782	1886282
38	25,4 x G1"	25,4 x G25	4420	4421
38	28 x G1"	28 x G25	4428	4725
49	35 x G1 1/4"	35 x G32	4436	4733
57	42 x G1 1/2"	42 x G40	4444	4741
68	54 x G2"	54 x G50	4451	4758

*Halvkoppling

STÖDHYLSOR KRK 140

MÄSSING STÖDHYLSOR




Dy x t	Mått A mm	Ød2	RSK
6 x 0,8	15	4,2	(6037)* 1866124
8 x 0,8	20	6,2	(6084)* 6125
8 x 1	20	5,8	(6003)* 6126
10 x 0,65	19 (24)	8,6	(5922)* 6147
10 x 0,8	25	8,2	(6102)* 6127
10 x 1	25	7,8	(6011)* 6129
10 x 1,2	25	7,4	(6110)* 6130
12 x 0,7	25	10,4	(6060)* 6131
12 x 1	25	9,8	(6029)* 6132
12 x 1,2	25	9,4	(6128)* 6133
15 x 0,8	25	13,2	(6185)* 6134
15 x 1	25	12,8	(6045)* 6135
16 x 1	25	13,8	(6052)* (6375)* 6137
18 x 1	30	15,8	(6078)* 6138
22 x 1	30	19,7	(6086)* 6139
22 x 1,5	30	18,8	(6169)* (6177)* 6140
28 x 1,2	32	25,4	(5930)* 6141
35 x 1,5	32	31,7	(6409)* 6142
42 x 1,5	37	38,7	(6425)* 6143
54 x 1,5	44	50,7	(6433)* 6145

Andra dim. kan tillverkas efter förfrågan!


STÖDHYLSOR KRK 140

KOPPAR STÖDHYLSOR



Dy x t	Mått A mm	Ød2	RSK
8 x 0,8	18	6,2	(6094)* 1866111
8 x 1	18	5,8	(6003)* 6112
10 x 0,8	19	8,2	(6102)* 6114
10 x 1	19	7,8	(6011)* 6115
12 x 0,7	21	10,4	(6060)* 6116
12 x 1	21	9,8	(6029)* 6117
15 x 0,8	23	13,2	(6185)* 6118
15 x 1	23	12,8	(6045)* 6119
15 x 1,2	23	12,4	(6144)* 6120
18 x 1	25	15,8	(6078)* 6121
18 x 1,2	25	15,4	(6151)* 6122
22 x 1	27	19,7	(6086)* 6123

Andra dim. kan tillverkas efter förfrågan!



EZZE KKR Klämringsmutter får endast användas tillsammans med metallrördelar från EZZE,
då dessa är plansvarvade vinkelrätt mot gängen för tätning mot packning.

Ytterligare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 4.

EZZE AB

Box 501 (Sjörösvägen)

335 28 Gnosjö

Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00

Fax.nr. + 46 370 92654

E-mail. info@ezze.se

Internet. www.ezze.se



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1

MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZZE KRK klämringsmutter
för kopparrör dim. 6-54mm.



Kopplingen är endast godkänd för synligt montage.



Miljö påverkar kopplingen.

Klämringsmuttrar skall förvaras rent och dammfritt.

Locherpastan i klämringsmuttern skall kännas mjuk.

Kopplingen skall installeras torrt och utan möjlighet för korrosiva ämnen att angripa klämringskopplingen.



Ammoniakhaltiga medel skall ej förvaras i närhet av kopplingen.

Ammoniak får ej användas vid rengöring.



Material: Avzinkningsbeständig mässing.

Max arb. tryck: PN 16 (16bar) Max arb. temp: 95°C

Användningsområde Tappvatten / Värmeinstallationer

Kopparrör enligt SS-EN 1057

Klämringsmuttrar märkta med: (EZZE KRK "GÄNGA"x"RÖRDIAMETER")



Typgodkännandebevis

2803/76

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), P

Ezze KRK, klämringskopplingar för kopparrör

Innehavare

Ezze AB, Box 501, 335 28 GNOSJÖ
Organisationsnr: 556487-4435
Tel: 0370-332200, Fax: 0370-92654
E-post: info@ezze.se Hemsida: www.ezze.se

Produkter

Ezze KRK klämringskoppling med plantätning består av kopplingshus, kopplingsmutter, klämhyssa och stödhysa. Kopplingen är försedd med en packning av koppar alternativt av fiberpackning. Klämhyssan är tillverkad av CW625 och muttern av CW602 eller i syrefast rostfritt stål.

- Stödhysa skall användas till mjuka och hakhyrdade kopparrör.

- Kopplingen får endast monteras tillsammans med metallrördelar från Ezze, då dessa är planvarvade vinkelstätt mot gängen för tätning mot packning.

Packning	Nippel invidig gång Se specifikation i monteringsanvisning	Rördimension D _{ro} mm Se specifikation i monteringsanvisning
Cir-packning och Fiberpackning	GN	6, 8
Klängstål AC-16600 (K-sil)	GN	6, 8, 10, 12
---	GN	8, 9, 10, 11, 12, 12,7, 13, 14, 15, 16
---	GN	12, 15, 16, 19, 1, 20, 5, 22
---	G1	12, 15, 16, 22, 25, 4, 28
---	G1 1/2	35
---	G1 1/2	42
---	G2	54
---	G1 1/2	10

Avsedd användning

Kompressionskoppling med plantätning för sammanfogning av metallrördelar från Ezze och till nedan kopparrör:

- Mjuka, hakhyrdade och hårda förkromade kopparrör i dimension 6 - 22 mm.

- Oförkromade kopparrör 6 - 54 mm i tappvatten- och värmeinstallationer.

Handelsnamn

Ezze KRK

Typgodkännandenummer 2803/76, 2010-09-14

Projekt 090227 (P40666)

M4 100

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 231, 801 88 Borås, Sverige
Telefon: 033 518 50 00
E-post: sp@sp.seDessa dokument är endast tillgängliga i sin helhet, om
ezze SP i förväg skriftligen godkänner ansökan.

EZZE AB
Box 501 (Sjörödsvägen)
335 28 Gnosjö
Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00
Fax.nr. + 46 370 92654
E-mail. info@ezze.se
Internet. www.ezze.se



Accepterad
monteringsanvisning
2016:1