


# FRITZØE Sutak

Forenklet undertak—nå med skliskring

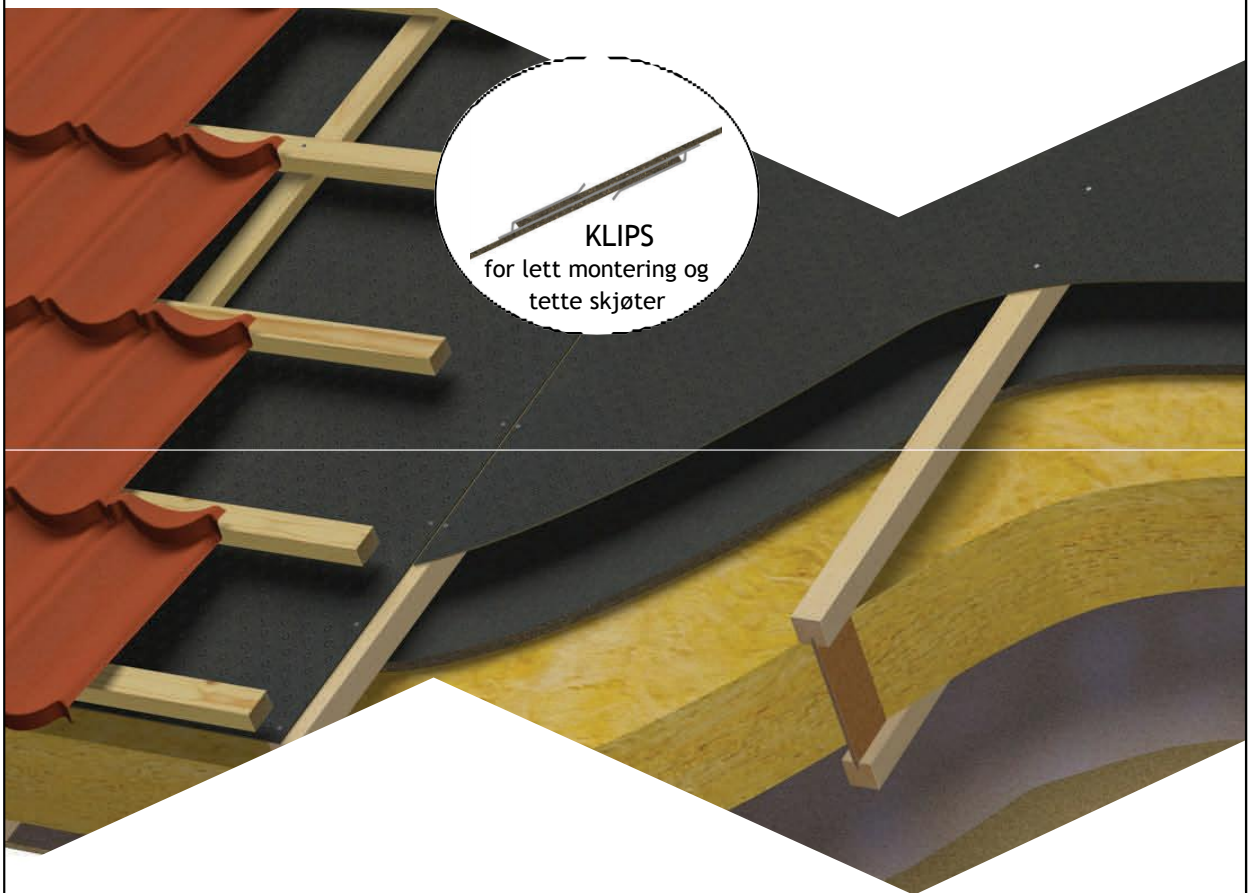

Laget av naturlig trefiber belagt med bitumen

- Vindavstivende
- Sklisikring
- Lite svinn
- Avgir ingen formaldehyd

Fritzøe Sutak er en 3,2 mm hard trefiberplate som både kan benyttes til kalde og varme takkonstruksjoner. Dette gjør Fritzøe Sutak til et svært allsidig undertak.

#### NYHET:


Platene leveres nå med sklisikring, hvor de også er belagt med bitumenoppløsning for maksimal sikkerhet under fuktige forhold.

Fritzøe Sutak er i tillegg vindavstivende og du slipper bruk av skråbånd. Platene er produsert av naturlig trefiber og de avgir ingen formaldehyd.

Platene tilfredsstillers kravene i NS-EN 622-2 : 2004, HB.HLA1, og er godkjent av SINTEF Byggforsk. Fritzøe Sutakklips benyttes mellom sperrer for å sikre god og tett omlegg.

Ved varm takkonstruksjon benyttes Fritzøe Sutak i kombinasjon med Stubbloft/vindspærre. Se vår leggeanvisning for mer informasjon.

Oppbygning med kald takkonstruksjon:

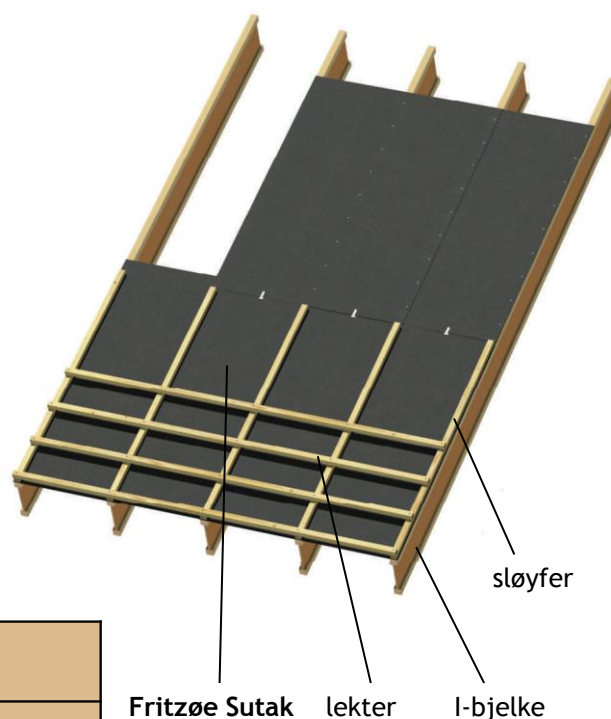

Format	3,2x1200x1840
Vekt	3,3kg/m <sup>2</sup>
Densitet	>940 kg/m <sup>3</sup>
Bøyefasthet	>35N/mm <sup>2</sup>
Ant per pall	70 stk, 154m <sup>2</sup>
NOBBnr. 3,2x1200x1840	43738603
Sutak Klips	43738656

\* Formatet på 1200x1840 mm bidrar til at man oppnår lite svinn under legging da formatet går opp i 600 mm modul.



## Fritzøe Sutak