

Produkt

Kumstiger, VOTEC


Produktdetaljer

Produkt	VOTEC Kumstige i Aluminium
Anvendelse	For tilkomst ut av / inn i kummer produsert i betong eller plast (PE)
Type	Stigene inkluderer innfestning til kum-vegg produsert i betong eller plast (PE). Innfestningsmetodene av stigene til kummer i betong og kummer i plast (PE) er ulike. Det er av denne grunn utviklet 2 forskjellige varianter av kumstiger, hvor selve stigen er lik, men innfestningsmetodene, og derav komponentene, er forskjellige. Kum-stigen utviklet for betongkummer må kun benyttes i betongkummer og kumstigen utviklet for plastkummer (PE) må kun benyttes i plastkummer (PE). Merkelappene på kumstigene er merket med «Betongkummer» eller «Plastkummer (PE)»
Komponenter	Stige inkl. innfestningsanordninger og festemateriell. Riktig type innfestningsanordning og festemateriell ifht. type kum stigen skal installeres i følger med i pakken. Skulle man ha behov for ekstra komponenter for innfestningsanordninger eller festemateriell kan dette kjøpes separat, se mer informasjon under «Tilleggsutstyr».
Produsent	Stige Senteret AS / Wuyi Dexin
Godkjenninger / Sertifikater	Alle godkjenninger og sertifiseringer er knyttet opp til produsenten. • EN 14396, type D • EN 131-1 • Innfestningene er testet av SINTEF
Henvisninger	Det henvises også til følgende informasjon: • FDV dokumentasjon: FDV-UC-0001 • Produkt dokumentasjon: PDB-UC-0001 • Sikkerhets Datablad: SDB-UC-0001 • VA Miljøblad nr. 112, Kum sikkerhet – dimensjonering prefabrikkert vannkum


Innholdsfortegnelse

1. Monteringsanvisning: VOTEC Kumstiger for Betongkummer.....3
2. Monteringsanvisning: VOTEC Kumstiger for Plastkummer (PE)5

Kumstige for Betongkummer

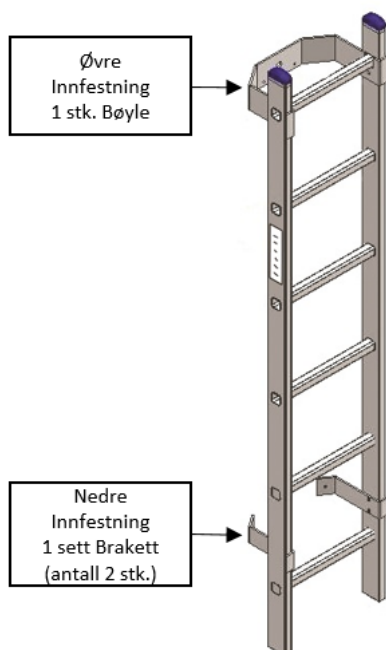

Kumstige for Plastkummer (PE)

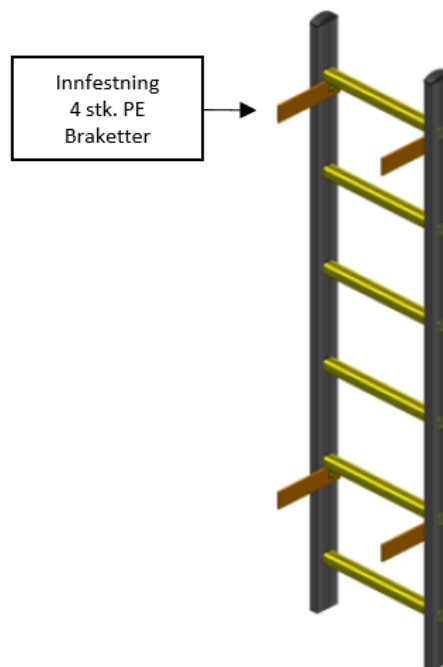

Fargene på illustrasjonene over kan avvike fra reelle farger på componentene.


Antall innfestningspunkter avhenger av lengden på stigen / antall trinn.

1 Montering av toppfeste: Bøyle

1. Tre 1 stk. firkantskive og 1 stk. nylonskive på bolten, tre så bolten gjennom kummen fra kummens utside. Tre så på 1 stk. nylonskive, heng på stigen og 1 stk. rundskive, sett på mutter og skru fast med tiltrekningsmoment 180 Nm (momentnøkkel anbefales)
2. Bor 2 stk 6mm hull som stemmer overens med hullene i bøylene. Maks. dybde 50 mm. Tre så spikerpluggene igjennom hullene i bøylene og inn i hullene i kummen. Slå dem så på plass.

2 Montering av bunnfeste: Brakett

Bor 2 stk 6mm hull som stemmer overens med hullene i brakettene. Maks. dybde 50 mm. Tre så spikerpluggene igjennom hullene i brakettene og inn i hullene i kummen. Slå dem så på plass.

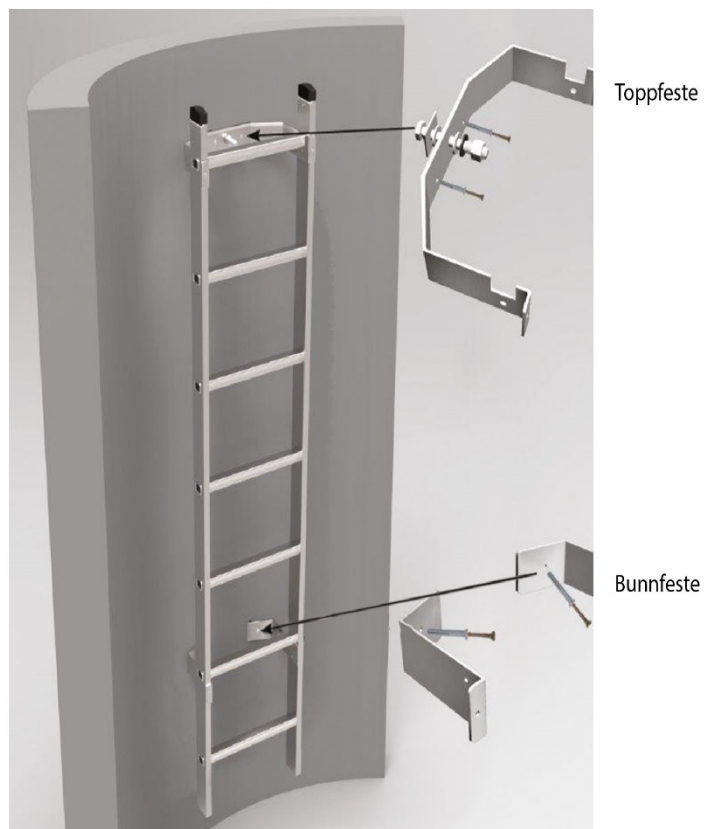

- Ved flytting av bøyle / brakett, benytt samme skruer
- Maks. avstand mellom innfestningspunktene: 2500 mm. Monter et ekstra sett braketter så nær midt imellom øvre og nedre innfestning som mulig om avstanden er mer enn 2500 mm (10 trinn eller mer).
- Maks. vertikal belastning: 150 kg
- Avstand til vegg: 150mm

2. Monteringsanvisning: VOTEC Kumstiger for Plastkummer (PE)

Komponenter for innfestning:

Antall	NRF	Beskrivelse	Innehold	Bilde
4 / 6 stk.	9821488 / 9821489	PE Brakett (montert på stigen)	Braketter i materiale PE 100 for innsveising i PE kum	
4 / 6 stk.		Festemateriell (montert på stigen)	• Syrefast bolt med rundt hode • Plasthylse • Skive • Mutter	

Fargen på PE brakettene er sort

1 Montering av toppfeste: Bøyle

1. Sett stigen inntil innsiden av kummen på valgt lokasjon.
2. Påse at stigen står ned til gulvet i kummen og at høyden tilpasses slik at stigen har mulighet til å bevege seg i vertikal retning. Dette for å sørge for at vekten under bruk går ned til gulvet for å unngå for mye vekt på PE brakettene.
3. Sveis fast PE brakettene
 - a. 4 stk., 9 trinn eller færre
 - b. 6 stk., 10 trinn eller mer
4. Om man ikke kommer til for å sveise fast brakettene, merk av hvor PE brakettene skal innsveises i PE kummen, demonter PE brakettene fra stigen, og sveis de fast på korrekt lokasjon.
5. Monter stigen til PE brakettene.



- Maks. avstand mellom innfestningspunktene: 2500 mm. Monter et ekstra sett braketter så nær midt mellom øvre og nedre innfestning som mulig om avstanden er mer enn 2500 mm (10 trinn eller mer).
- Maks. vertikal belastning: 150 kg
- Avstand til vegg: 150mm (fra senter i bolt)