

HELSVEIST KULEVENTIL MED SVEISEENDER, TYPE NAVAL

FULLY WELDED BALL VALVE, WELDED ENDS, TYPE NAVAL

VALVULA CU BILA IN CONSTRUCTIE MONOBLOC (SUDATA, CAPSULATA),
CU CAPETE SUDABILE, DIN OTEL CARBON, TIP NAVAL
(CU MECANISM DE ACTIONARE)

СТАЛЬНОЙ ШАРОВОЙ КРАН СВАРНОЙ



5

253

Dimensjoner/trykkklasse

DN 10 -DN 50/PN 40
DN 65-DN 300/PN 25

Temperaturområde

-30 °C til +200 °C

Funksjon og konstruksjon

Helsveist kuleventil med redusert gjennomløp.
Kan leveres med fullt gjennomløp.
Flytende, fjærbelastet kule.
Høy spindelhals for isolering.
Leveres med spak.

Anvendelsesområde

Vann og fjernvarme.

Materialbeskrivelse

Hus	Stål St 37.8
Kule	Rustfritt stål SS2333
Spindel	Rustfritt stål SS2346
Setering	PTFE
Spindeltetning	Viton
Spak	Forsinket stål

Anslutningsformer

Sveiseender.

Dimensions/pressure rating

DN 10-DN 50/PN 40
DN 65-DN 300/P25

Temperature range

-30 °C to +200 °C

Features

Fully welded ball valve, reduced bore.
Full bore available from factory.
Floating spring loaded ball.
Long neck to cover isolation.
Hand lever operated.

Range of applications



Water and district heating.

Materials

Body	Carbon steel St 37.8
Ball	Stainless steel SS2333
Stem	Stainless steel SS2346
Seat	Teflon PTFE
Stem packing	Viton
Handle	Galvanized steel

Socket

Welded ends.

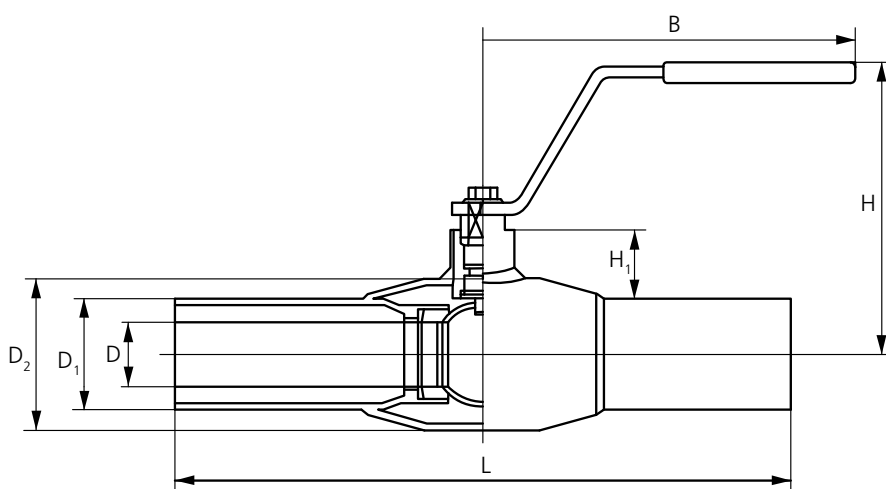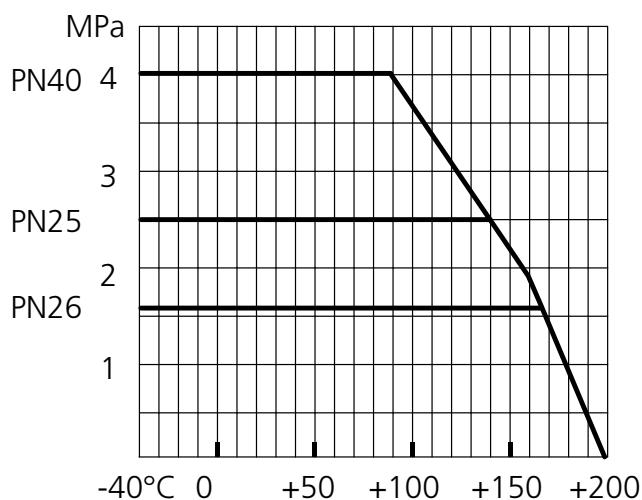

HS Code 8481.8092

HS Code Int. 8481.80

MÅLTABELL OG ARTIKKELNUMMER *MEASUREMENTS AND PART NOS.*

DN	PN	D1	D2	L	H	H1	B	D	KG	NRF nr./ Part No.
15	40	21,3	33,7	230	128	52	145	10	0,6	5598653
20	40	26,9	42,4	230	133	53	145	15	0,8	5598655
25	40	33,7	48,3	230	139	55	145	20	1,0	5598657
32	40	42,4	60,3	260	142	54	145	25	1,8	5598659
40	40	48,3	70	260	139	62	190	32	2,0	5598662
50	40	60,3	88,9	300	146	63	190	40	2,7	5598664
65	25	76,1	101,6	300	159	62	280	50	4,4	5598666
80	25	88,9	121	300	171	68	280	65	5,7	5598668
100	25	114,3	146	325	218	101	280	80	8,4	5598671
125	25	139,7	177,8	325	252	101	400	100	13,4	5598673
150	25	168,3	219,1	350	272	107	600	125	18,0	5598675
200	25	219,1	273,0	400	300	123	900	150	36,0	5598679
250	25	273,0	355,6	530	345	122	1200	200	72,0	5598684
300	25	323,9		550						5598688