


ISIFLO ECO LINE - DRIKKEVANN

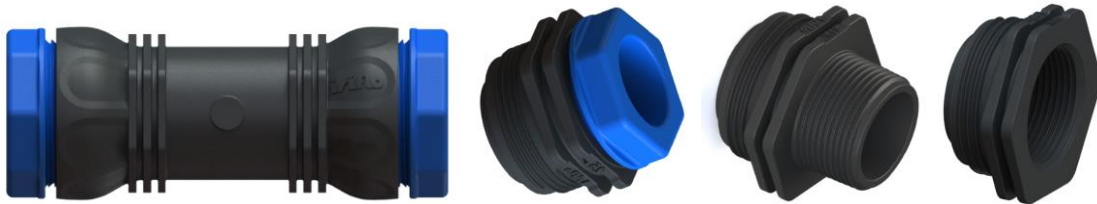

Isiflo Eco Line er en serie kompositt klemringskoblinger for PE-plastrør etter EN-12201 SDR11 og SDR17. Kan kun kombineres med andre komponenter i Isiflo Eco Line programmet.

Eco Line kombinerer egenskapene styrke, sikkerhet, langtidsegenskaper og brukervennlighet.

www.isiflo.com for produktdetaljer og produktsortiment.

1. Produktbeskrivelse

Materiale	Kompositt (PA12/GF), messing, PAA og EPDM
Dimensjoner	20, 25, 32, 40, 50, 63 mm
Maks driftstrykk	16 bar
Temperaturområde	Opp til +40°C
Medier	Drikkevann (16 bar) og luft (10 bar). Ved andre medier kontakt Isiflo.
Godkjenninger	Kiwa
Overflatebehandling	Ingen
Farge	Svart/blå
Eco Line adaptere	Adaptere med koniske rørgjenger utvendig og parallele rørgjenger innvendig.
Rørtyper	PELD, PEHD etter EN-12201. PVC etter EN-1452 PEX etter BRL-K17301.
Øvrig informasjon	På PEX-rør og PE SDR17-rør benyttes Isiflo Støttehylse.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Rengjøres med mildt såpevann. Bruk ren og fuktig klut.
Løsemidler bør ikke benyttes.

Ettersyn og kontroll

Sjekk for lekkasje.

Vedlikeholdsinstruks og intervall

Produktet er vedlikeholdsfritt.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt levetid uten utskiftinger:

>50 år.

Garanti og vilkår:

20 år mot fabrikkfeil.

Holdbarhet:

10 år fra pakkedato i original forpakning. 2 år i original pose utenfor esken.

Fuktbestandighet:

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet:

God.

Håndtering av Isiflo ved livsløpslutt / sanering:

Messing: Leveres som metallavfall til godkjente returpunkter

Kompositt: Restavfall eller brennes i anlegg beregnet på brenning av kompositt

O-ringer: Restavfall

4. Kontakt

Produsent	Isiflo AS
Adresse	Box 143
Postnr og poststed	2831 Raufoss
Telefon	(+47) 61152700
E-post	info@isiflo.com
Web	www.isiflo.com