


Ekspansjonsanker

Messinganker MS

Messinganker MS

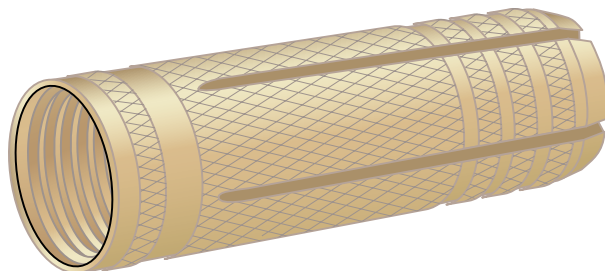

Innledning

ESSVE MS-Anker er beregnet for montering sammen med metrisk gjenget skruer, i betong, tegl, naturstein og andre liknende massive materialer.

Beskrivelse

En innvendig gjenget hylse hvor den gjengete delen smalner konisk innover. Hylsen er slisset og riflet utvendig. Når en skrue skrues inn i MS-ankerets koniske del, ekspanderer MS-ankeret ved at slissene tvinges utover.

Materiale

ESSVE Messinganker er produsert av messing.

Tekniske data, Praktisk belastningsevne og Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Lengde mm	Bor Ø mm	Bore-dybde min mm	Passende skruer	Inn-skruiings-dybde mm	Praktisk belastningsevne Uttrekkskraft i betong K25 kN	Ant/forp	Forp/storp
307101	25437245	M4x16	16	5.5	18	M4	16	0,25	100	18
307102	25437252	M5x21	21	6.5	24	M5	21	0,40	100	18
307103	25437260	M6x24	24	8.0	27	M6	24	0,65	100	18
307105	25445693	M8x31	31	11.0	38	M8	31	1,10	50	18
307107	25445701	M10x34	34	13.0	38	M10	34	1,60	25	18
307109	25445719	M12x41	41	16.0	45	M12	41	2,20	10	18
307111	25497256	M16x45	45	22.0	49	M16	45	3,30	10	18

1 kN = 100 kg

Sikkerhetsfaktor for uttrekkskraft = 3.0

Bulkforpakninger


Art.nr	NOBB nr	Beskrivelse	Ant/forp
9307101	25497264	M4x16	5000
9307102	25497272	M5x21	5000
9307103	25532664	M6x24	5000
9307105	25534736	M8x31	1000
9307107	25534744	M10x34	1000
9307109	25534751	M12x41	500
9307111	25534769	M16x45	500



1. Bor hull. Bore-dimensjonen og bore-dybde framgår av tabell.



2. Trykk inn M-ankeret i hullet.



3. Skru fast gjenstanden med passende M-gjenget skruer.