

# Mirror

## LED, Copper-free, rectangular

Monteringsanvisning Kopparfri LED spegel, rektangulär

Monteringsveiledning Kobberfri LED speil, rektangulær

Asennusohje Kupariton peili LED, suorakulmainen

Monteringsvejledning Kobberfri LED spejl, rektangulær

Paigaldusjuhend Vasevaba LED-peegel, ristkülikukujuline



**a-c**  
**a•collection**

CE

NO 7100127  
7100128  
7100129

### L600mm / W600mm / D44mm

| Product Specifications    | LED Mirror                    |
|---------------------------|-------------------------------|
| Material                  | DL-03D                        |
| Dimensions                | L600mm / W600mm / D44mm       |
| Ingress Protection Grade: | IP44                          |
| Voltage                   | Input 230V~50Hz, output DC12V |
| Power with light source   | 16.5W                         |
| Rated power with drive    | 20W                           |
| Color                     | 5000K                         |
| Luminous                  | 2000LM                        |
| Lifespan                  | 30000 Hours                   |

### L800mm / W800mm / D44mm

| Product Specifications   | LED Mirror                    |
|--------------------------|-------------------------------|
| Material                 | DL-03D                        |
| Dimensions               | L800mm / W800mm / D44mm       |
| Ingress Protection Grade | IP44                          |
| Voltage                  | Input 230V~50Hz, output DC12V |
| Power with light source  | 20W                           |
| Rated power with drive   | 30W                           |
| Color                    | 5000K                         |
| Luminous                 | 2500LM                        |
| Lifespan                 | 30000 Hours                   |

### L900mm / W800mm / D44mm

| Product Specifications   | LED Mirror                    |
|--------------------------|-------------------------------|
| Material                 | DL-03D                        |
| Dimensions               | L900mm / W800mm / D44mm       |
| Ingress Protection Grade | IP44                          |
| Voltage                  | Input 230V~50Hz, output DC12V |
| Power with light source  | 21W                           |
| Rated power with drive   | 30W                           |
| Color                    | 5000K                         |
| Luminous                 | 2600LM                        |
| Lifespan                 | 30000 Hours                   |


The mirror has IP44 which means it is suitable for installation in wet rooms zone 2.

## Installation


Recommended tools



Recommended mounting height: 1940mm

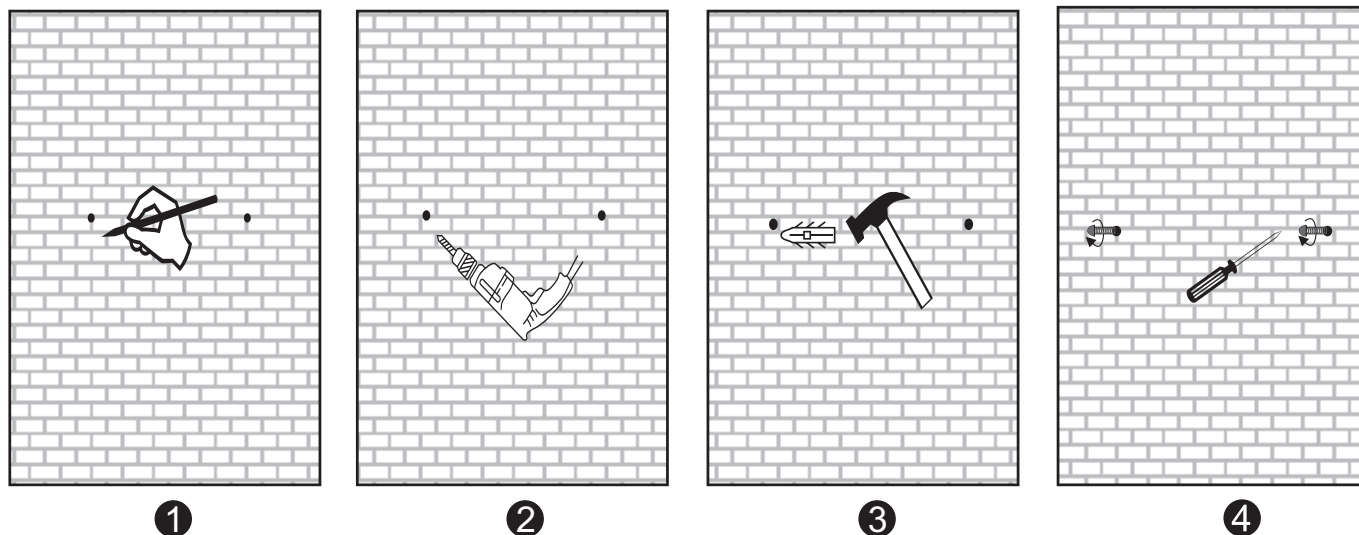

Cannot be connected to a wall dimmer – must have constant power supply.

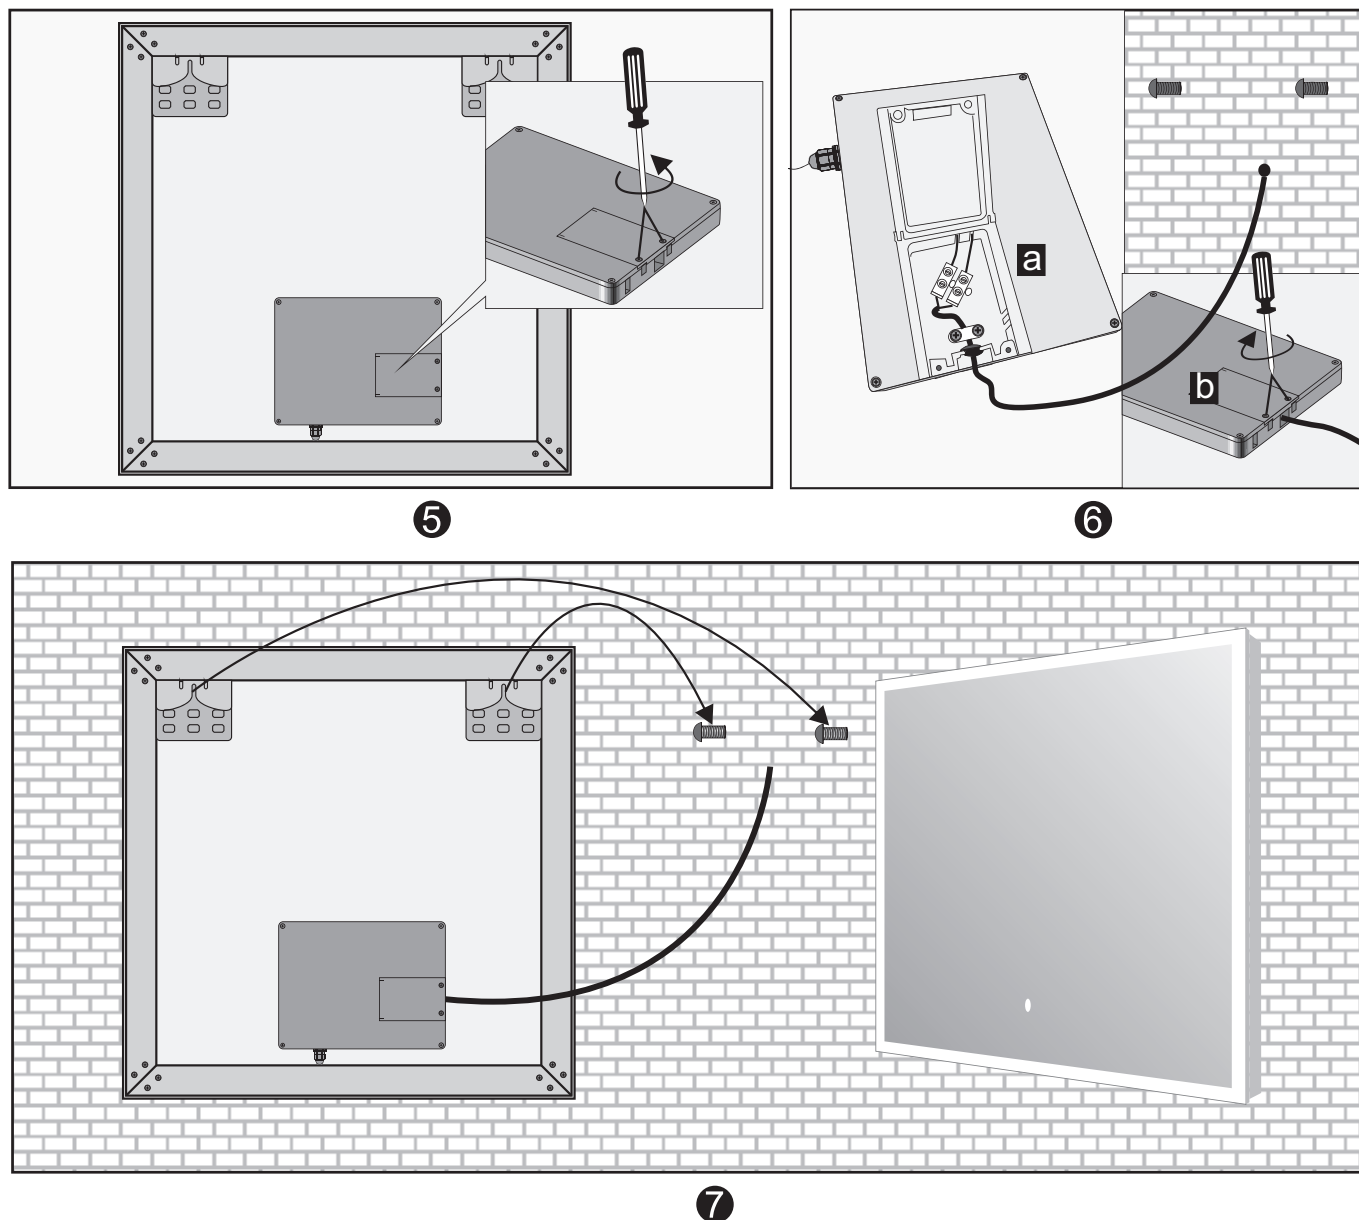

**Use:** The mirror has a touch function where you can turn the light on and off with a light touch.

## Maintenance

Cleaning with cleaning agents designed for bathrooms is recommended. Avoid using a scouring sponge as this can scratch the product. Water and soap residues are wiped off immediately with a soft cloth. Avoid: cleaning agent with a scouring effect or that contains solvents!

**For example:** acids, chlorine, caustic soda and ammonia (ammonia) must not be used!

## Product lifecycle

The light source in this product is not replaceable so when the light source has stopped working the entire product must be replaced.

When the product stops working, deliver the unit to your local recycling station.

### L600mm / B600mm / D44mm

| Produktspecifikationer       | LED-spegel                    |
|------------------------------|-------------------------------|
| Material                     | DL-03D                        |
| Mått                         | L600mm / B600mm / D44mm       |
| Skyddsklass                  | IP44                          |
| Spänning                     | Input 230V~50Hz, output DC12V |
| Effekt med ljuskälla         | 16.5W                         |
| Nominell effekt med drivning | 20W                           |
| Färg                         | 5000K                         |
| Ljusflöde                    | 2000LM                        |
| Livslängd                    | 30000 timmar                  |

### L800mm / B800mm / D44mm

| Produktspecifikationer       | LED-spegel                    |
|------------------------------|-------------------------------|
| Material                     | DL-03D                        |
| Mått                         | L800mm / B800mm / D44mm       |
| Skyddsklass                  | IP44                          |
| Spänning                     | Input 230V~50Hz, output DC12V |
| Effekt med ljuskälla         | 20W                           |
| Nominell effekt med drivning | 30W                           |
| Färg                         | 5000K                         |
| Ljusflöde                    | 2500LM                        |
| Livslängd                    | 30000 timmar                  |

### L900mm / B800mm / D44mm

| Produktspecifikationer       | LED-spegel                    |
|------------------------------|-------------------------------|
| Material                     | DL-03D                        |
| Mått                         | L900mm / B800mm / D44mm       |
| Skyddsklass                  | IP44                          |
| Spänning                     | Input 230V~50Hz, output DC12V |
| Effekt med ljuskälla         | 21W                           |
| Nominell effekt med drivning | 30W                           |
| Färg                         | 5000K                         |
| Ljusflöde                    | 2600LM                        |
| Livslängd                    | 30000 timmar                  |


Spegeln har IP44 vilket innebär att den är lämplig för montering i våtutrymmen zon 2.

## Montering

Rekommenderade verktyg




Rekommenderad monteringshöjd: 1940mm

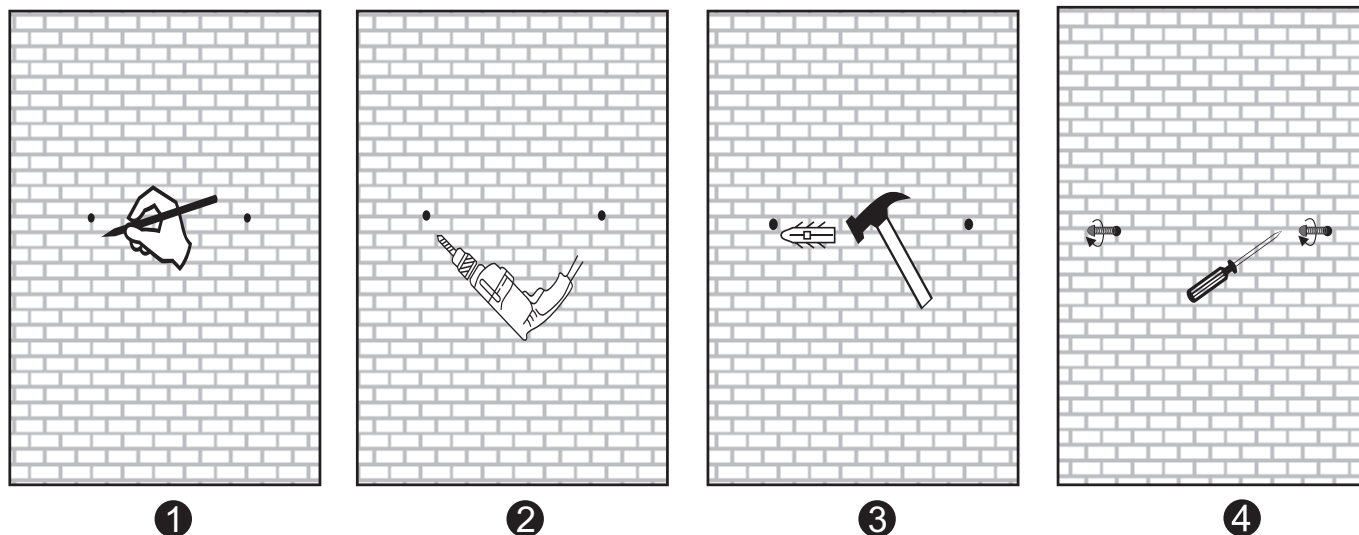

## SE

Kan inte kopplas till en väggdimmer – måste ha konstant strömförsörjning.

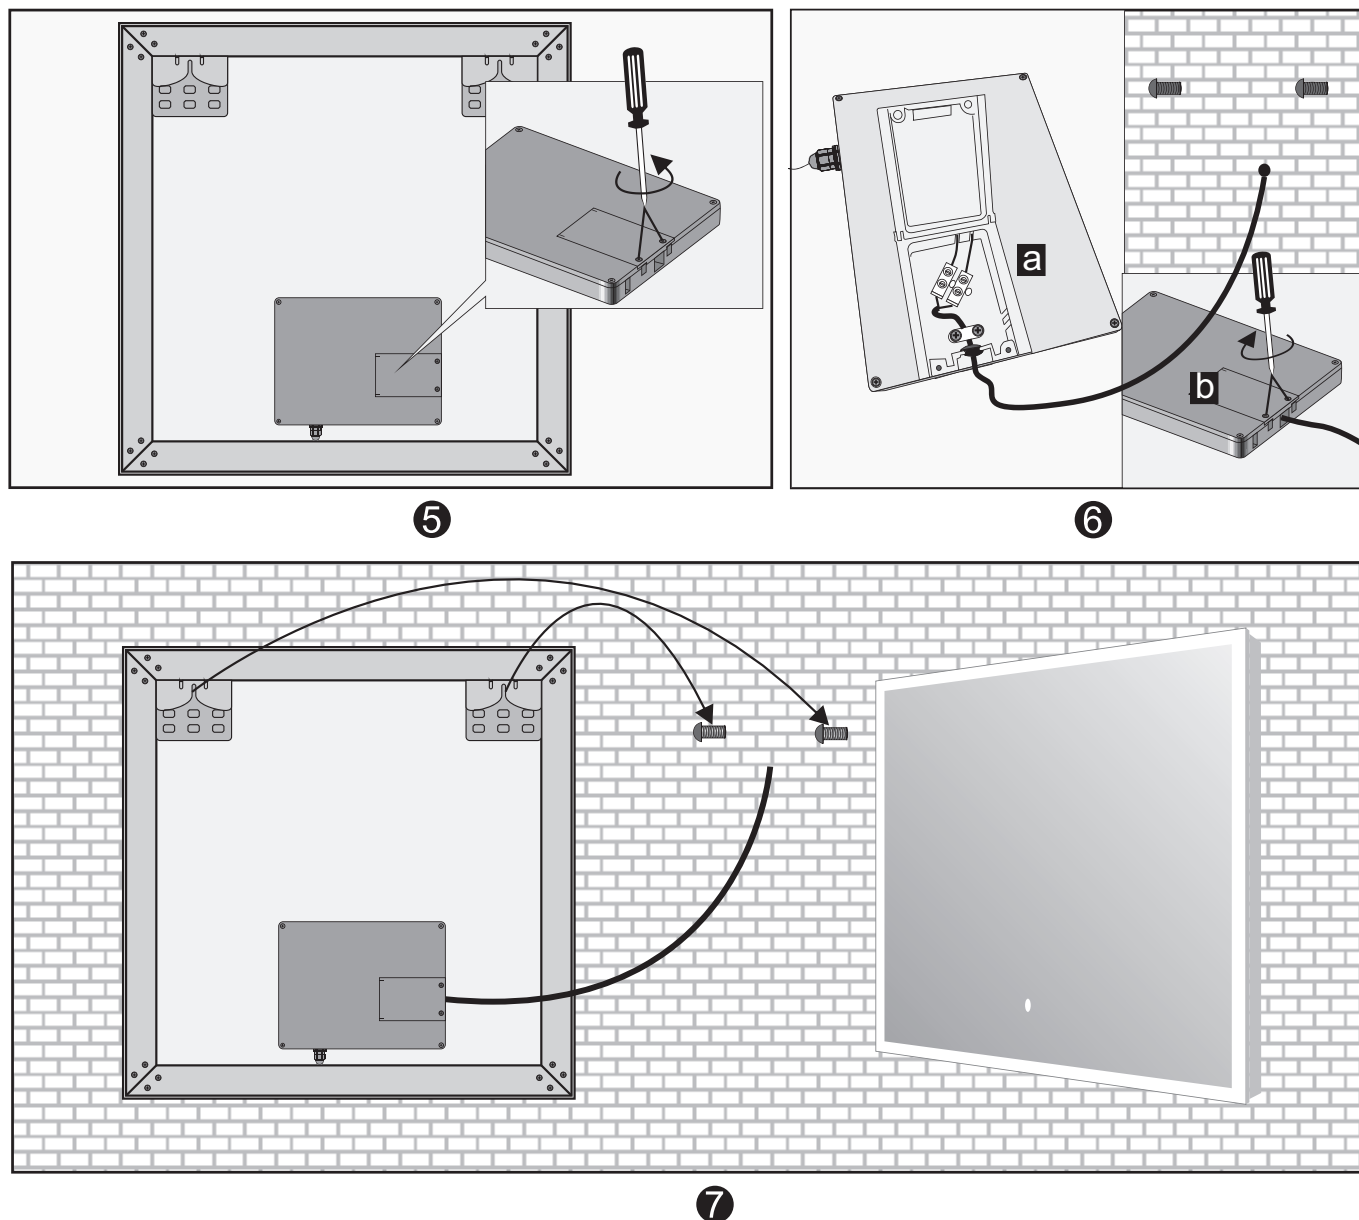

**Användning:** Spegeln har en touch funktion där man kan tända och släcka ljuset med en lätt beröring.

### Underhåll

Det rekommenderas rengöring med rengöringsmedel avsedda för badrum. Undvik att använda en skursvamp då detta kan repa produkten. Vatten och tvålrester torkas av omedelbart med en mjuk trasa. Undvik: rengöringsmedel med skureffekt eller som innehåller lösningsmedel!

Till exempel: syror, klor, kaustiksoda och ammoniak (salmiak) får inte användas!

### Produktlivscykel

Ljuskällan i denna produkt är inte utbytbar så när ljuskällan har slutat fungera måste hela produkten ersättas.

När produkten slutar fungera, lämna enheten till din lokala återvinningsstation.

### L600mm / B600mm / D44mm

| Produktspecifikasjoner      | LED-spejl                     |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Materiale                   | DL-03D                        |
| Dimensjoner                 | L600mm / B600mm / D44mm       |
| Ingressbeskyttelse          | IP44                          |
| Spennning                   | Input 230V~50Hz, output DC12V |
| Effekt med lyskilde         | 16.5W                         |
| Nominell effekt med kjøring | 20W                           |
| Farge                       | 5000K                         |
| Lysstyrke                   | 2000LM                        |
| Levetid                     | 30000 timer                   |

### L800mm / D800mm / B44mm

| Produktspecifikasjoner      | LED-spejl                     |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Materiale                   | DL-03D                        |
| Dimensjoner                 | L800mm / D800mm / B44mm       |
| Ingressbeskyttelse          | IP44                          |
| Spennning                   | Input 230V~50Hz, output DC12V |
| Effekt med lyskilde         | 20W                           |
| Nominell effekt med kjøring | 30W                           |
| Farge                       | 5000K                         |
| Lysstyrke                   | 2500LM                        |
| Levetid                     | 30000 timer                   |

### L900mm / D800mm / B44mm

| Produktspecifikasjoner      | LED-spejl                     |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Materiale                   | DL-03D                        |
| Dimensjoner                 | L900mm / D800mm / B44mm       |
| Ingressbeskyttelse          | IP44                          |
| Spennning                   | Input 230V~50Hz, output DC12V |
| Effekt med lyskilde         | 21W                           |
| Nominell effekt med kjøring | 30W                           |
| Farge                       | 5000K                         |
| Lysstyrke                   | 2600LM                        |
| Levetid                     | 30000 timer                   |


Speilet har IP44 som betyr at det er egnet til montering i våtrom sone 2.

## Montering

Anbefalte verktøy




Anbefalt monteringshøyde: 1940mm

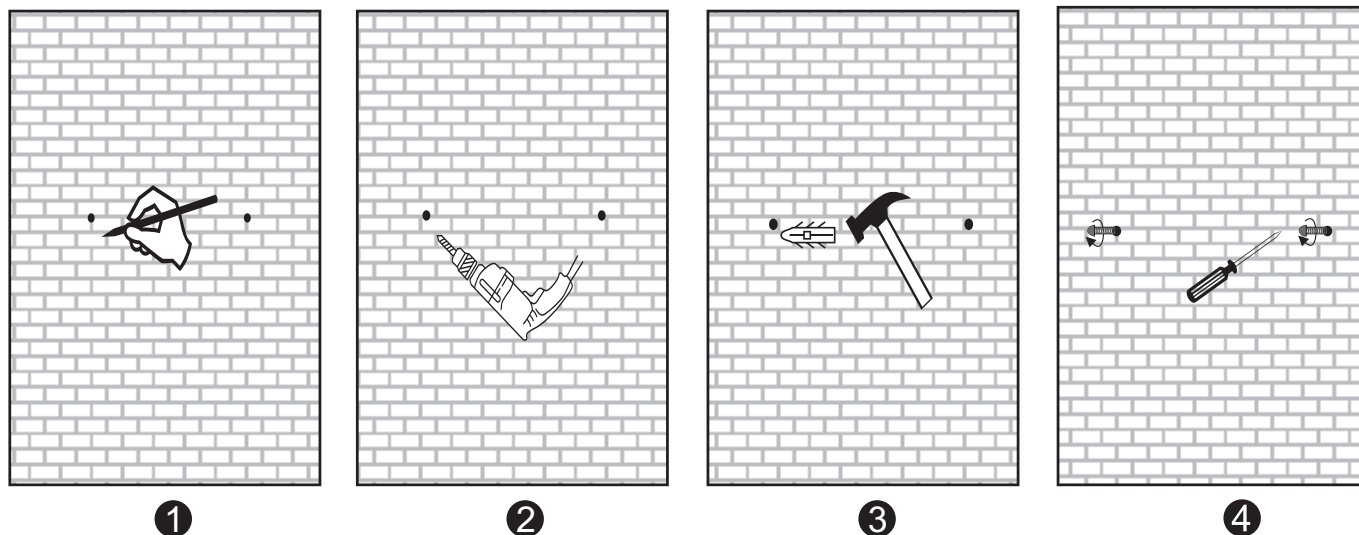

## NO

Kan ikke kobles til veggdimmer – må ha konstant strømtilførsel.

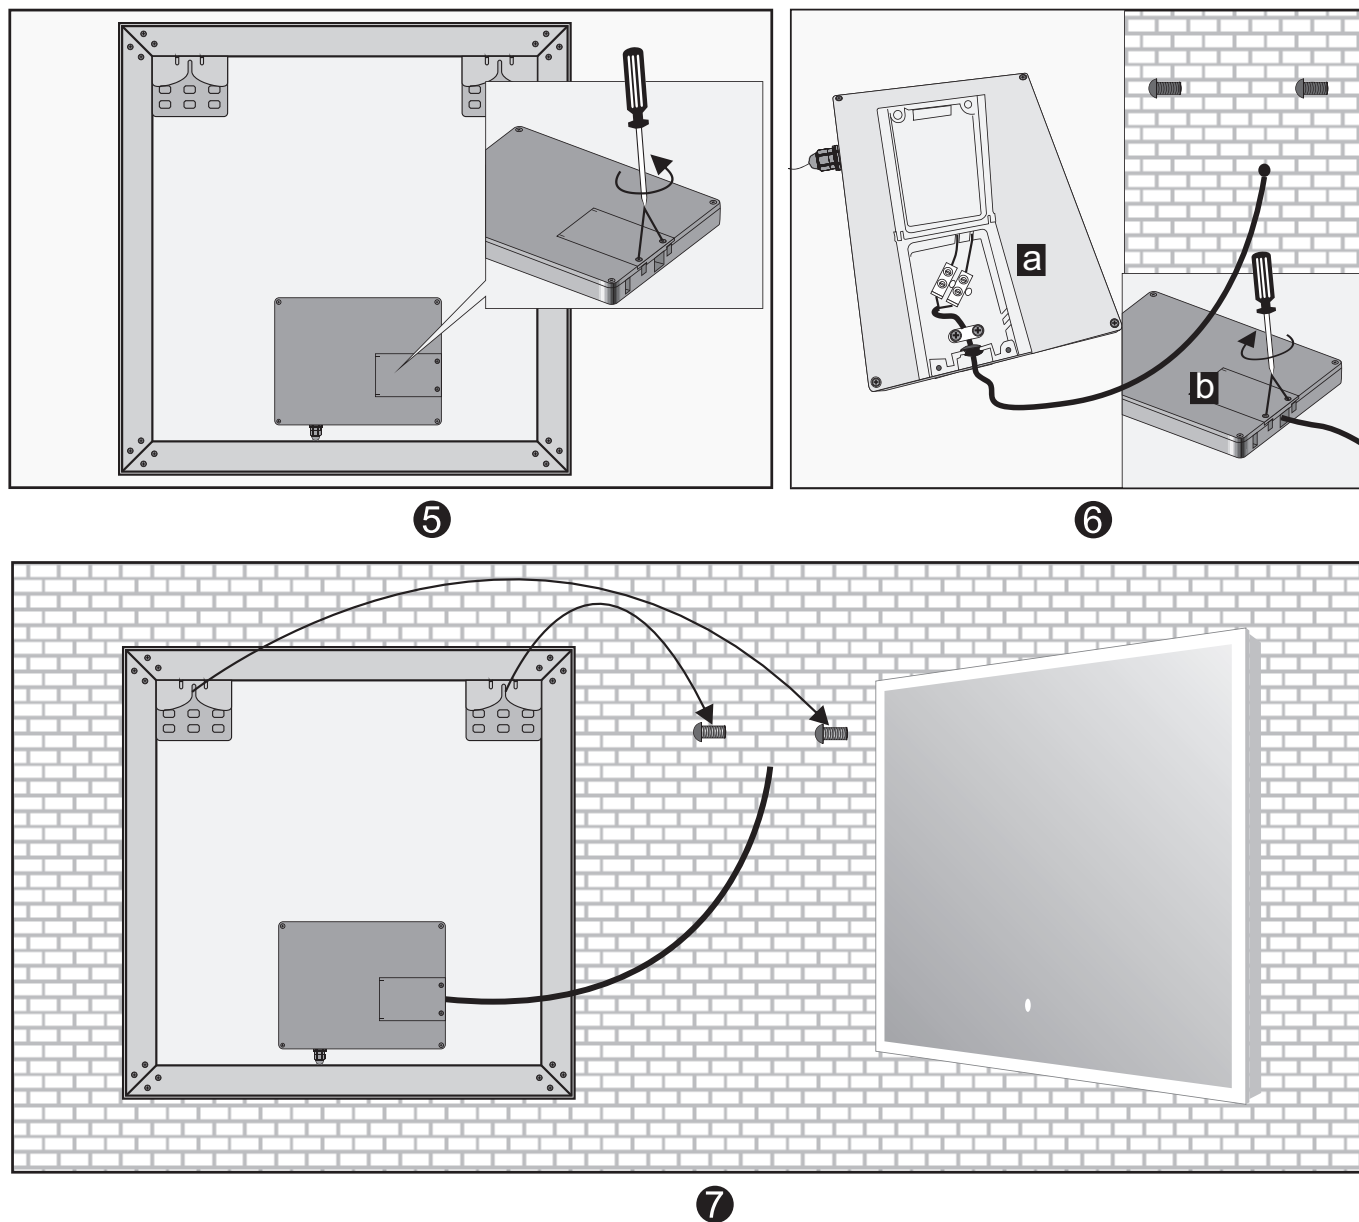

**Bruk:** Speilet har en touch funksjon der man med en lett berøring kan skru av og på lyset.

### Vedlikehold:

Det anbefales rengjøring med vaskemidler beregnet for badetrom. Unngå bruk av skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart med en myk klut. Unngå: rengjøringsmiddel med skure effekt eller som inneholder løsemidler!

**Eksempel:** syrer, klorin, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!

### Produktets livssyklus

Lyskilden i dette produktet er ikke utskiftbart slik at når lyskilden har sluttet å virke må hele produktet erstattes.

Når produktet slutter å fungere, lever enheten til din lokale gjenvinningsstasjon.

### P600mm / L600mm / S44mm

| Tuotespesifikaatiot | LED-peili                     |
|---------------------|-------------------------------|
| Materiaali          | DL-03D                        |
| Mitat               | P600mm / L600mm / S44mm       |
| Suojausluokka       | IP44                          |
| Jännite             | Input 230V~50Hz, output DC12V |
| Teho valonlähteellä | 16.5W                         |
| Nimellisteho ajolla | 20W                           |
| Väri                | 5000K                         |
| Valon määrä         | 2000LM                        |
| Käyttöikä           | 30000 tuntia                  |

### P800mm / L800mm / S44mm

| Tuotespesifikaatiot | LED-peili                     |
|---------------------|-------------------------------|
| Materiaali          | DL-03D                        |
| Mitat               | P800mm / L800mm / S44mm       |
| Suojausluokka       | IP44                          |
| Jännite             | Input 230V~50Hz, output DC12V |
| Teho valonlähteellä | 20W                           |
| Nimellisteho ajolla | 30W                           |
| Väri                | 5000K                         |
| Valon määrä         | 2500LM                        |
| Käyttöikä           | 30000 tuntia                  |

### P900mm / L800mm / S44mm

| Tuotespesifikaatiot | LED-peili                     |
|---------------------|-------------------------------|
| Materiaali          | DL-03D                        |
| Mitat               | P900mm / L800mm / S44mm       |
| Suojausluokka       | IP44                          |
| Jännite             | Input 230V~50Hz, output DC12V |
| Teho valonlähteellä | 21W                           |
| Nimellisteho ajolla | 30W                           |
| Väri                | 5000K                         |
| Valon määrä         | 2600LM                        |
| Käyttöikä           | 30000 tuntia                  |


Peilissä on IP44, mikä tarkoittaa, että se sopii märkätilojen vyöhykkeeseen 2.

## Asennus


Suosittelut työkalut



Suosittelu asennuskorkeus: 1940mm

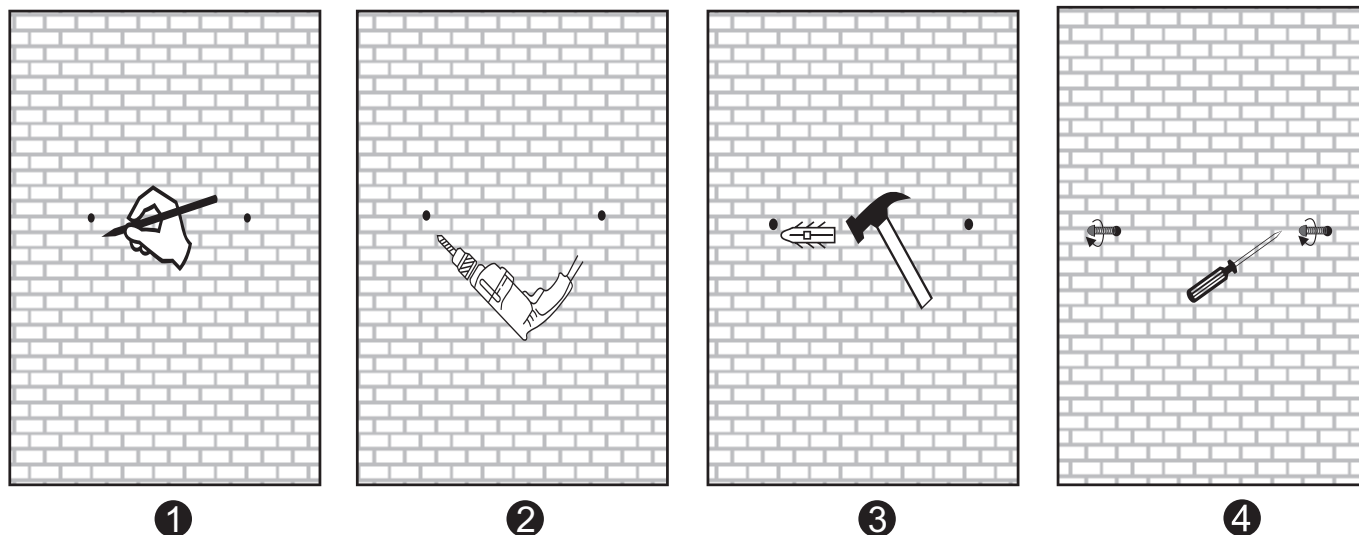

Ei voida liittää seinä himmennimeen, vaan tarvitaan jatkuva virransyöttö.

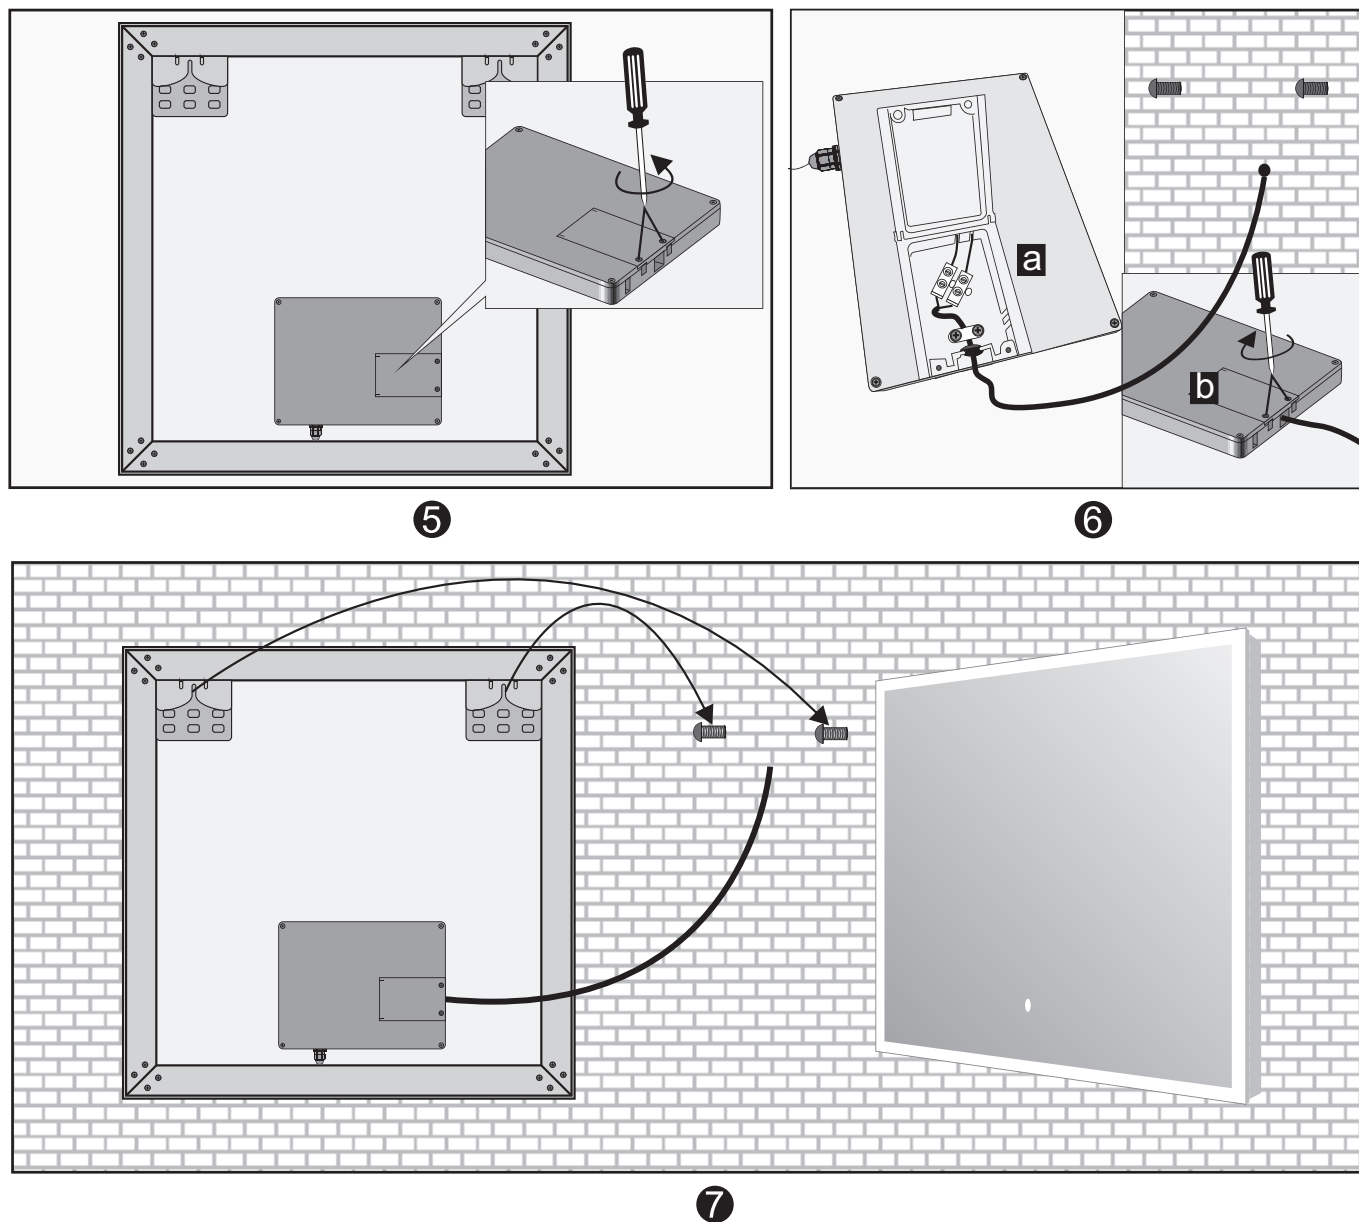

**Käyttö:** Peilissä on kosketustoiminto, jolla voit kytkeä valon päälle ja pois päältä kevyellä kosketuksella.

## Huolto

Suositellaan puhdistusta kylpyhuonetta varten suunnitelluilla pesuaineilla. Vältä hankaussien käyttöä, koska se voi naarmuttaa tuotetta. Vesi ja saippuajämät pyyhitään välittömästi pehmeällä liinalla. Vältä puhdistusaineita, joilla on hankaava vaikutus tai jotka sisältävät liuottimia!

Esimerkiksi happoja, klooria, kaustista soodaa ja ammoniakkia (Salmiakki) ei saa käyttää!

## Tuotteen elinkaari

Tämän tuotteen valonlähde ei ole vaihdettavissa, joten kun valonlähde lakkaa toimimasta, koko tuote on vaihdettava. Kun tuote lakkaa toimimasta, toimita yksikkö paikalliselle kierrätysasemallesi.

### L600mm / B600mm / D44mm

| Produktspecifikationer  | LED-spejl                     |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiale               | DL-03D                        |
| Dimensioner             | L600mm / B600mm / D44mm       |
| Beskyttelsesgrad        | IP44                          |
| Spænding                | Input 230V~50Hz, output DC12V |
| Effekt med lyskilde     | 16.5W                         |
| Nominel effekt med drev | 20W                           |
| Farve                   | 5000K                         |
| Lysstrøm                | 2000LM                        |
| Levetid                 | 30000 timer                   |

### L800mm / B800mm / D44mm

| Produktspecifikationer  | LED-spejl                     |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiale               | DL-03D                        |
| Dimensioner             | L800mm / B800mm / D44mm       |
| Beskyttelsesgrad        | IP44                          |
| Spænding                | Input 230V~50Hz, output DC12V |
| Effekt med lyskilde     | 20W                           |
| Nominel effekt med drev | 30W                           |
| Farve                   | 5000K                         |
| Lysstrøm                | 2500LM                        |
| Levetid                 | 30000 timer                   |

### L900mm / B800mm / D44mm

| Produktspecifikationer  | LED-spejl                     |
|-------------------------|-------------------------------|
| Materiale               | DL-03D                        |
| Dimensioner             | L900mm / B800mm / D44mm       |
| Beskyttelsesgrad        | IP44                          |
| Spænding                | Input 230V~50Hz, output DC12V |
| Effekt med lyskilde     | 21W                           |
| Nominel effekt med drev | 30W                           |
| Farve                   | 5000K                         |
| Lysstrøm                | 2600LM                        |
| Levetid                 | 30000 timer                   |


Spejlet har IP44, hvilket betyder, at det er egnet til montering i vådrum zone 2.

## Montering

Anbefalede værktøj




Anbefalet monteringshøjde: 1940mm

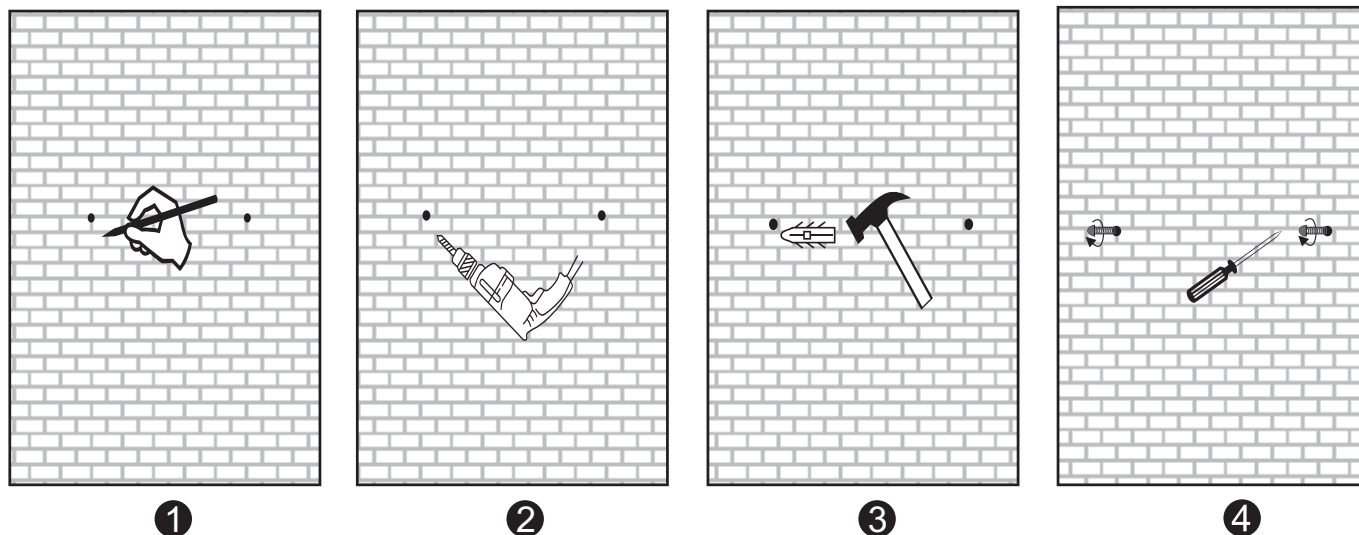

## DK

Kan ikke tilsluttes til en vægdæmper – skal have konstant strømforsyning.

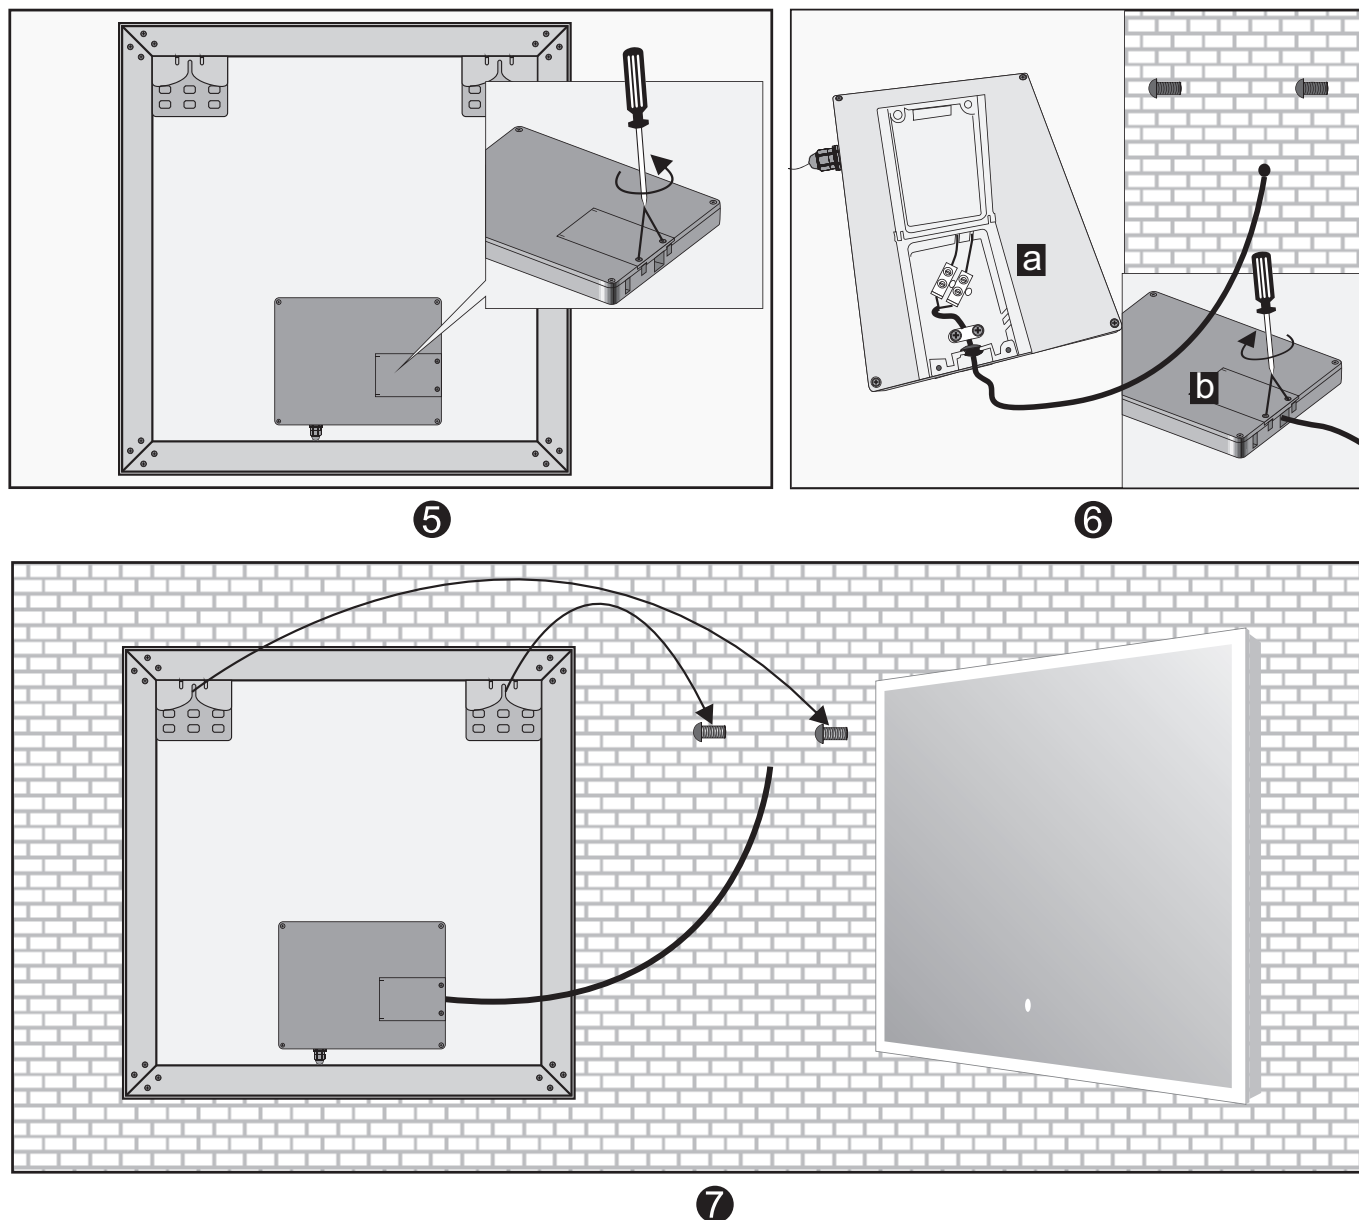

**Brug:** Spejlet har en touch-funktion, hvor man ved en let berøring kan tænde og slukke lyset.

### Vedligeholdelse:

Det anbefales at rengøre med rengøringsmidler beregnet til badeværelser. Undgå at bruge en skuresvamp, da dette kan ridse produktet. Vand og sæberester tørres øjeblikkeligt af med en blød klud. Undgå: rengøringsmiddel med skureeffekt eller indeholder opløsningsmidler!

**Eksempel:** syrer, klor, kaustisk soda og ammoniak (salmiak) må ikke anvendes!

### Produktets livscyklus

Lyskilden i dette produkt kan ikke udskiftes, så når lyskilden holder op med at virke, skal hele produktet udskiftes. Når produktet holder op med at fungere, aflever enheden til din lokale genbrugsstation.

### P600mm / L600mm / S44mm

| Toote spetsifikatsioonid  | LED-Peegel                      |
|---------------------------|---------------------------------|
| Materjal                  | DL-03D                          |
| Mõõtmed                   | P600mm / L600mm / S44mm         |
| Sisenemiskaitse klass:    | IP44                            |
| Pinge                     | Sisend 230V~50Hz, väljund DC12V |
| Valgusallikaga võimsus    | 16.5W                           |
| Hinnatud võimsus draiviga | 20W                             |
| Värv                      | 5000K                           |
| Valgusvõimsus             | 200LM                           |
| Eluiga                    | 30000 tundi                     |

### P800mm / L800mm / S44mm

| Toote spetsifikatsioonid  | LED-Peegel                      |
|---------------------------|---------------------------------|
| Materjal                  | DL-03D                          |
| Mõõtmed                   | P800mm / L800mm / S44mm         |
| Sisenemiskaitse klass:    | IP44                            |
| Pinge                     | Sisend 230V~50Hz, väljund DC12V |
| Valgusallikaga võimsus    | 20W                             |
| Hinnatud võimsus draiviga | 30W                             |
| Värv                      | 5000K                           |
| Valgusvõimsus             | 2500LM                          |
| Eluiga                    | 30000 tundi                     |

### P900mm / L800mm / S44mm

| Toote spetsifikatsioonid  | LED-Peegel                      |
|---------------------------|---------------------------------|
| Materjal                  | DL-03D                          |
| Mõõtmed                   | P900mm / L800mm / S44mm         |
| Sisenemiskaitse klass:    | IP44                            |
| Pinge                     | Sisend 230V~50Hz, väljund DC12V |
| Valgusallikaga võimsus    | 21W                             |
| Hinnatud võimsus draiviga | 30W                             |
| Värv                      | 5000K                           |
| Valgusvõimsus             | 2600LM                          |
| Eluiga                    | 30000 tundi                     |


Peegel on IP44, mis tähendab, et see sobib paigaldamiseks niisketesse ruumidesse tsooni 2.

## Paigaldamine


Soovitavad tööriistad



Soovitav paigalduskõrgus: 1940mm

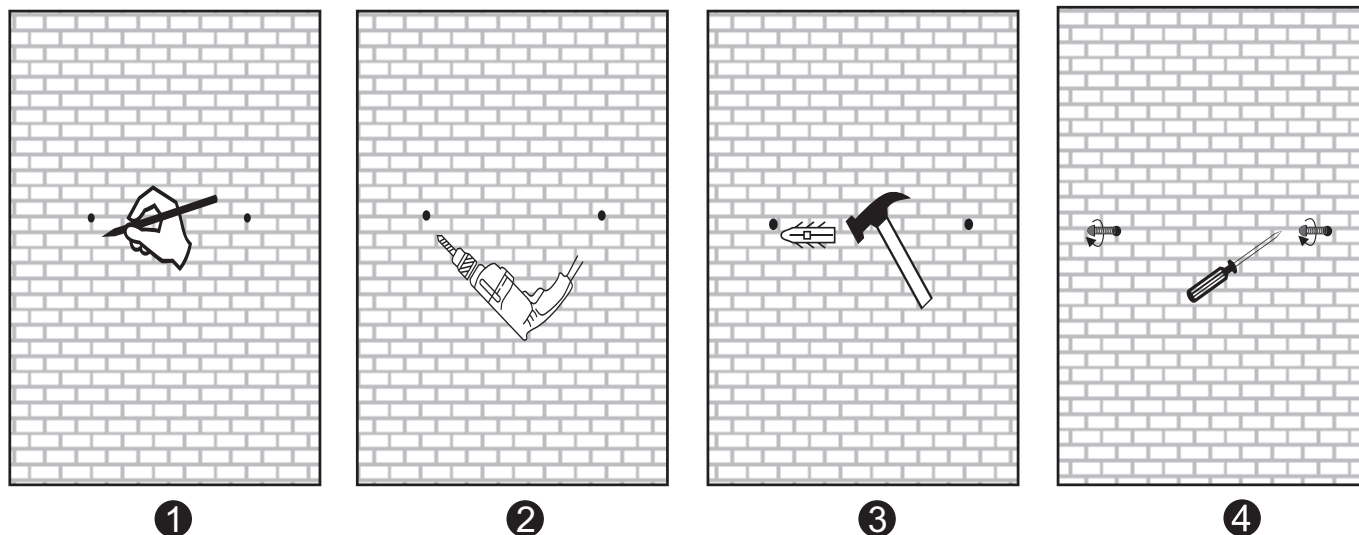

Ei saa ühendada seinadimmeriga – vajalik on pidev toiteallikas.

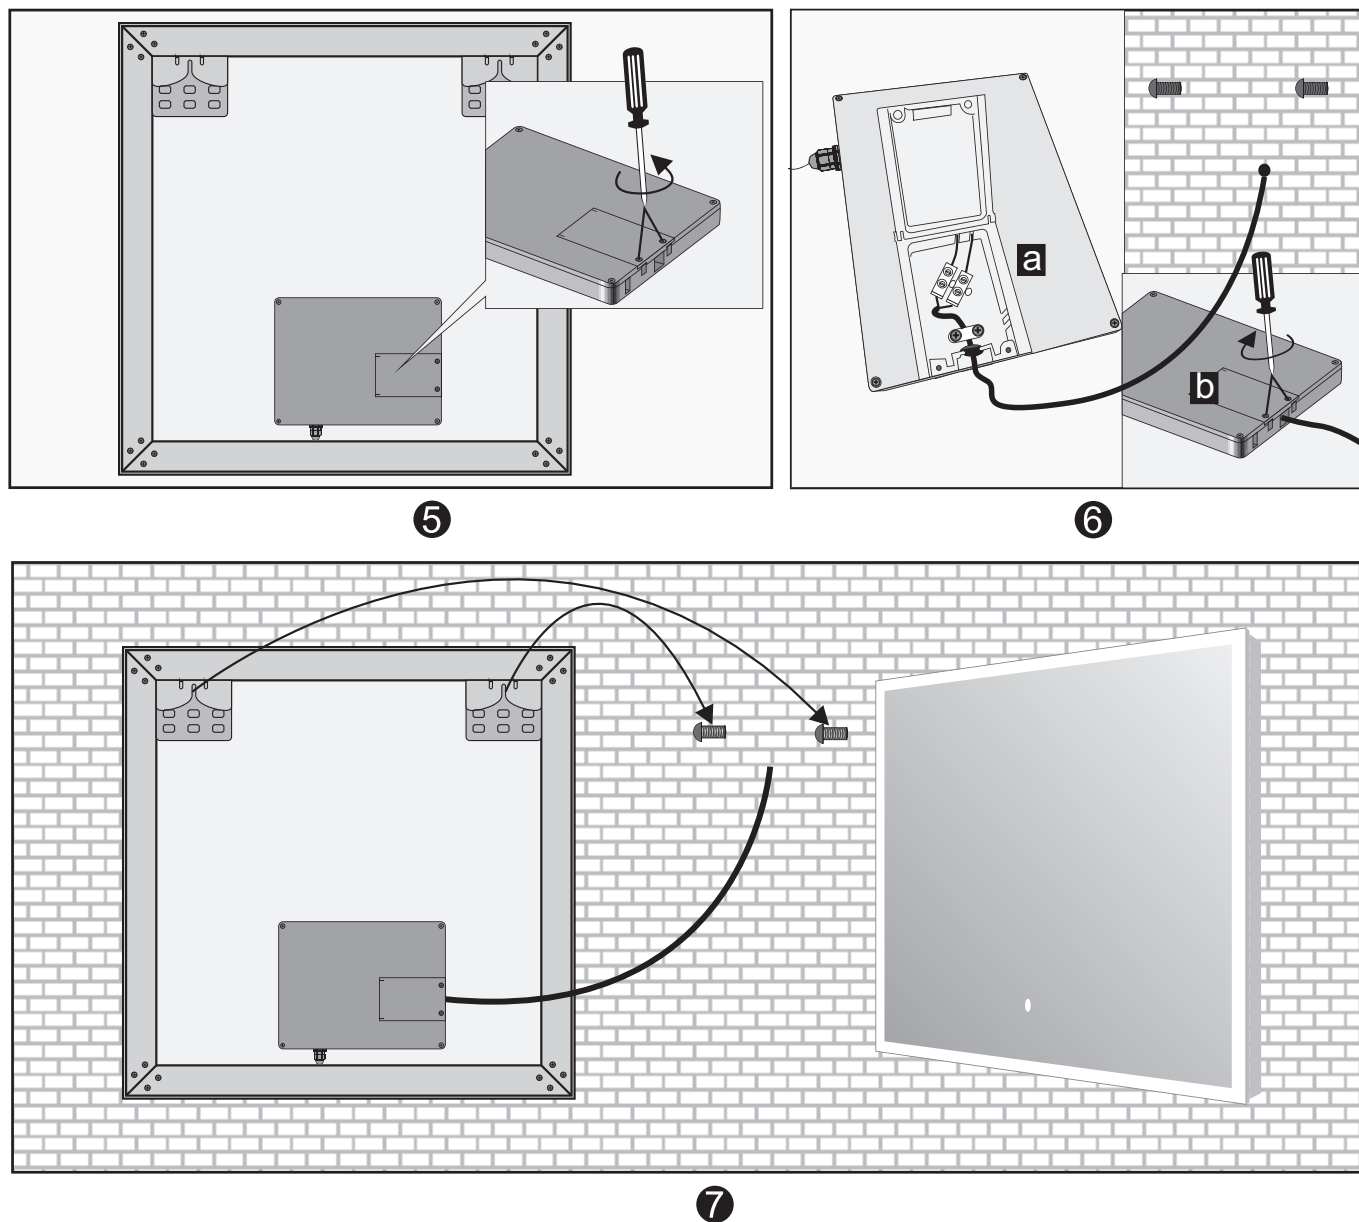

**Kasutamine:** Peeglil on puutefunktsioon, mille abil saab valgust kerge puudutusega sisse ja välja lülitada.

## Hoolitus

Soovitav on puhastada vannitoa puhastusvahenditega. Vältige kriimustuspadi kasutamist, kuna see võib toodet kriimustada. Vee- ja seebiprussid pühitakse kohe pehme lapiga ära. Vältida: abrasiivse toimega puhastusvahendit või lahusteid!

**Näiteks:** happeid, kloori, leeliselist soodat ja ammoniaaki (ammoniaaki) ei tohi kasutada!

## Toote elutsükkel

Selle toote valgusallikat ei saa vahetada, nii et kui valgusallikas on lakanud töötamast, tuleb kogu toode välja vahetada.

Kui toode lakkab töötamast, toimetage seade kohaliku jäätmekäitlusjaama.





Produced  
for Ahlsell  
[www.ahlsell.com](http://www.ahlsell.com)

**a-c**  
**a·collection**

Issue: May 2024. We reserve the right to change the design or specification without prior notice. We reserve the right for any typographical errors.

