

MONTERINGSANVISNING


Monteringsanvisning avser EZZE KRK klämringsmutter med kopparpackning, för kopparrör dim. 6-54mm.

Klämringsmutter  + Metallrördel  = Klämringskoppling 




Kapa röret vinkelrätt.

Röret skall vara fritt från repor och lösa grader.



Tryck in stödhylsan i röret.

Stödhylsa skall användas (mjuka, halvhårda rör).

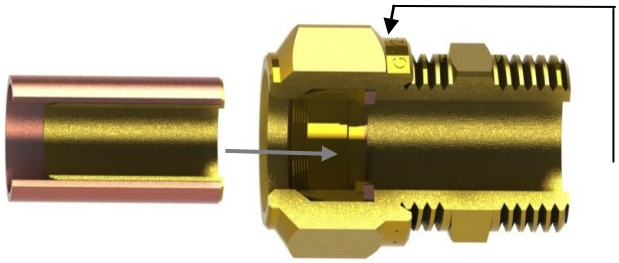


Skruva kopplingsmutter på rördelen för hand.

Skjut in röret till stopp i klämhylsa,

(om sådan finns). Utan stopp, tryck in röret minst mutterns längd.

OBS! Planytan på rördelen skall vara plansvarvad och fri från slagmärken.

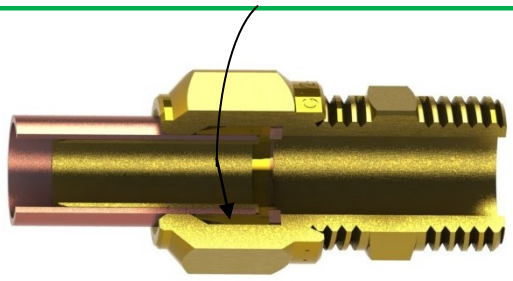

Dra mutter 1 varv med verktyg

Lossa muttern därefter (1/4 varv), för att avlasta kopplingen från spänningar. Dra åter fast muttern mot rördelen så hårt att täthet mellan packning och rördel erhålles.

OBS! Kontrollera täthet efter montage!



EZZE KRK Klämringsmutter får endast användas tillsammans med metallrördelar från EZZE, då dessa är plansvarvade vinkelrätt mot gängan för tätning mot packning.
Ytterliggare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 4.


EZZE AB
Box 501 (Sjörydsvägen)
335 28 Gnosjö
Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00
Fax.nr. + 46 370 92654
E-mail. info@ezze.se
Internet. www.ezze.se

Accepterad monteringsanvisning 2016:1

MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZZE KRK klämringsmutter med fiberpackning, för kopparrör dim. 6-54mm.

Klämringsmutter  + Metallrördel  = Klämringskoppling 




Kapa röret vinkelrätt.


Röret skall vara fritt från repor och lösa grader.

Tryck in stödhylsan i röret.

Stödhylsa skall användas (mjuka, halvhårda rör).

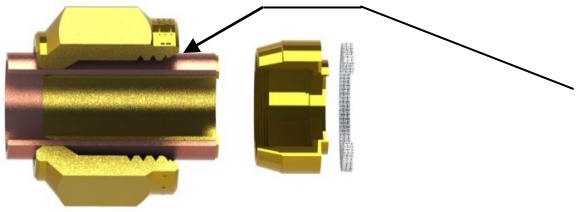


Smörj gängan (med locherpasta eller motsvarande.) och trä muttern över röränden.

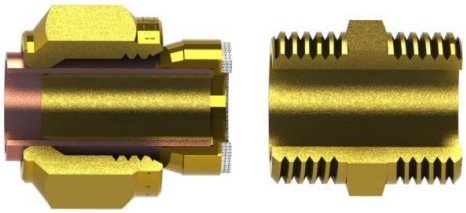

Tryck klämhylsan på röret till stopp (om sådan finns). Utan stopp, tryck in röret minst mutterns längd.

Sätt packningen på plats (OBS. Endast på förminskade klämhylsor).

Övriga klämhylsor skall dras utan packning.

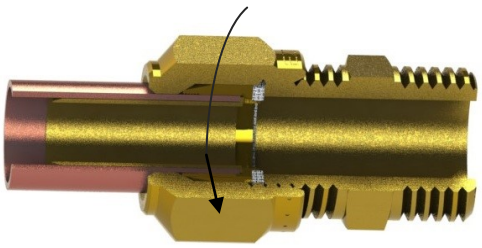

Dra mutter 1 varv med verktyg

Lossa muttern därefter (1/4 varv), för att avlasta kopplingen från spänningar. Dra åter fast muttern mot rördelen så hårt att täthet mellan packning och rördel erhålles.

OBS! Kontrollera täthet efter montage!



EZZE KRK Klämringsmutter får endast användas tillsammans med metallrördelar från EZZE, då dessa är plansvarvade vinkelrätt mot gängan för tätning mot packning.
Ytterliggare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 4.

EZZE AB
Box 501 (Sjörydsvägen)
335 28 Gnosjö
Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00
Fax.nr. + 46 370 92654
E-mail. info@ezze.se
Internet. www.ezze.se

Accepterad monteringsanvisning 2016:1

MONTERINGSANVISNING


Monteringsanvisning avser EZZE KRK klämringsmutter, för kopparrör dim. 6-54mm.

Klämringsmutter  + Metallrördel  = Klämringskoppling 

Mått NV mm	Dim	DN	RSK		RSK förkr.
16	6 x G1/4"	6 x G8	1884394		1904895
16	8 x G1/4"	8 x G8	4485		1885243
20	6 x G3/8"	6 x G10	4477		5094
20	8 x G3/8"	8 x G10	5003		5102
20	10 x G3/8"	10 x G10	5011		5110
20	12 x G3/8"	12 x G10	5029		5128
25	8 x G1/2"	8 x G15	4493	(5169)*	6233
25	9,6 x G1/2"	9,6 x G15	4483		
25	10 x G1/2"	10 x G15	4584	(5177)*	6241
25	11 x G1/2"	11 x G15	4585		4586
25	12 x G1/2"	12 x G15	5037	(5185)*	5136
25	12,7 x G1/2"	12,7 x G15	4956		1904986
25	13 x G1/2"	13 x G15	4957		1884958
25	14 x G1/2"	14 x G15	4959		
25	15 x G1/2"	15 x G15	5045	(5193)*	1885144
25	16 x G1/2"	16 x G15	4790		6290
30	12 x G3/4"	12 x G20	4592		6266
30	15 x G3/4"	15 x G20	4774		6274
30	18 x G3/4"	18 x G20	4402		4709
30	19,1 x G3/4"	19,1 x G20	4766		1904960
30	20,5 x G3/4"	20,5 x G20	4767		
30	22 x G3/4"	22 x G20	4410		1884717
36	12 x G1"	12 x G25	4659		1904945
36	15 x G1"	15 x G25	4667		4952
38	18 x G1"	18 x G25	4668		4953
38	22 x G1"	22 x G25	4782		1886282
38	25,4 x G1"	25,4 x G25	4420		4421
38	28 x G1"	28 x G25	4428		4725
49	35 x G1 1/4"	35 x G32	4436		4733
57	42 x G1 1/2"	42 x G40	4444		4741
68	54 x G2"	54 x G50	4451		4758

*Halvkoppling


STÖDHYLSOR KRK 140 **MÄSSING STÖDHYLSOR**



Dy x t	Mått A mm	Ød2			RSK
6 x 0,8	15	4,2	(6037)*		1866124
8 x 0,8	20	6,2	(6094)*		6125
8 x 1	20	5,8	(6003)*		6126
10 x 0,65	19 (24)	8,6	(5922)*		6147
10 x 0,8	25	8,2	(6102)*		6127
10 x 1	25	7,8	(6011)*		6129
10 x 1,2	25	7,4	(6110)*		6130
12 x 0,7	25	10,4	(6060)*		6131
12 x 1	25	9,8	(6029)*		6132
12 x 1,2	25	9,4	(6128)*		6133
15 x 0,8	25	13,2	(6185)*		6134
15 x 1	25	12,8	(6045)*		6135
16 x 1	25	13,8	(6052)*	(6375)*	6137
18 x 1	30	15,8	(6078)*		6138
22 x 1	30	19,7	(6086)*		6139
22 x 1,5	30	18,8	(6169)*	(6177)*	6140
28 x 1,2	32	25,4	(5930)*		6141
35 x 1,5	32	31,7	(6409)*		6142
42 x 1,5	37	38,7	(6425)*		6143
54 x 1,5	44	50,7	(6433)*		6145

Andra dim. kan tillverkas efter förfrågan!

STÖDHYLSOR KRK 140 **KOPPAR STÖDHYLSOR**



Dy x t	Mått A mm	Ød2		RSK
8 x 0,8	18	6,2	(6094)*	1866111
8 x 1	18	5,8	(6003)*	6112
10 x 0,8	19	8,2	(6102)*	6114
10 x 1	19	7,8	(6011)*	6115
12 x 0,7	21	10,4	(6060)*	6116
12 x 1	21	9,8	(6029)*	6117
15 x 0,8	23	13,2	(6185)*	6118
15 x 1	23	12,8	(6045)*	6119
15 x 1,2	23	12,4	(6144)*	6120
18 x 1	25	15,8	(6078)*	6121
18 x 1,2	25	15,4	(6151)*	6122
22 x 1	27	19,7	(6086)*	6123

Andra dim. kan tillverkas efter förfrågan!

EZZE KRK Klämringsmutter får endast användas tillsammans med metallrördelar från EZZE, då dessa är plansvarvade vinkelrätt mot gängan för tätning mot packning.
Ytterliggare bestämmelser kring montering och användning samt Typgodkännandebevis, se sidan 4.

EZZE AB
Box 501 (Sjörydsvägen)
335 28 Gnosjö
Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00
Fax.nr. + 46 370 92654
E-mail. info@ezze.se
Internet. www.ezze.se

BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION

Accepterad monteringsanvisning 2016:1

MONTERINGSANVISNING

Monteringsanvisning avser EZZE KRK klämringsmutter för kopparrör dim. 6-54mm.

Kopplingen är endast godkänd för synligt montage.

Miljö påverkar kopplingen.
Klämringsmuttrar skall förvaras rent och dammfritt.
Locherpastan i klämringsmuttern skall kännas mjuk.
Kopplingen skall installeras torrt och utan möjlighet för korrosiva ämnen att angripa klämringskopplingen.

Ammoniakhaltiga medel skall ej förvaras i närhet av kopplingen.
Ammoniak får ej användas vid rengöring.


Material: Avzinkningsbeständig mässing.

Max arb. tryck: PN 16 (16bar) Max arb. temp: 95°C

Användningsområde Tappvatten / Värmeinstallationer

Kopparrör enligt SS-EN 1057

Klämringsmuttrar märkta med: (EZZE KRK ”GÄNGA”x”RÖRDIAMETER”)

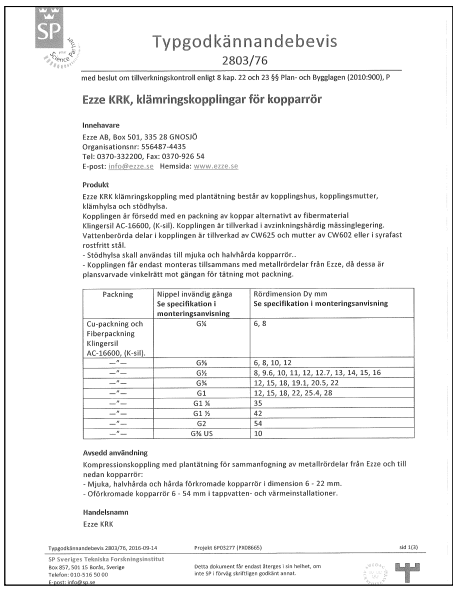

Typgodkännandebevis
2803/76

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap. 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900). P

Ezze KRK, klämringskopplingar för kopparrör

Innehavare
Ezze AB, Box 501, 335 28 GNOSJÖ
Organisationsnr: 556487-4435
Tel: 0370-332200, Fax: 0370-926 54
E-post: info@ezze.se Hemsida: www.ezze.se

Produkt
Ezze KRK klämringskoppling med plantätning består av kopplingshus, kopplingsmutter, klämhylsa och stödhylsa.
Kopplingen är försedd med en packning av koppar alternativt av fibermaterial Klingersil AC-16600, (K-sil). Kopplingen är tillverkad i avzinkningshärdig mässinglegering. Vattenberörda delar i kopplingen är tillverkad av CW625 och mutter av CW602 eller i syrafast rostfritt stål.
- Stödhylsa skall användas till mjuka och halvhårda kopparrör..
- Kopplingen får endast monteras tillsammans med metallrördelar från Ezze, då dessa är planssvarvade vinkelrätt mot gängan för tätning mot packning.

Packning	Nippel invändig gänga Se specifikation i monteringsanvisning	Rördimension Dy mm Se specifikation i monteringsanvisning
Cu-packning och Fiberpackning Klingersil AC-16600, (K-sil).	G¾	6, 8
—"—	G¾	6, 8, 10, 12
—"—	G¾	8, 9.6, 10, 11, 12, 12.7, 13, 14, 15, 16
—"—	G¾	12, 15, 18, 19.1, 20.5, 22
—"—	G1	12, 15, 18, 22, 25.4, 28
—"—	G1 ¼	35
—"—	G1 ½	42
—"—	G2	54
—"—	G¾ US	10

Avsedd användning
Kompressionskoppling med plantätning för sammanfogning av metallrördelar från Ezze och till nedan kopparrör:
- Mjuka, halvhårda och hårda förkromade kopparrör i dimension 6 - 22 mm.
- Oförkromade kopparrör 6 - 54 mm i tappvatten- och värmeinstallationer.

Handelsnamn
Ezze KRK

Typgodkännandebevis 2803/76, 2016-09-14 Projekt 6P05277 (PR08665) sid 1(3)

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Box 857, 501 15 Borås, Sverige
Telefon: 010-516 50 00
E-post: info@sp.se

Detta dokument får endast återges i sin helhet, om inte SP i förväg skriftligen godkänt annat.

EZZE AB
Box 501 (Sjörydsvägen)
335 28 Gnosjö
Sweden

Tel.nr. + 46 370 33 22 00
Fax.nr. + 46 370 92654
E-mail. info@ezze.se
Internet. www.ezze.se

BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION

Accepterad monteringsanvisning 2016:1