



# Plusline ES Small

## Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10

Lineær halogenlyskilde med nettspenning, med enestående kvalitet og pålitelighet. Tilbyr svært lang levetid og klart halogenlys. Ideell løsning til dekorative armaturer og for sikkerhet eller flombelysningsoppgaver.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	R7S [ R7s]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [ Universell]
Nominell levetid (nom.)	2000 h
Av/på-syklus.	8000 X

Teknisk belysning	
Lysstrøm (nom.)	3100 lm
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	3100 lm
Korrelert fargetemperatur (nom.)	2900 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	19,4 lm/W
Fargegjengivelse (nom)	100
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (min.)	80 %

Drift og elektrisk	
Power (Rated) (Nom)	160.0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,70 A
Effekten som tilsvarer	200 W
Starttid (nom.)	0,0 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	instant full light
Strømfaktor (nom)	1
Spenning (nom.)	230 V

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanisk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Klar (CL)


Godkjenning og bruk	
Energieffektivitetsmerke (EEL)	D
Energiforbruk kWh/1000 t	160 kWh

Krav til armaturdesign	
Lyspæretemperatur (maks.)	900 °C
Klemmetemperatur (maks.)	350 °C

Produktdata	
Fullstendig produktkode	872790092088800
Produktnavn for bestilling	Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10
EAN/UPC – produkt	8727900920888
Bestillingskode	92088800
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	10
Materialenr. (12NC)	924587544220
Nettvekt (stykk)	9,000 g

## Plusline ES Small

### Målskisse

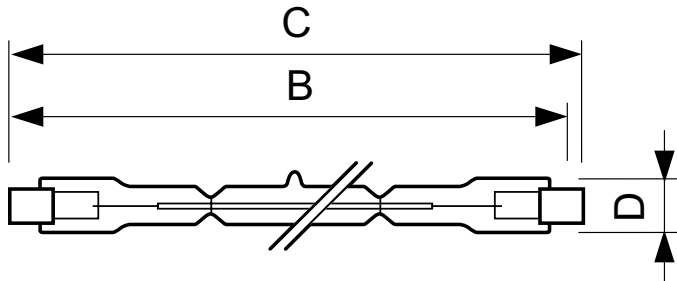

Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Halogen 118MM 2Y 160W R7S	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm
230V 1BC/10					

DESmall 118mm 2y 160W R7s 230V T11 CL

