

Monteringsanvisning
Installationsanvisning
Asennusohjeet
Paigaldusjuhend
Installation Instructions



NC-PL01

SE 8934611, 8934612, 8934613, 8934614, 8934655
NO 7042099, 7042101, 7042102, 7042103

a-collection



L450mm/W220mm/H15mm

Product Specifications	LED Acrylic lamp
Material:	PMMA
Dimensions:	L450mm/W220mm/H15mm
Ingress Protection Grade:	IP44
Voltage:	12V
Power:	6W
Color:	4000K
Luminous:	440Lumens
Lifespan:	20000Hours

L550mm/W220mm/H15mm

Product Specifications	LED Acrylic lamp
Material:	PMMA
Dimensions:	L550mm/W220mm/H15mm
Ingress Protection Grade:	IP44
Voltage:	12V
Power:	6.5W
Color:	4000K
Luminous:	520Lumens
Lifespan:	20000Hours

L600mm/W220mm/H15mm

Product Specifications	LED Acrylic lamp
Material:	PMMA
Dimensions:	L600mm/W220mm/H15mm
Ingress Protection Grade:	IP44
Voltage:	12V
Power:	7W
Color:	4000K
Luminous:	560Lumens
Lifespan:	20000Hours

L750mm/W220mm/H15mm

Product Specifications	LED Acrylic lamp
Material:	PMMA
Dimensions:	L750mm/W220mm/H15mm
Ingress Protection Grade:	IP44
Voltage:	12V
Power:	9W
Color:	4000K
Luminous:	680Lumens
Lifespan:	20000Hours

L900mm/W220mm/H15mm


Product Specifications	LED Acrylic lamp
Material:	PMMA
Dimensions:	L900mm/W220mm/H15mm
Ingress Protection Grade:	IP44
Voltage:	12V
Power:	10W
Color:	4000K
Luminous:	800Lumens
Lifespan:	20000Hours

L1200mm/W220mm/H15mm

Product Specifications	LED Acrylic lamp
Material:	PMMA
Dimensions:	L1200mm/W220mm/H15mm
Ingress Protection Grade:	IP44
Voltage:	12V
Power:	13W
Color:	4000K
Luminous:	1040Lumens
Lifespan:	20000Hours

Installation information:

1. Input voltage: 220 ~ 240 VAC; Brown wire connects to phase,
L. Blue wire connects to neutral, N

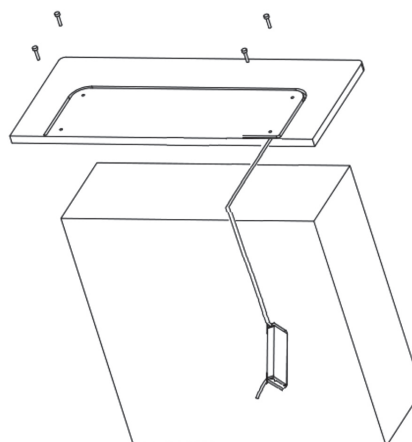

Accessories




Screw

Safety Instruction:

- Electrical installation should be done by authorized electrician only;
- Never touch the lamp while the luminaire is switched on;
- In any case of failure please switch off the power supply instantly;
- Do not try to repair the luminaires by yourself. The repair only could be done by professional person;
- Make sure that installation surface is dry, clean, uncoiled and without imperfections.
- The light source of this luminaire is not replaceable, when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- Only use indoors.
- The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

With IP44 led driver



Ahlsell AB SE-117 98 Stockholm

EN

The product does not need to be earthed.



L450mm/B220mm/H15mm

Produktspecifikationer	LED-akryllampa
Material:	PMMA
Mått:	L450mm/B220mm/H15mm
Kapslingsklass:	IP44
Spänning:	12V
Effekt:	6W
Färg:	4000K
Ljusstyrka:	440 lumen
Livslängd:	20 000 timmar

L600mm/B220mm/H15mm

Produktspecifikationer	LED-akryllampa
Material:	PMMA
Mått:	L600mm/B220mm/H15mm
Kapslingsklass:	IP44
Spänning:	12V
Effekt:	7W
Färg:	4000K
Ljusstyrka:	560 lumen
Livslängd:	20 000 timmar

L900mm/B220mm/H15mm

Produktspecifikationer	LED-akryllampa
Material:	PMMA
Mått:	L900mm/B220mm/H15mm
Kapslingsklass:	IP44
Spänning:	12V
Effekt:	10W
Färg:	4000K
Ljusstyrka:	800 lumen
Livslängd:	20 000 timmar

L550mm/B220mm/H15mm

Produktspecifikationer	LED-akryllampa
Material:	PMMA
Mått:	L550mm/B220mm/H15mm
Kapslingsklass:	IP44
Spänning:	12V
Effekt:	6.5W
Färg:	4000K
Ljusstyrka:	520 lumen
Livslängd:	20 000 timmar

L750mm/B220mm/H15mm


Produktspecifikationer	LED-akryllampa
Material:	PMMA
Mått:	L750mm/B220mm/H15mm
Kapslingsklass:	IP44
Spänning:	12V
Effekt:	9W
Färg:	4000K
Ljusstyrka:	680 lumen
Livslängd:	20 000 timmar

L1200mm/B220mm/H15mm

Produktspecifikationer	LED-akryllampa
Material:	PMMA
Mått:	L1200mm/B220mm/H15mm
Kapslingsklass:	IP44
Spänning:	12V
Effekt:	13W
Färg:	4000K
Ljusstyrka:	1040 lumen
Livslängd:	20 000 timmar

Monteringsanvisningar:

1. Inspänning: 220 ~ 240 VAC; Brun tråd ansluts till fas,
L. Blå tråd ansluts till neutral, N

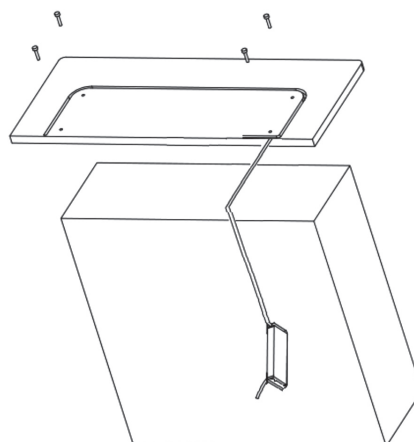

Tillbehör



Skruv

Säkerhetsanvisningar:

- Elinstallationer bör endast utföras av behöriga elektriker.
- Rör aldrig vid lampan när armaturen är påslagen.
- Vid eventuella fel, stäng av strömförsörjningen omedelbart;
- Försök inte reparera armaturerna själv. Reparationer ska utföras av behöriga elektriker.
- Se till att monteringsytan är torr, ren, fri från olja och utan brister.
- Ljuskällan i denna armatur är inte utbytbar. När ljuskällan når slutet av sin brinntid ska hela armaturen bytas ut.
- Använd endast inomhus.
- Den flexibla externa kabeln eller sladden till denna armatur går inte att byta ut. Om sladden är skadad måste hela armaturen göras obrukbar.

Korrekt kassering av produkten

Denna märkning anger att produkten i hela EU inte får kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. För att förebygga eventuella skador på miljö eller människors hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering bör produkten återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materiella resurser. Lämna din förbrukade enhet till återvinning via systemet för materialåtervinning eller kontakta försäljningsstället. De kan lämna produkten till miljösäker återvinning.

With IP44 led driver



Ahlsell AB SE-117 98 Stockholm

SE

Produkten behöver inte jordas.



L450mm/B220mm/H15mm

Produktspesifikasjoner	LED-akryllampe
Materiale:	PMMA
Dimensjoner:	L450mm/B220mm/H15mm
Kapslingsgrad:	IP44
Spennings:	12V
Effekt:	6W
Farge:	4000K
Lysstyrke:	440 lumen
Levetid:	20 000 timer

L600mm/B220mm/H15mm

Produktspesifikasjoner	LED-akryllampe
Materiale:	PMMA
Dimensjoner:	L600mm/B220mm/H15mm
Kapslingsgrad:	IP44
Spennings:	12V
Effekt:	7W
Farge:	4000K
Lysstyrke:	560 lumen
Levetid:	20 000 timer

L900mm/B220mm/H15mm

Produktspesifikasjoner	LED-akryllampe
Materiale:	PMMA
Dimensjoner:	L900mm/B220mm/H15mm
Kapslingsgrad:	IP44
Spennings:	12V
Effekt:	10W
Farge:	4000K
Lysstyrke:	800 lumen
Levetid:	20 000 timer

L550mm/B220mm/H15mm

Produktspesifikasjoner	LED-akryllampe
Materiale:	PMMA
Dimensjoner:	L550mm/B220mm/H15mm
Kapslingsgrad:	IP44
Spennings:	12V
Effekt:	6.5W
Farge:	4000K
Lysstyrke:	520 lumen
Levetid:	20 000 timer

L750mm/B220mm/H15mm


Produktspesifikasjoner	LED-akryllampe
Materiale:	PMMA
Dimensjoner:	L750mm/B220mm/H15mm
Kapslingsgrad:	IP44
Spennings:	12V
Effekt:	9W
Farge:	4000K
Lysstyrke:	680 lumen
Levetid:	20 000 timer

L1200mm/B220mm/H15mm

Produktspesifikasjoner	LED-akryllampe
Materiale:	PMMA
Dimensjoner:	L1200mm/B220mm/H15mm
Kapslingsgrad:	IP44
Spennings:	12V
Effekt:	13W
Farge:	4000K
Lysstyrke:	1040 lumen
Levetid:	20 000 timer

Installasjonsinformasjon:

1. Spennings inn: 220 ~ 240 VAC. Brun leder kobles til fase, L. Blå leder kobles til nøytral, N

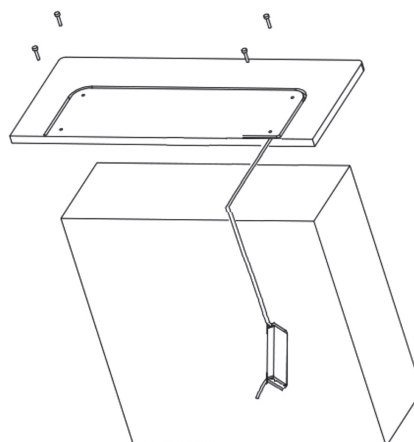

Tilbehør



Skrue

Sikkerhetsinstruksjoner:

- Elektriske installasjoner skal kun utføres av godkjent elektriker.
- Ikke ta på lampen mens armaturen er slått på.
- Hvis det oppstår problemer, må du umiddelbart bryte strømtilførselen.
- Ikke forsøk å reparere armaturene selv. Reparasjonene skal kun utføres av fagfolk.
- Påse at installasjonsoverflaten er tørr, ren, uten olje og uten feil.
- Lyskilden i denne armaturen kan ikke byttes ut. Når lyskilden slutter å fungere, må hele armaturen byttes ut.
- Må kun brukes innendørs.
- Den fleksible utvendige kabelen til denne armaturen kan ikke byttes. Hvis kabelen blir skadet, må armaturen kasseres.

Korrekt avhending av dette produktet	
	Denne merkingen viser at produktet ikke må kaste i husholdningsavfallet. For å unngå å skade miljøet eller mennesker, må det leveres til resirkulering i henhold til lokale regler. Bruk elreturordningen, eller kontakt forhandleren hvor du kjøpte produktet. De kan ta imot produktet for resirkulering.

With IP44 led driver



Ahlsell AB SE-117 98 Stockholm

NO

Produktet trenger ikke å jordes.



L450mm/L220mm/H15mm

Tekniset tiedot	LED-akryylivalaisin
Materiaali:	PMMA
Mitat:	L450mm/L220mm/H15mm
Suojausluokka:	IP44
Jännite:	12V
Teho:	6W
Värilämpötila:	4000K
Valovirta:	440 luumenia
Kesto:	20 000 tuntia

L550mm/L220mm/H15mm

Tekniset tiedot	LED-akryylivalaisin
Materiaali:	PMMA
Mitat:	L550mm/L220mm/H15mm
Suojausluokka:	IP44
Jännite:	12V
Teho:	6.5W
Värilämpötila:	4000K
Valovirta:	520 luumenia
Kesto:	20 000 tuntia

L600mm/L220mm/H15mm

Tekniset tiedot	LED-akryylivalaisin
Materiaali:	PMMA
Mitat:	L600mm/L220mm/H15mm
Suojausluokka:	IP44
Jännite:	12V
Teho:	7W
Värilämpötila:	4000K
Valovirta:	560 luumenia
Kesto:	20 000 tuntia

L750mm/L220mm/H15mm

Tekniset tiedot	LED-akryylivalaisin
Materiaali:	PMMA
Mitat:	L750mm/L220mm/H15mm
Suojausluokka:	IP44
Jännite:	12V
Teho:	9W
Värilämpötila:	4000K
Valovirta:	680 luumenia
Kesto:	20 000 tuntia

L900mm/L220mm/H15mm


Tekniset tiedot	LED-akryylivalaisin
Materiaali:	PMMA
Mitat:	L900mm/L220mm/H15mm
Suojausluokka:	IP44
Jännite:	12V
Teho:	10W
Värilämpötila:	4000K
Valovirta:	800 luumenia
Kesto:	20 000 tuntia

L1200mm/L220mm/H15mm

Tekniset tiedot	LED-akryylivalaisin
Materiaali:	PMMA
Mitat:	L1200mm/L220mm/H15mm
Suojausluokka:	IP44
Jännite:	12V
Teho:	13W
Värilämpötila:	4000K
Valovirta:	1040 luumenia
Kesto:	20 000 tuntia

Asennusohjeet:

1. Tulojännite: 220~240 VAC; Ruskea johto liitetään vaiheeseen, L. Sininen johto liitetään nollaan, N

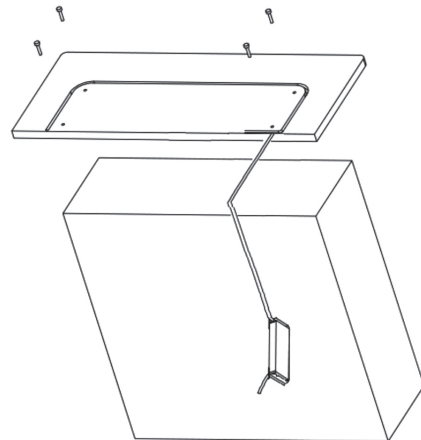

Tarvikkeet



Ruuvi

Turvallisuusohjeet:

- Sähköasennuksen saa tehdä vain valtuutettu sähköasentaja.
- Älä koske valaisimeen sen ollessa päällä.
- Vian ilmetessä katkaise valaisimesta virta välittömästi.
- Älä yritä korjata valaisinta itse. Korjauksen saa tehdä vain ammattilainen.
- Varmista, että asennuspinta on kuiva, puhdas öljytön ja tasainen.
- Tämän valaisimen valonlähdettä ei voi vaihtaa. Kun valonlähteen käyttöikä on loppu, koko valaisin on vaihdettava.
- Vain sisäkäyttöön.
- Valaisimen joustavaa virtajohtoa ei voida vaihtaa. Jos virtajohto vahingoittuu, koko laite on hävitettävä.

Tuotteen asianmukainen hävittäminen



Tämä merkintä tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana EU:n alueella Valvomattomien jätteen ympäristölle tai ihmisten terveydelle mahdollisesti aiheutuviin haittavaikutusten torjumiseksi kierrätä tuote vastuullisesti, mikä edistää aineellisten resurssien kestävästä käytöstä. Toimita käytetty laite keräyspisteeseen tai ota yhteyttä tuotteen myyjään. Näin varmistat, että tuote kierrätetään ympäristöä vahingoittamatta.

With IP44 led driver



Ahlsell AB SE-117 98 Stockholm

FI

Tuotetta ei tarvitse maadoittaa

Produced for Ahlsell
www.ahlsell.com

Ahlsell AB
117 98 Stockholm
Sweden

a-collection