

# Datablad


Produsenten: **FLEXIT AS**  
 Televeien 15  
 NO 1870 Ørje  
 www.flexit.no

Produkttype: **Rørvifte**

Produktbetegnelse: **114707-Kanalvifte RS 125L AC**

	50 Hz	60 Hz	
Tilkoblingsspenning	230	230	V
Antall faser	1~	1~	
Nominelt effektforbruk	27	33	W
Effektforbruk maks.	28	34	W
Maks. strømforgbruk	0,23	0,26	A
Omdreiningar maks.	2730	3180	1/min
Gjennomsnittlig transporttemperatur maks.	60	60	°C
Maks. omgivelsetemperatur	60	60	°C
Brukstemperatur min.	-25	-25	°C
Transportvolum maks.	300	340	m <sup>3</sup> /h
Maksimalt trykk statisk	240	330	Pa
Statisk virkningsgrad maks.	20,3	21,6	%
Lydstyrke innsug driftspunkt 3	57	60	dB
Lydstyrke utblåsning driftspunkt 3	59	62	dB
Lydstyrke utstråling driftspunkt 3	45	46	dB
IP beskyttelsesgrad komplett	IPX4		
Turtallsstyring	Us		
Vekt	2,7		kg

Tegning:

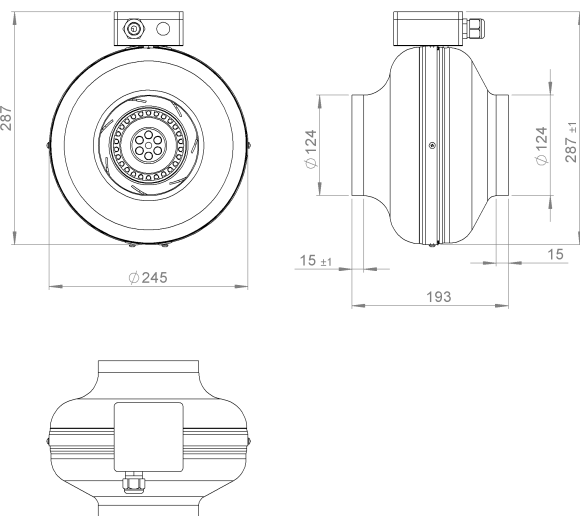

Koblingsskjema:

