



Akustikk

KNAUFDANOLINE

STRATOPANEL

GODKJENNINGER OG KLASSIFISERINGER

- Produktet er klassifisert i henhold til EN 13501-1.
- K₁ 10, A2-s1, d0

DANSK INNEKLIMA MERKING (DIM)

Inneklimaverdi: 10 dager,
lave emisjoner.

RESIRKULERING

Avfallskode EWC
170802, 170904.

PRODUKTBeskrivelse

Stratopanel består av robust kjerne med høy trykkstyrke. Platene er perforert helt ut til kanten, noe som skaper et sømløst mønster. Overflaten er ubehandlet.

Lydabsorpsjonsdata og ventilasjonsytelse er beskrevet i [Norgips prosjekteringsveiledning](#).

ANVENDELSE

- Fastmontert, monteres direkte på stendere.
- Akustisk gipskledning for tak- og veggoverflater.

BEARBEIDING


Håndtering, bearbeiding og montering av Stratopanel er beskrevet i [Norgips monteringsveiledning](#).

LAGRING


Alle pakker med gipsplater skal lagres på plant underlag med understøtte på maks 600 mm mellom sentre av disse. Produktet må lagres tørt.

Ved utvendig lagring skal det være lufting mellom pakkene og tildekkingen, og pakkene skal plasseres slik at det er god lufting mellom pakkene og bakken.

AKUSTIKK

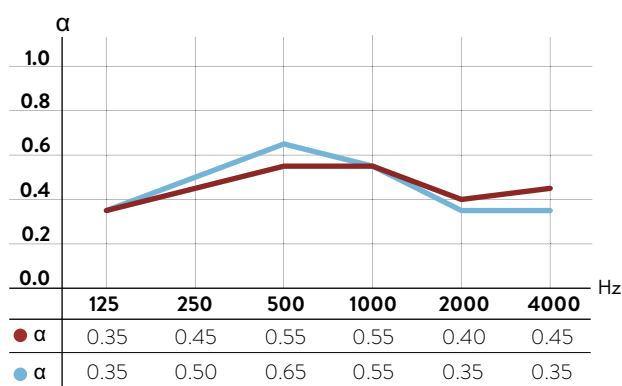

KANTER

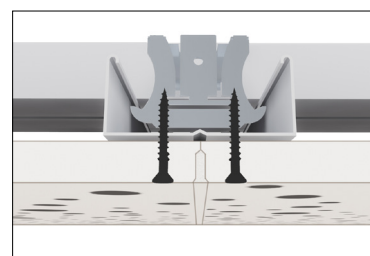

KANT UFF

Ingen synlige skjøter.

- **G8/15/20**, 65 mm konstruksjonsdybde, 50 mm mineralull α_w: 0,50, NRC: 0,50
- **G12/20/35**, 65 mm konstruksjonsdybde, 50 mm mineralull α_w: 0,45, NRC: 0,50

PERFORERING	G 8/15/20	G12/20/35	
PERFORERINGS-TYPER			
PERFORERINGSMÅL	Ø 8/15/20 mm	Ø 12/20/35 mm	
PERFORERINGS % AVHENGER AV MØNSTER	9,9%	9,8%	
STØRRELSER mm	1200 x 2000 x 12,5 1200 x 2500 x 12,5	1200 x 1875 x 12,5 1200 x 2500 x 12,5	
VEKT, KG/M ²	8,70 kg/m ²		
BRANN	K, 10, A2-s1, d0		
OVERFLATE-BEHANDLING	Forside: Ubehandlet kartong. Bakside: Akustikkduk		