PRODUKTDATABLAD

juni 11

H. Clausen AS | Trykkluftdrevet verktøy | 1962

Spikerpistol for beltespiker

NOBB modulnr. 25707431

PRE-m25707431

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Senco spikerpistoler for beltespiker.

Bruksområde


Spikerpistoler for håndverkere og industri; Produksjon av paller og emballasje, montasje av sponplater, gjerde, forskaling mm.
SCN 40R er spesielt utviklet for spikring av shingel, takpapp, asfaltplater, utvendig gips og trefiberplater.

SCN 32
- Høy produksjonstakt
- Ergonomisk design
- Lav vekt
- Justerbar retning på utluften
- Total høyde 197 mm

Total lengde 230 mm








SCN 40R TAKPAPP
- Unik spikerstyring – spikeren slås ned rett.
- Smørefri
- Justerbar dykking
- Ergonomisk design
- Lav vekt
- Justerbar retning på utluften
- Total høyde 264 mm

Total lengde 244 mm








SCN 45
- Høy produksjonstakt
- Justerbar dykking
- Ergonomisk design
- Lav vekt
- Justerbar retning på utluften
- Total høyde 270 mm

Total lengde 280 mm








SCN 63
- Høy produksjonstakt
- Justerbar dykking
- Ergonomisk design
- Lav vekt
- Justerbar retning på utluften
- Total høyde 315 mm

Total lengde 306 mm








SCN 65
- Høy produksjonstakt
- Justerbar dykking
- Ergonomisk design
- Lav vekt
- Justerbar retning på utluften
- Total høyde 359 mm

Total lengde 327 mm








© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™

2. SYMBOLFORKLARING

Vinkel	0°	mm	*Krampe-ryggbredde*
Antal spiker i magasinet		⌀→ mm	*Krampe-diameter*
D-hode stavspiker		mm	*Krampelengde*
Plastbåndet stavspiker med helt hode		⌀→ mm	*Diameter*
Dybdejustering		mm	*Lengde*
Vekt	kg	1000 pce	*Antall stift per ladning*
Arbeidstrykk	3,4-8,3 Bar	60 min	*Ladningstid*
Turtall	2300 C/1	14,4v/ 1,7Ah	*Batteridata*
For enkel fjerning av kilt stift	Easy Clear		*Smørefri*
Sikkerhetsteknologi	Think Trac	1 YEAR WARRANTY	*1 års garanti*
Sencomatic-automat	Automatic	PRO SERIES 1 YEAR WARRANTY	*1 års garanti Proff*
Går å få med dobbel lengde magasin		XP SERIES 2 YEAR WARRANTY	*2 års garanti Ekstrem proff*
Går å få med lang nese		SENCO	*Koffert*
El-tilkobling	volt Hz 230/50/1	VX254	*Kompressor motor*
Tankvolum	5 lit	2 kW	*Kraft inn kompressor*
Antall sylindrer	1 cil	1,5 kW 2 HP/CV	*Kraft ut kompressor*
Luft per minutt (inn)	100 3,5 6 l/min C.F.M. m³/h	76 db	*Lydnivå*
Bar (max arbeidstrykk)	8 bar 114 psi		

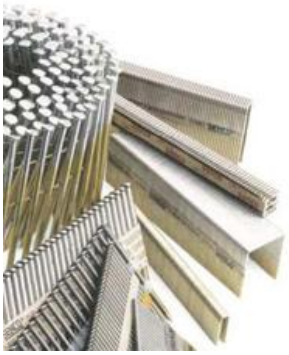

4. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

Kode for avfallsbehandling

_ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _

Type emballasje

Papp og kartong.

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™

H. Clausen AS **Trykkluftdrevet verktøy** **1962**

Spikerpistol for beltespiker

NOBB modulnr. 25707431

PRE-m25707431

5. HMS-REFERANSER

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Karakterer i henhold til miljødatabasen ECOproduct
Ikke beregnet.

Spesielle tiltak ved brannslokking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.
–

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer
–H. Clausen AS er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001.

Europeisk standard (grunnlag for CE-merking)
Det foreligger harmonisert europeisk produktstandard (hEN) for produktet (standardnummer ikke oppgitt).

System for samsvarsattestering (AoC)

Bruksområde(r):	Grupper/Klasser:	Samsvarssystem nr.:
–		

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.
–

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	H. Clausen AS
Organisasjonsnr.	NO 984 579 594 MVA
Adresse	Postboks 115
Postnr. og poststed	1914 Ytre Enebakk
Telefon	64 92 37 30
Telefaks	64 92 37 31
E-post	firmapost@h-clausen.no
Internettadresse	www.h-clausen.no

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™