

# Ulefos Anboringsklammer

Serienr. 14-10

Ulefos Vulkan anboringsklammer er prøvet og videreutviklet siden 1905 og gir en sikker forbindelse mellom hovedledninger og stikkledninger.

Ulefos anboringsklammer for sement-eternittør leveres med samme overdel, men med syrefast bøyle tilpasset både kl.20 og 25. Alle deler av støpejern og stål blir epoxybehandlet. Produktene er beregnet kun for kaldt forbruksvann. Andre dimensjoner leveres på forespørsel.

Lekkasje gjennom kik er normalt. Produktet er ikke egnet til trykkprøving uten at anboringsklammer er blindet eller montert videre til stengbar ventil.





**Dersom det er behov for trykktest med klammer uten tilkobling , så kan dette gjøres ved kjøp av tilleggsutstyr fra Ulefos.\*( se side 3)**

## Teknisk beskrivelse

- Hus: Støpejern GJS-500-7, epoxy behandlet.  
 Kik: Avsinkningsbestandig messing  
 Mutter: Messing kvalitet  
 Bøylar: Galvanisert, alt.: AISI 316. For DN 300 - 600 Epoxybelagt bøyle  
 EPDM NRF nr. 3311677  
 Pakning:

### Tekniske mål

DN	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	Vekt m/bøyle (kg)
100	204	115	1 ¼" R / 1 ½" R	116	6,70
150	254	115	1 ¼" R / 1 ½" R	116	8,20
200	303	115	1 ¼" R / 1 ½" R	116	9,30
250	355	115	1 ¼" R / 1 ½" R	116	10,50
300	267	130	1 ¼" R / 1 ½" R	116	12,30
350	267	130	1 ¼" R / 1 ½" R	116	13,40
400	267	130	1 ¼" R / 1 ½" R	116	14,00
450	267	130	1 ¼" R / 1 ½" R	116	15,40
500	267	130	1 ¼" R / 1 ½" R	116	15,80
550	267	130	1 ¼" R / 1 ½" R	116	16,10
600	267	130	1 ¼" R / 1 ½" R	116	16,80

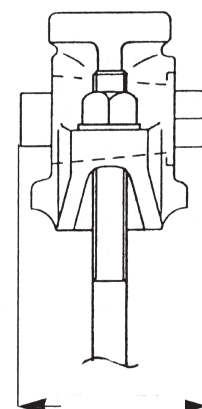

### Tabell for sement-eternitt rør

DN mm	Anboringsklammer Tommer	Innvendig bøylediameter. mm		
		KI 15	KI 20	KI 25
100	4	122	124	128
150	6	175	181	189
200	8	232	240	250
250	10	284	294	302
300	12	340	352	366

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.

# Ulefos Anboringsklammer

Serienr. 10-01

Serie	Tommer DN	Ulefos nr	Utv.Diam mm	Vekt	NRF nr.
<b>S-9144 Ulefos Vul(14")kan anb.klammer 1" x 1 1/4", for duktile rør, VF bøyle</b>					
S-9144	(4") 100 x 1" x 1 1/4"	91441025	122	6,70	3310505
	(6") 150 x 1" x 1 1/4"	91441525	170	8,20	3310509
	(8") 200 x 1" x 1 1/4"	91442025	222	9,30	3310514
	(10) 250 x 1" x 1 1/4"	91442525	274	10,50	3310518
	(12") 300 x 1" x 1 1/4"	91443025	326	13,00	3310521



\* Dimensjon 400 - 600 på forespørsel

<b>S-9145 Ulefos Vulkan anb.klammer 1 1/2" x 1 1/2", for duktile rør, VF bøyle</b>					
S-9145	(4") 100 x 1 1/4" x 1 1/2"	91451032	122	6,5	3310555
	(6") 150 x 1 1/4" x 1 1/2"	91451532	170	8,00	3310559
	(8") 200 x 1 1/4" x 1 1/2"	91452032	222	9,20	3310564
	(10") 250 x 1 1/4" x 1 1/2"	91452532	274	11,60	3310568
	(12") 300 x 1 1/4" x 1 1/2"	91453032	326	12,50	3310571

\* Dimensjon 400 - 600 på forespørsel

<b>S-9146 Ulefos Vulkan anb.klammer for duktilt/eternitt m A4 bøyle</b>					
S-9146	(4") 100 x 1" x 1 1/4"	00001130	114-132	6,5	3311532
	(6") 150 x 1" x 1 1/4"	00001131	168-192	8,0	3311534
	(8") 200 x 1" x 1 1/4"	00001132	219-250	9,2	3311536
	(10) 250 x 1" x 1 1/4"	00001133	273-305	11,6	3311538
	(12") 300 x 1" x 1 1/4"	00001134	326-336	12,5	3311541
	(12") 300 x 1" x 1 1/4"	00001135	352-366	12,5	3311543




<b>S-9147 Ulefos Vulkan anb.klammer for duktilt/eternitt med A4 bøyle</b>					
S-9147	(4") 100 x 1 1/4" x 1 1/2"	00001136	114-132	6,5	3311552
	(6") 150 x 1 1/4" x 1 1/2"	00001137	168-192	8,0	3311554
	(8") 200 x 1 1/4" x 1 1/2"	00001138	219-250	9,2	3311556
	(10") 250 x 1 1/4" x 1 1/2"	00001139	273-305	11,6	3311558
	(12") 300 x 1 1/4" x 1 1/2"	00001140	326-336	12,5	3311561
	(12") 300 x 1 1/4" x 1 1/2"	00001141	352-336	12,5	3311563


# Ulefos Anboringsklammer

Serienr. 14-10

## Teknisk beskrivelse

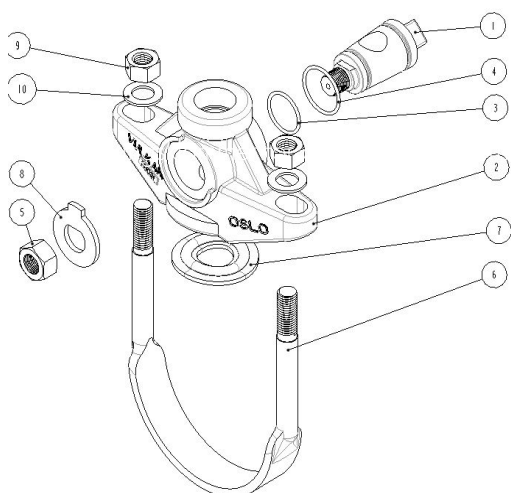

Pos	Detalj	Materialer
1	Kik	Messing CR kvalitet
2	Klammer overdel	Seigjern
3	O-ring	Gummi EPDM
4	O-ring	Gummi EPDM
5	Kik mutter	Messing CR kvalitet
6	Bøyle	VF eller A4 avhengig av klammertype. DN 300- 600 epoxy
**7	Pakning	Gummi EPDM
8	Skive	Messing CR kvalitet
9	Mutter bøyle	Varmforsinket /alt A4
10	Skive bøyle	Varmforsinket stål/alt A4

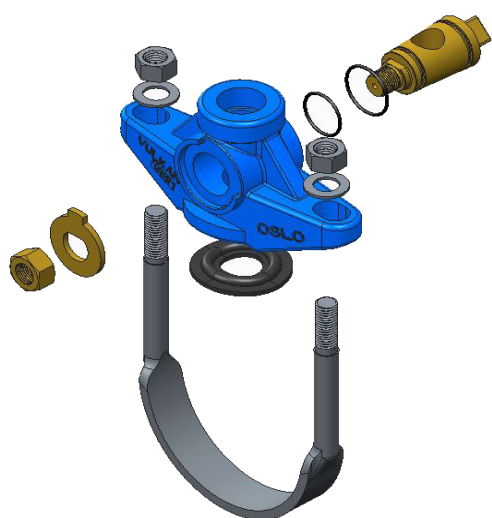

\*Tilleggsutstyr for bruk ved trykkprøving

NRF nr.	Anboringsventiler _Dimensjon/beskrivelse
3382027	1" R gj.anboringsventil
3382028	1 ¼" anboringsventil
3382029	1 ½" R fullt løp anboringsventil
3382031	2" R fullt løp anboringsventil
3382438	1 ¼" R x 32 med PRK anboringsventil
3382538	1 ¼" R x 40 med PRK anboringsventil
3381939	1 ½" R x 50 med PRK anboringsventil
3382738	1 ¼" R x 32 forberedt for PRK anboringsventil
3382739	1 ¼" R x 40 forberedt for PRK anboringsventil
3382741	1 ½" R x 50 forberedt for PRK anboringsventil

### Gummipakning

**EPDM - gummipakning for Ulefos anboringsklammer	9000000001179	3311677
---	---------------	---------

Monteringsanvisning finnes på [Ulefos.com](http://Ulefos.com)