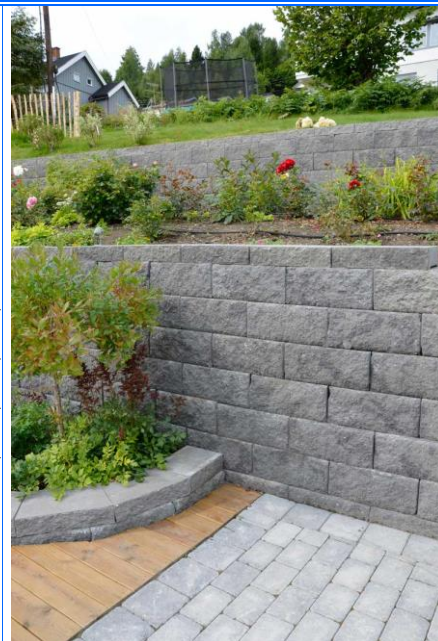


**ASAK Støttemur****1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Asak Miljøstein leverer støttemurer i betong i mange ulike formater og tykkelser, både for privat og offentlig bruk. Se gjeldende katalog og [www.asak.no](http://www.asak.no), samt vårt produktdatablad for informasjon om ulike typer og teknisk informasjon.

**Dato:****Prosjektadresse:****NOBB varenummer:** .....**Dimensjon:** .....**Overflatebehandling:** .....**Øvrige opplysninger:****2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

En nyoppført mur kan med fordel behandles med Asak Garden – en impregnering som forhindrer alge- og mosedannelse. Eldre murer rengjøres med vann (spyling) og kosting/skrubbing, evt kan man benytte kjemikalier, slik som f.eks Asak Alge- og mosefjerner. For å forhindre ny mose og algedannelse, anbefaler vi at muren påføres Asak Garden impregnering etter rengjøringen.

*Kalkutslag* kan forekomme på nye murer. Vann som trenger inn i betongens porer vil delvis oppløse kalken. Oppløsningen går ut i betongens overflate der vannet fordampes og etterlater seg et hvitt tungtoppløselig kalkslør. Kalken nedbrytes langsomt fra betongens overflate og vil i mange tilfeller vaskes vekk av regn og andre værpåvirkninger av seg selv i løpet av 1-2 år, men vi anbefaler å vaske kalkutfall bort etter hvert som det oppstår. Når utslagene er forsvunnet, vil det som regel ikke oppstå på nytt. Kalkutslag skader ikke betongen, men er en naturlig prosess i betongens herdeforløp.

Løs kalk fjernes med spyling. Alternativt vaskes kalken bort med 5% saltsyre-oppløsning som sprøytes på. Unngå syre på vekster og omgivelser og skylld derfor med mye vann.

Kalkutslag gir ikke grunn til reklamasjon.

**Ettersyn/kontroll**

Ingen rutiner

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Blokkene tørrstables uten bruk av mørtel eller lim, noe som gjør muren meget fleksibel mht. bevegelser i grunn eller fundament. Skulle noe skje kan muren demonteres og settes opp igjen etter nødvendige utbedringer av eventuelle skader. Murblokkene monteres manuelt. Noen av våre murer kan monteres maskinelt (med løfteklype).

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**

**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger:** Flere tiår dersom den ikke skades og er montert ihht beskrivelsen.

**Vilkår:** Ref. Kjøpsloven og Asak Miljøsteins salgs- og leveringsbetingelser.

**Fuktbestandighet:** Påvirkes ikke av fukt

**Renholdsvennlighet:** God

**Øvrige opplysninger:** Kalkutslag kan forekomme. Normalt vil dette gradvis forsvinne over tid

**4. TEKNISK SERVICE**

<b>Produsent/importør</b>	Asak Miljøstein AS (org.nr: NO 980 281 130 MVA)
<b>Postadresse</b>	Hvamstubben 17
<b>Postnr. og poststed</b>	2013 Skjetten
<b>Telefon</b>	64 00 60 60
<b>E-post</b>	<a href="mailto:asak@asak.no">asak@asak.no</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.asak.no">www.asak.no</a>