

SLAMSAMLER MED RUSTFRI SIL / STRAINER WITH STAINLESS STEEL INSERT

AVI 1750

ANBEFALTE BRUKSOMRÅDER:

Forbruksvann, olje, pressluft og nøytrale gasser.

BESKRIVELSE:

Filter i lavbly messing CW511L. Innvendig gjenget, arbeidstemperatur -10°C - 110°C, maskevidde 0,8 m.m.




APPLICATION:

Potable water, oil, compressed air and neutral gas.

DESCRIPTION:

Strainer in low lead CW511L. Inner threads, working temperature -10°C - 110°C, mesh size 0,8 m.m.

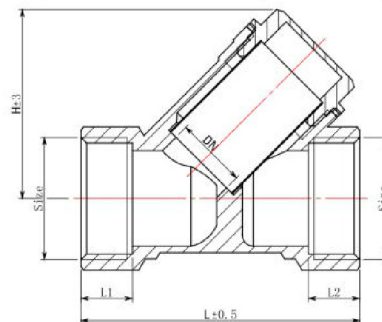


HS CODE INT. 8481.80

Dimensjon Dimension	DN (ø)	Vare nr. Part no.	L	L1	L2	H	B (ø)	C	Vekt Weight G
3/8"	11	4015901	46	11,5	10	30	18	29	90
1/2"	15	4015902	56,5	11,5	11	38,5	18	29	140
3/4"	19	4015903	69	13	11	47,5	24	35	205
1"	20,5	4015904	77	16,5	16,5	50	24	35	300
1 1/4"	29,5	4015905	96,5	18	18	65	35	52	580
1 1/2"	34	4015906	105	18,5	18,5	73,5	42	58,5	800
2	44	4015907	126	21	21	90	53	69	1350

16

RESERVEDEL SILINNSATS / SPARE PARTS

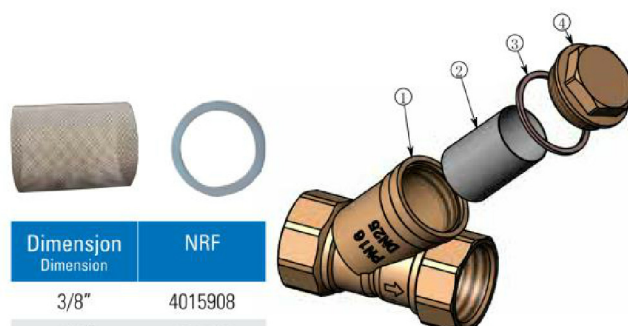

Dimensjon Dimension	NRF
3/8"	4015908
1/2"	4015909
3/4"	4015911
1"	4015912
1 1/4"	4015913
1 1/2"	4015914
2	4015915

Nr.	Navn	Materiale
1	Hus/House	CW511L
2	Filter/Strainer	316
3	Pakning/Sealing	PTFE
4	Plugg/Plug	CW511L

TRYKKFALLSDIAGRAM / PRESSURE DROP TABLE

