

Roth Softline WiFi modul

Trådløs oppkobling mellom Roth Softline kontrollenhet 8 kanaler og internett

Beskrivelse

Roth Softline WiFi modul brukes til trådløs oppkobling mellom Roth Softline kontrollenhet 8 kanaler og internett slik at det er mulig å regulere varmestyring via Roth eModul appen.


Via appen er det mulig å lage de samme innstillingene som om man står hjemme i huset. I tillegg kan man også få info og varslinger fra reguleringssystemet direkte til appen.

Systemet består av en WiFi modul som trådløst forbindes til den lokale router og via RS kabel tilkobles kontrollenheten.

WiFi modulen har et betjeningspanel som bl.a. benyttes ved paring av enheten til routeren og det gir samtidig en god oversikt over kontakten med routeren.

Roth Softline WiFi modul


- > Boksen kan monteres direkte på veggen.
- > Opp til 30 m innendørs rekkevidde.
- > Enkel og intuitiv betjening

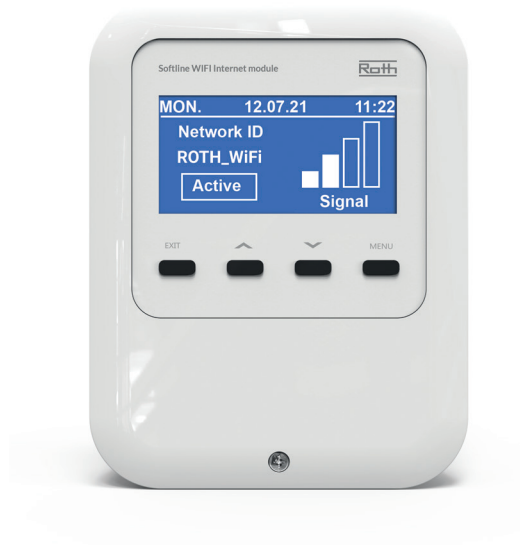


Tekniske data

Roth Softline WiFi modul	NRF nr. 837 08 89
Driftsspenning	5V DC/230V AC via adapter
Energiforbruk	2 W
Utgang	RJ12
Beskyttelsesklasse I	(NA)
Transmissionfrekvens	2,4 Ghz
Rekkevidde (opp til)	30 m (i alm. bygning)
Nettverkskabel RJ12	200 cm
Omgivelsestemperatur	5 - 50°C
Luftfuktighet	< 80% RF
Lagrings-/transporttemperatur	20 - + 50°C
Beskyttelsesgrad	IP20 (EN60529)
Godkjennelser CE	2014/53/EU

Roth Softline WiFi modul

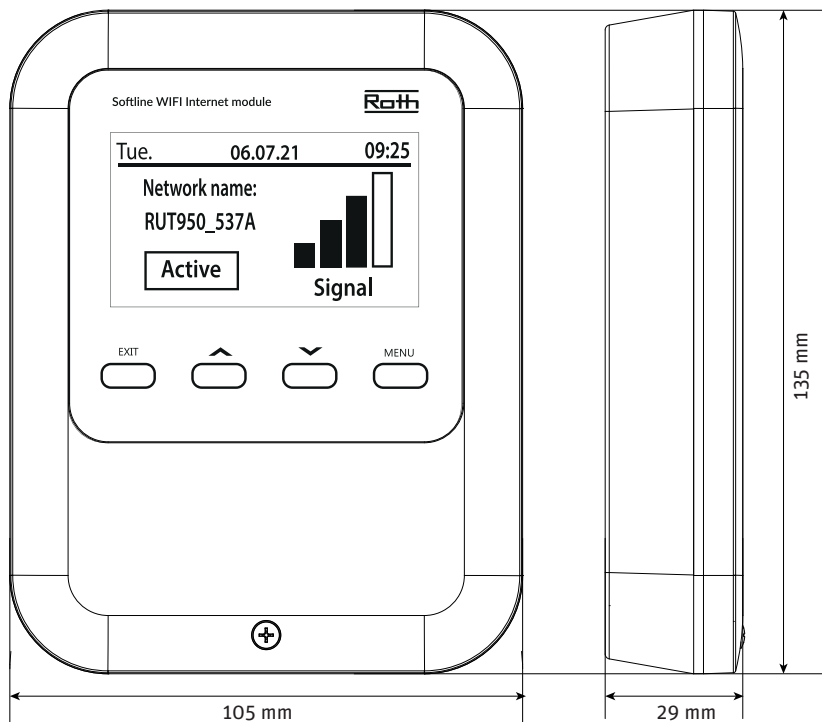

Tilkoblinger til kontrollenhet

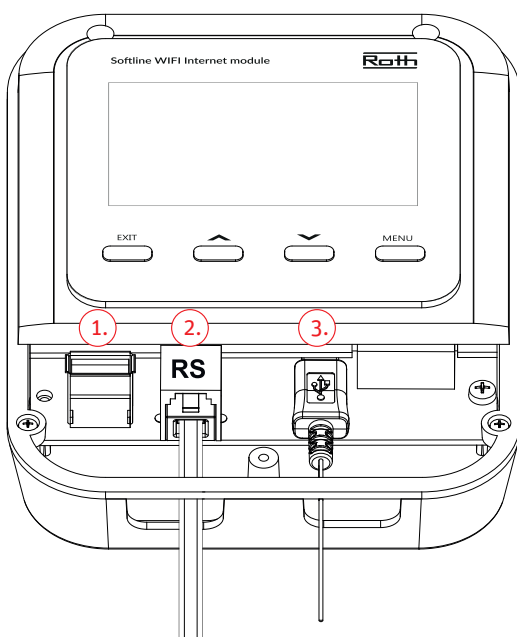

1. USB - Brukes til firmware oppdatering
2. RS - RJ12 kabel (inkludert)
3. 5V Adapter (inkludert)