


**UNIVERSAL STANDARD NATURAL <sup>BIO</sup>Zinalium rør DN350-DN600**


DN*	Lu	C-klasse	e min	e nom	ØDE	ØDI	P	ØB	Vekt	NRF-nummer
mm	m		mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/m	rør m/pakning
350	5,970	C40	6,0	7,7	376,8	380,9	184	463	83,501	
400	5,970	C40	6,4	8,1	427,7	431,9	176	510	98,241	2046231
450	5,970	C40	6,8	8,6	478,6	483,0	190	570	117,303	
500	5,970	C40	7,5	9,3	530,5	535,0	200	625	139,229	2046233
600	5,970	C40	9,0	10,9	633,3	638,2	209	740	187,805	2046234

Produsent	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saint-Gobain PAM</li> </ul>
Standarder	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kvalitetssikret etter ISO 9001</li> <li>Produsert i henhold til EN545:2010</li> </ul>
Anvendelse	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drikkevannsforsyning</li> </ul>
Tekniske data	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimensjoner: DN350-DN600</li> <li>Materiale: Seigjern (duktilt støpejern)</li> <li>Innvendig belegg: HOZ (høyovn slaggsement)</li> <li>Utvendig belegg: 400 g/m<sup>2</sup> Zn-Al (Cu) + 80 µm blå acryl (Aquacoat)</li> </ul>
Lagring	<ul style="list-style-type: none"> <li>I henhold til egne anvisninger som kan lastes ned fra <a href="http://www.pamline.no">www.pamline.no</a></li> </ul>
Montering	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rørene monteres med muffeskjøter som rengjøres og påføres glidemiddel. Leggeanvisning kan lastes ned fra <a href="http://www.pamline.no">www.pamline.no</a></li> </ul>
Reparasjon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utvendige og innvendige skader utbedres etter egen anvisning og anbefalte materialer. Reparasjonsanvisning kan lastes ned fra <a href="http://www.pamline.no">www.pamline.no</a></li> </ul>
Service	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen service er pålagt</li> </ul>
Vedlikehold	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rørene tåler vanlig renhold av røرنettet</li> </ul>
Rørdeler	<ul style="list-style-type: none"> <li>Komplett program deler kan leveres til alle dimensjoner</li> </ul>
Annet	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produktet har egen lagringsanvisning / leggeanvisning / reparasjonsanvisning. Kan lastes ned fra <a href="http://www.pamline.no">www.pamline.no</a></li> </ul>

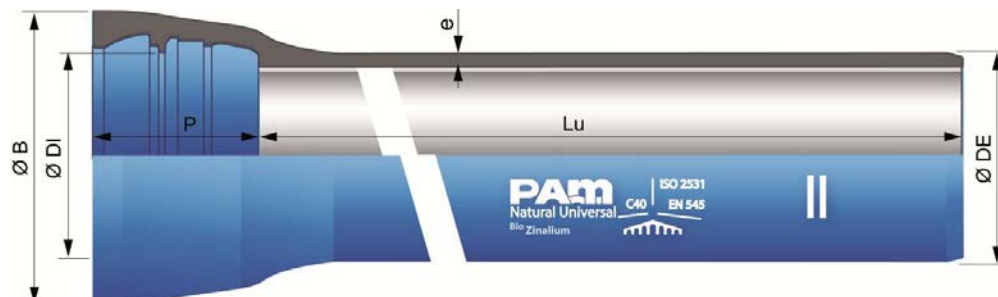

Støpejern er 100 % resirkulerbart

Rev.02 02.01.2014 hki	Vi forbeholder oss retten til å endre tekniske data og informasjonen uten varsel.  PAM Norge, Brobekkveien 84, 0582 Oslo Tel. +47 23 17 58 60 Fax +47 23 17 58 61 <a href="http://www.pamline.no">www.pamline.no</a>	1/1
-----------------------------	---	-----