



Robust & skruefast

ULTRA BOARD-SKRUE

MONTASJE

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på norgips.no.

MILJØ

100 % resirkulerbar.
Avfallskode: 17 04 05 Jern og stål.

FORPAKNING OG LAGRING

Skrueene er pakket i esker og lagres innendørs og tørt.

PRODUKTEGENSKAPER

Skrue med borspiss som gir et optimalt resultat ved montasje av Ultra Board® eller andre harde gipsplater. Skruen har hybridgjenger og kan brukes til platemontasje på stål og tre, ståltykkelser opp til 2,0 mm.

DETALJER

- Gipsskrue som er laget for å feste ekstremt harde gipsplater mot stålstendere i fra 0,46 - 2,0 mm og trestendere.
- Skruen er laget i herdet karbonstål og utstyrt med en borespiss
- Hybridgjenger
- Anbefalt hastighet på skrudrill: 400 - 4500 omdr/min
- PH 2 Bits
- Skruene finnes i tre dimensjoner
- Leveres i løse eller i båndet forpakning
- Forbruk ca. 20 stk./pr m²
- Innendørs skrue i korrosivitetsklasse C 1

DIMENSJONER


DIMENSJON	BRUKSOMRÅDE
3,9 x 26 mm*	1 lag på stål
3,9 x 38 mm*	1 lag på tre eller 2 lag på stål
3,9 x 51 mm*	2 lag på tre eller 3 lag på stål

* Leveres i løse eller i båndet forpakning.

PRODUKT DATA

PRODUKT	Ø X L	ANT. PLATELAG STÅL	ANT. PLATELAG TRE	D	L1	GL	ANT. FORPAKNING	VEKT KG/PK
UB 26	3,9 x 26	1	–	6	4	22	1000	1,33
UB 38	3,9 x 38	2	1	6	4	34	1000	1,89
UB 51	3,9 x 51	3	2	6	4	47	500	1,27
UB 26, båndet skrue	3,9 x 26	1	–	6	4	22	1000	1,55
UB 38, båndet skrue	3,9 x 38	2	1	6	4	34	1000	2,30
UB 51, båndet skrue	3,9 x 51	3	2	6	4	47	800	2,34

ILLUSTRASJON

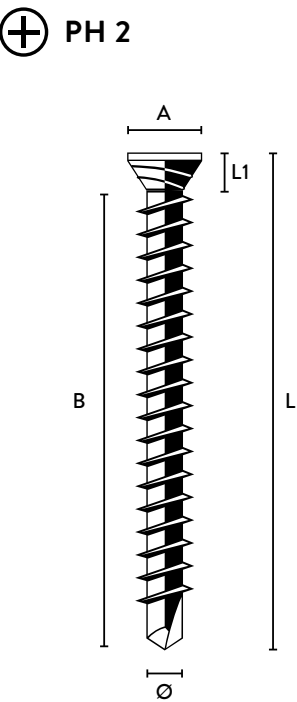

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

EGENSKAP		VERDI
Brann	Reaksjon på brann	A1
Innhold	Farlig innhold	NPD
Overflate		Forsinket
Korrosionsklasse		C1
Mål A	Diameter på skruehode	5,80 - 6,20 mm