

TEKNISK DATABLAD



Dykkert type: F18 (18 GAUGE) Rett Dykkert
Diameter: 1,20 mm

Passer til følgende verktøy*:

Paslode	FN1835, FN1850, IM50 F18
Haubold	SKN30 JN/12, SKN40 I/12, SKN40 L-I/12, SKN50 L/12, SKN50 L-1/12
Duo-Fast	FN4455, K4440A, K4440AGL

*sjekk dykkertlengde mot verktøy før bruk



Dykkertlengde: 15mm - 50mm
Dykkert pr. strip: 50

KORROSJONSBESKYTTELSE

Overflate	Bruksområde	Fargekode
Elforsinket 1-2µm 7-15g/m ²	 INNENDØRS BRUK	 Blå
Rustfritt stål A2 AISI 304 / Wnr 1.4301	 INNENDØRS, BESKYTTET UTENDØRS & UTENDØRS BRUK	 Gul
Rustfritt stål A4 AISI 316 / Wnr 1.4401	 INNENDØRS, BESKYTTET UTENDØRS & UTENDØRS BRUK	 Gul

KORROSJONSBESKYTTELSE

Strekfasthet:	Min 950N/mm ²
Diameter (d):	1,20 mm
Dimensjon:	(A) 1,00 mm (B) 1,25 mm
Hodehøyde (D):	1,90 mm
Hodebredde (C):	1,000 mm
Strip lengde (Lp):	50 dykkert
Standard punkt:	Diamant 80°
Standard dykkert lengde (Lh):	15 mm - 50 mm

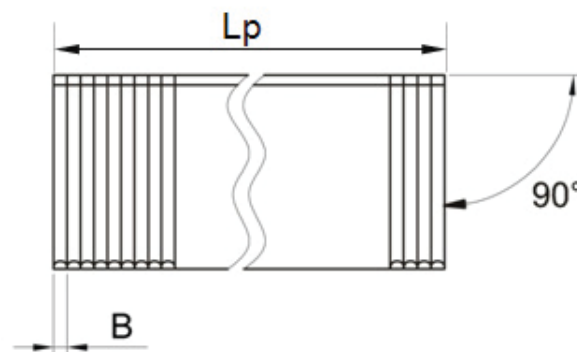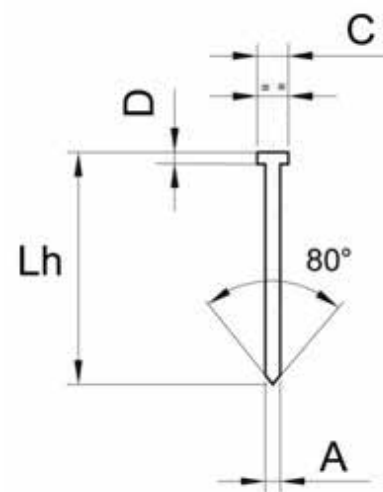

TILGJENGELIGE DYKKERT LENGDER*

Overflate	Tilgjengelige lengder * sjekk tilgjengelighet i Produktkatalogen
Elforsinket 1-2µm 7-15g/m ²	15mm, 16mm, 19mm, 25mm, 32mm, 35mm, 38mm, 40mm, 45mm, 50mm
Rustfritt stål A2 AISI 304 / Wnr 1.4301	20mm, 25mm, 30mm, 35mm, 40mm
Rustfritt stål A4 AISI 316 / Wnr 1.4401	20mm, 25mm, 30mm, 35mm