

***Presskulventil
AVI 1372M***



***Low
lead***

a-collection

Presskulventil AVI 1372M

Konstruktion

Kulventil i låg bly mässing CW511L, fullflödesutförande. Spindeltätning i HNBR, O-ring med läckageindikator enligt norm W534-12.14. Alla modeller har pressindikeringsring i återvinningsbar plast (PE). Ventilhandtag har stansat hål 2,5 mm för märkbricka.



Användningsområde

För tappvatten, olje-fri tryckluft, värme/kyla, gaser.

Dimensioner

DN15-DN50 (15-54 mm).

Tryck och temperatur

PN25, -20°C -/+150°C, se diagram.

Godkännande

SP Typgodkännande SC0761-15.

Märkning

Ventil är märkt med DN, PN, material, namn samt tillverkningsår/vecka.


Pressverktyg

Ventiltypen är med M-profil vilket innebär att endast pressbackar och slingor för M-profil får användas, se separat monteringsanvisning för av tillverkaren godkända verktyg.

Underhåll

Ventilen är underhållsfri vid normala driftförhållanden, alla kulventiler bör dock motioneras regelbundet. Packboxen är justerbar om spaken demonteras.

Tryck/temperatur diagram

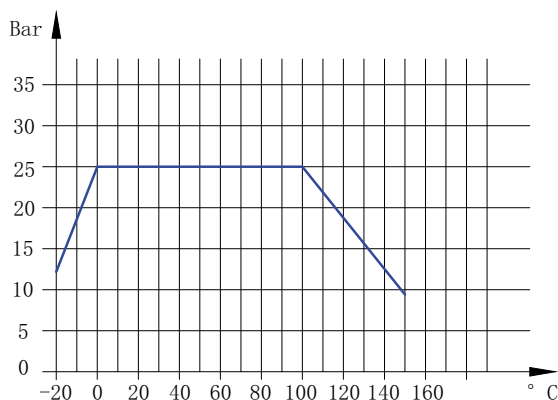


Tillbehör

RSK	Namn	Material
1447826	O-RING 15MM	EPDM
1447827	O-RING 18MM	EPDM
1447828	O-RING 22MM	EPDM
1447829	O-RING 28MM	EPDM
1447830	O-RING 35MM	EPDM
1447831	O-RING 42MM	EPDM
1447832	O-RING 54MM	EPDM

AVI 1372M press/press


Material specifikationer

Nr.	Namn	Material
1	Mutter	Stål Dacromet
2	Handtag	Stål Dacromet
3	Glandmutter	CW617N
4	Gland	PTFE
5	Ventilhus	CW511L
6	Kula	CW511L 15 mm-18 mm Rostfritt stål 22 mm-54 mm
7	Sättestätning	PTFE
8	Ändstycke	CW511L
9	Pressindikator	PE
10	O-ring	EPDM
11	O-ring	HNBR
12	Spindel	CW511L

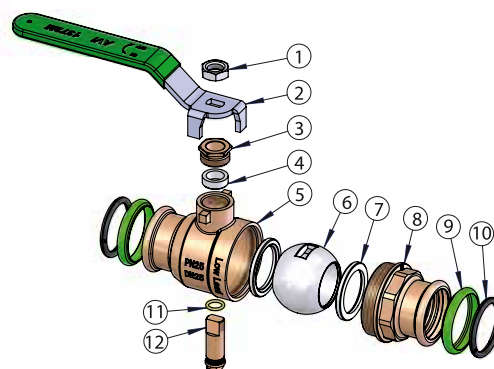

Tekniska specifikationer

Mått i mm

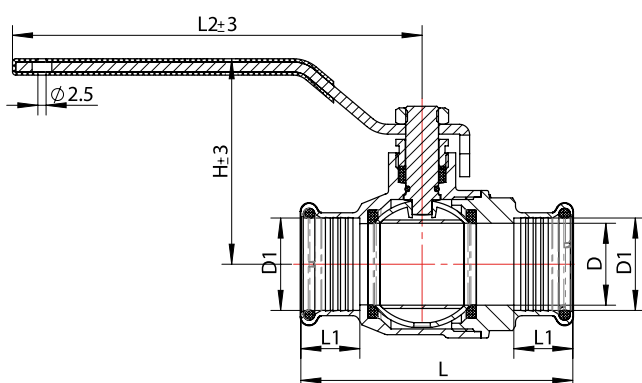

RSK	DN	DY rör mm	D	D1	L	L1	L2	H	Vikt (g)
5493362	15	15x15 mm	13	15,2	62,3	16,5	98,5	48,1	171
5493363	15	18x18 mm	14,8	18,2	66	16,5	98,5	49,1	207
5493364	20	22x22 mm	20	22,2	74	18,3	98,5	52,6	294
5493365	25	28x28 mm	25	28,2	83	18	125	62,7	469
5493366	32	35x35 mm	32	35,3	97	19,5	140	78,7	704
5493367	40	42x42 mm	39,5	42,3	119	25,5	140	84,5	1098
5493368	50	54x54 mm	50	54,3	135	27	165	98,5	1718

* D1 toleranser +0,10, -0,05.



AVI 1372M press/press hög hals

Material specifikationer

Nr.	Namn	Material
1	Mutter	Stål Dacromet
2	Handtag	Stål Dacromet
3	Glandmutter	CW617N
4	Packning	CW617N
5	Gland	PTFE
6	O-ring	HNBR
7	Spindel	CW511L
8	Ventilhus	CW511L
9	Kula	CW511L 15 mm-18 mm Rostfritt stål 22 mm-54 mm
10	Sättestätning	PTFE
11	Ändstycke	CW511L
12	O-ring	EPDM
13	Pressindikator	PE

Tekniska specifikationer

Mått i mm

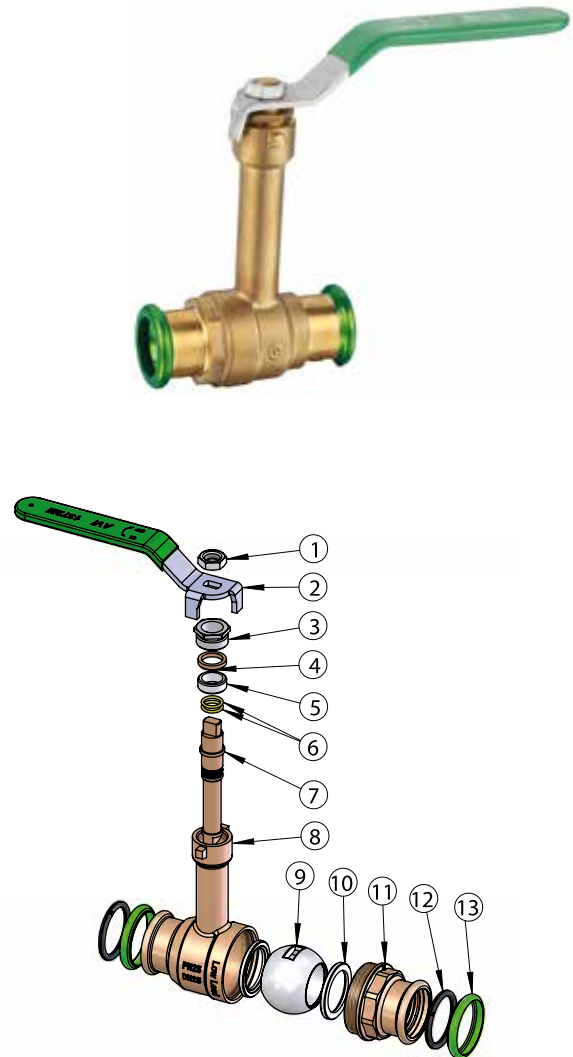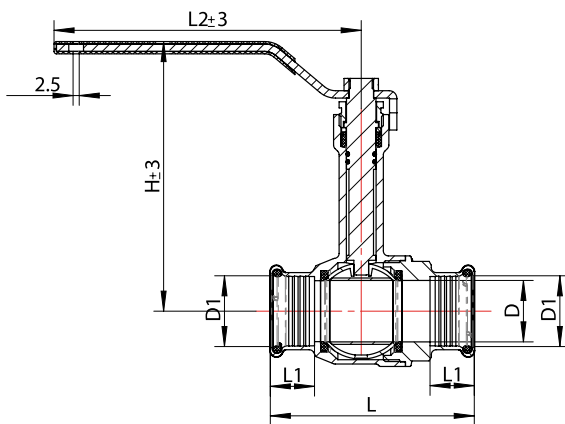


RSK	DN	DY rör mm	D	D1	L	L1	L2	H	Vikt (g)
5493369	15	15x15 mm	13	15,2	62,3	16,5	98,5	97,4	234
5493370	15	18x18 mm	14,8	18,2	66	16,5	98,5	98	270
5493371	20	22x22 mm	20	22,2	74	18,3	98,5	101	356
5493373	25	28x28 mm	25	28,2	83	18	125	110	562
5493374	32	35x35 mm	32	35,3	97	19,5	140	120	813
5493375	40	42x42 mm	39,5	42,3	119	25,5	140	125	1193
5493376	50	54x54 mm	50	54,3	135	27	165	140	1848

* D1 toleranser +0,10, -0,05

AVI 1372M press/invändig gänga


Material specifikationer

Nr.	Namn	Material
1	Mutter	Stål Dacromet
2	Handtag	Stål Dacromet
3	Glandmutter	CW617N
4	Gland	PTFE
5	Ventilhus	CW511L
6	Kula	CW511L 15mm-18mm Rostfritt stål 22mm-54mm
7	Sättestätning	PTFE
8	Ändstycke	CW511L
9	O-ring	HNBR
10	Spindel	CW511L
11	O-ring	EPDM
12	Pressindikator	PE

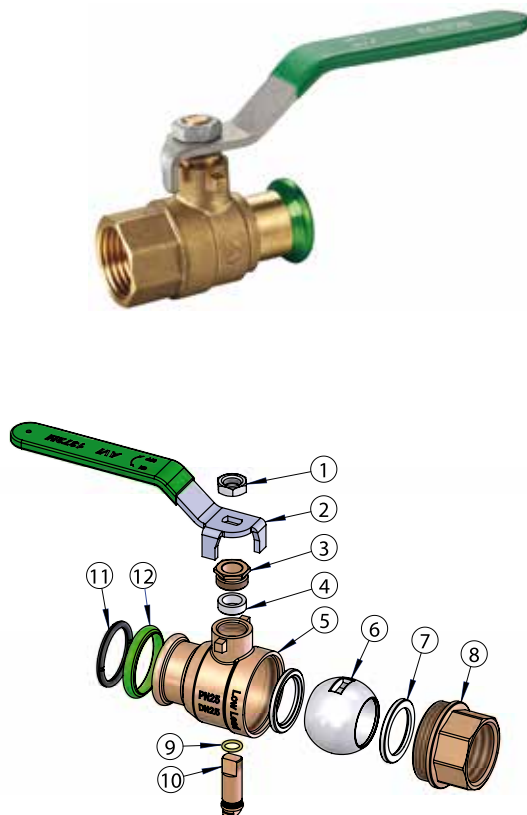

Tekniska specifikationer

Mått i mm

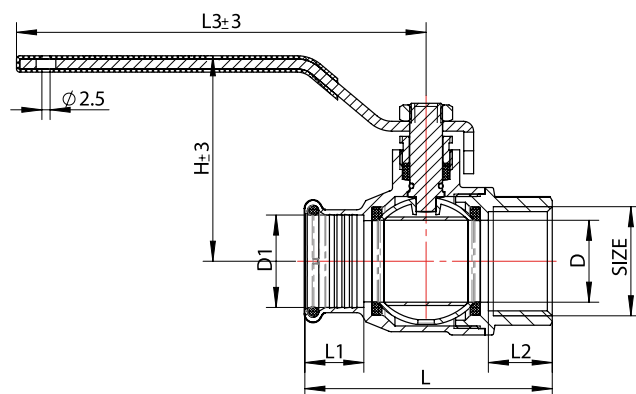


RSK	DN	DY rör mm	D	D1	L	L1	L2	L3	H	Vikt (g)
5493377	15	G15x15 mm	13	15,2	55,8	16,5	15,5	98,5	48,1	164
5493378	15	G15x18 mm	14,8	18,2	60	16,5	15,5	98,5	49,1	196
5493379	20	G20x22 mm	20	22,2	68	18,3	17	98,5	52,6	280
5493380	25	G25x28 mm	25	28,2	75,5	18	19,5	125	62,7	444
5493381	32	G32x35 mm	32	35,3	88,5	19,5	20,5	140	78,7	679
5493382	40	G40x42 mm	39,5	42,3	103	25,5	20,5	140	84,5	1013
5493383	50	G50x54 mm	50	54,3	124,5	27	26,5	165	98,5	1676

* D1 toleranser +0,10, -0,05

AVI 1372M press/utvändig gänga


Material specifikationer

Nr.	Namn	Material
1	Mutter	Stål Dacromet
2	Handtag	Stål Dacromet
3	Glandmutter	CW617N
4	Gland	PTFE
5	Ventilhus	CW511L
6	Kula	CW511L 15 mm-18 mm Rostfritt stål 22 mm-54 mm
7	Sättestätning	PTFE
8	Ändstycke	CW511L
9	O-ring	HNBR
10	Spindel	CW511L
11	O-ring	EPDM
12	Pressindikator	PE

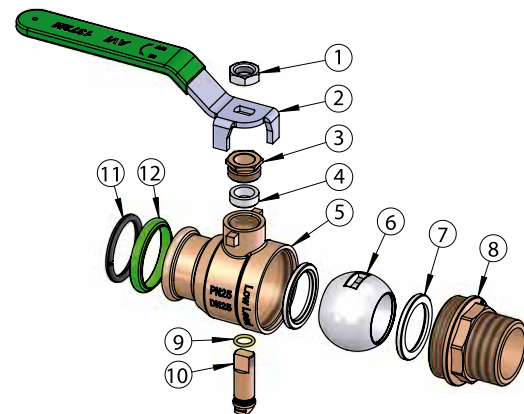


Tekniska specifikationer

Mått i mm

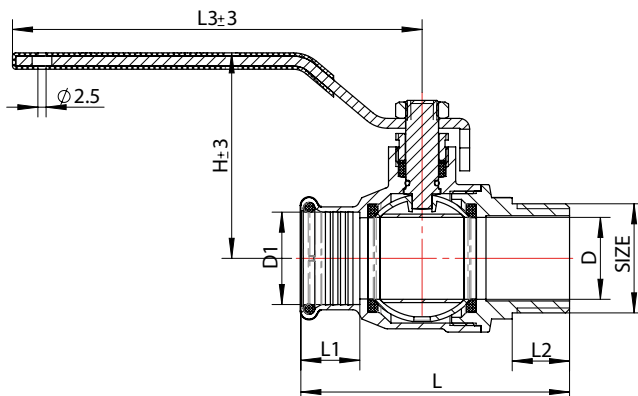

RSK	DN	DY rör mm	D	D1	L	L1	L2	L3	H	Vikt (g)
5493384	15	G15x15 mm	13	15,2	59,3	16,5	13	98,5	48,1	166
5493385	15	G15x18 mm	14,8	18,2	65,5	16,5	15	98,5	49,1	205
5493386	20	G20x22 mm	20	22,2	72,5	18,3	16	98,5	52,6	291
5493387	25	G25x28 mm	25	28,2	82	18	17,5	125	62,7	471
5493388	32	G32x35 mm	32	35,3	100,5	19,5	21	140	78,7	741
5493389	40	G40x42 mm	39,5	42,3	116,5	25,5	21	140	84,5	1099
5493390	50	G50x54 mm	50	54,3	136	27	25	165	98,5	1780

* D1 toleranser +0,10, -0,05

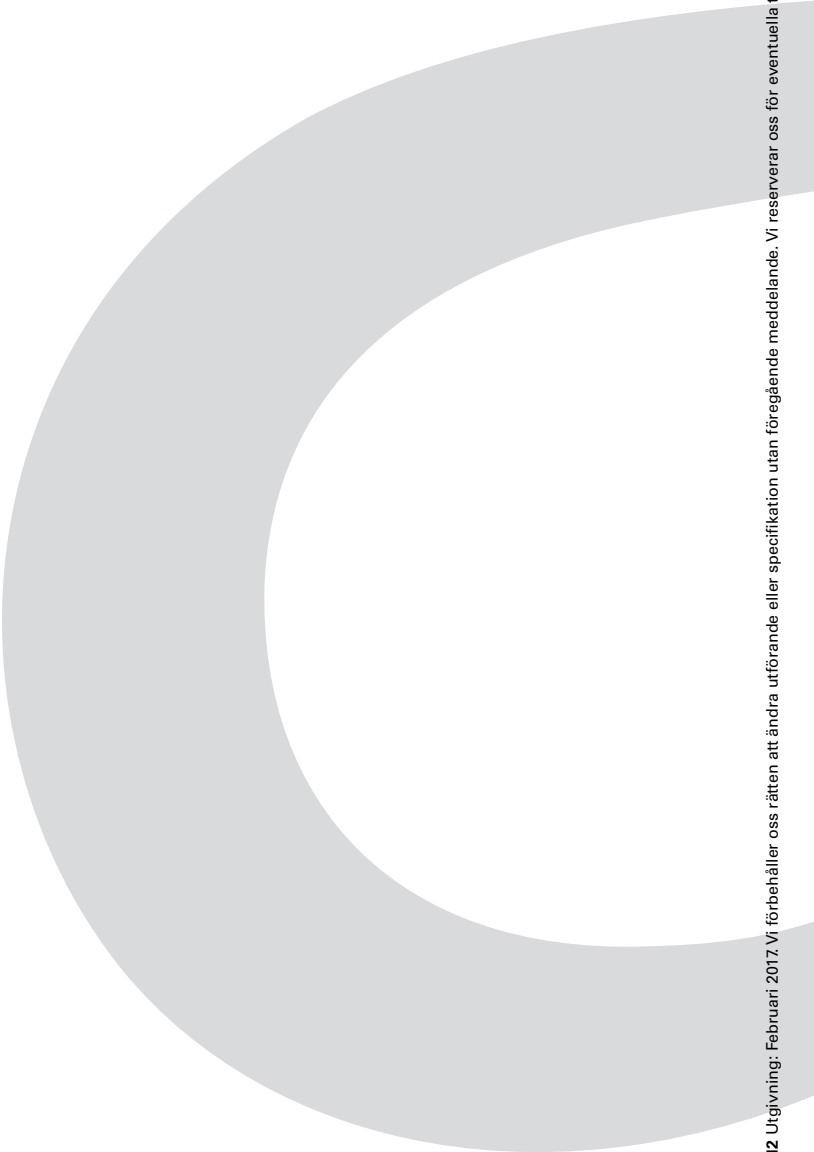

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris