

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804



epd-norge.no
The Norwegian EPD Foundation

Eier av deklarasjonen

Utgiver

Deklarasjonens nummer

Godkjent dato

Gyldig til

Treindustrien

Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner

NEPD-309-180-NO

09.03.2015

09.03.2020

Heltrepanel av bartre til innvendig bruk

Produkt

Treindustrien

Eier av deklarasjon

Treindustrien



Foto: Per Skogstad (Treteknisk)

Generell informasjon**Produkt**

Heltrepanel av bartre til innvendig bruk

Program operatør

Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
Tlf: +47 23 08 80 00
e-post: post@epd-norge.no

Deklarasjon nummer:

NEPD-309-180-NO

Deklarasjonen er basert på PCR:

CEN Standard EN 15804 tjener som kjerne PCR
NPCR015 rev.1 (2013/08)

Deklarert enhet:

Produksjon av 1 m² heltrepanel med en dimensjon 14 x 120 mm.

Deklarert enhet med opsjon:

1 m² heltrepanel installert med en dimensjon på 14 x 120 mm og en referanselevetid på 60 år.

Funksjonell enhet:**Miljødeklarasjonen er utarbeidet av:**

Lars G. F. Tellnes
Norsk Treteknisk Institutt

 **Treteknisk** 

Verifikasjon:

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025, 8.1.3. og 8.1.4.

eksternt ☒internt ☐



Catherine Grini, Siv.ing.

(Uavhengig verifikator godkjent av EPD Norge)

Deklarert enhet:

Produksjon av 1 m² heltrepanel med en dimensjon 14 x 120 mm.

Eier av deklarasjon

Treindustrien
Kontakt person: Espen Tuveng
Tlf: +47 97 68 07 20
e-post: espen.tuveng@trelast.no

Produsent

Deklarasjonen gjelder for medlemmer av Treindustrien, for oppdatert liste over medlemmer, se hjemmesiden:
<http://www.treindustrien.no/>

Produksjonssted:

Norge

Kvalitet/Miljøsystem:

De fleste produsentene har sertifisering for sporbarhet av bærekraftig skogbruk i henhold til PEFC ST 2002:2010. Se: www.pefcregs.info

Org. no.:

980 308 952

Godkjent dato

09.03.2015

Gyldig til

09.03.2020

Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

Årstall for studien:

2014

Godkjent



Dagfinn Malnes
Daglig leder av EPD-Norge

Nøkkelindikatorer	Enhet	Vugge til port A1 - A3	Transport *****	Modul A4
Global oppvarming	kg CO ₂ -ekv	-10 [†]	0,05	0,2
Energibruk	MJ	54	0,84	2,8
Farlige stoffer	*	-	-	-
Andel fornybar energibruk	%	76	1	1
Andel fornybare materialer	%	99,5	-	-

[†] Inkluderer opptak av 10,78 kg karbondioksid under treets vekst.

* Produktet inneholder ingen stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten

***** Transport fra produksjonssted til sentrallager i Norge

Produkt

Produktbeskrivelse:

Heltrepanel av bartre til innvendig bruk produseres av medlemmer i Treindustrien basert på høvellast av gran eller furu. Råstoffet som benyttes er nordisk tømmer. Panel blir som regel høvlet på samme sted som skurlasten produseres. Panel brukes til å dekke vegger og tak innvendig i rom med normalt innneklima.

Tekniske data:

Panel av gran har en basisdensitet på 360 kg/m^3 og furu ligger på 420 kg/m^3 . Fuktigheten ligger vanligvis 12% relativt til tørrvekt. Furu er mest vanlig. Heltrepanel blir produsert i henhold til SN/TS 3183:2008.

Produktspesifikasjon

Beregningen er gjort basert på panel av furu og med en dimensjonen på $14 \times 120 \text{ mm}$ og som da består av $0,014 \text{ m}^3$ med trelast.

Materialer	kg	%
Høvellast av bartre	6,58	99,8
Plastemballasje	0,01	0,2
Totalt	6,59	100

Markedsområde:

Norge

Levetid:

Referanselevetid er den samme som for byggverket og som regel er den satt til 60 år.


LCA: Beregningsregler

Deklarert enhet med opsjon:

1 m² heltrepanel installert med en dimensjon på $14 \times 120 \text{ mm}$ og en referanselevetid på 60 år.

Systemgrenser:

Flytskjema for produksjonen (A#) av panel er vist under, mens resten av modulene er vist på side 5. Modul D er beregnet med energisubstitusjon og er nærmere forklart under scenarier.

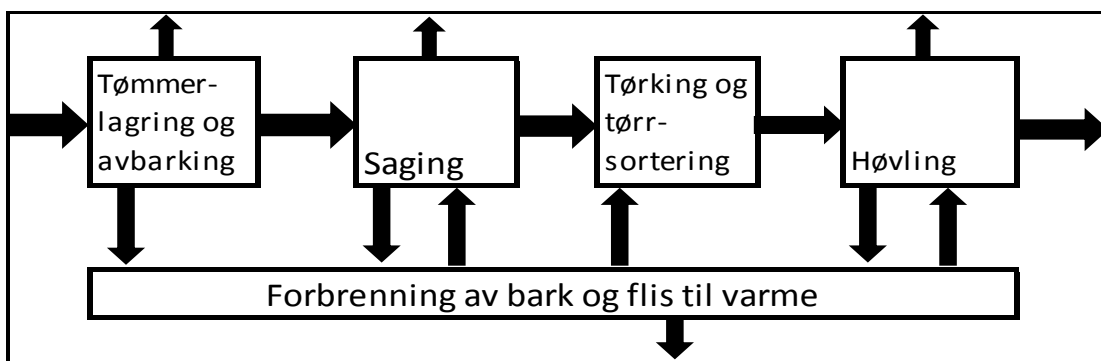

Datakvalitet:

Data for produksjon av høvellast er hentet fra et representativt utvalg av medlemsbedrifter og beregnet til et vektet gjennomsnitt. Disse er representative for 2013 og inkluderer volumbalanse, økonomisk allokering, transportavstander, energibruk og emballasje. Ellers er generiske data hentet fra Ecoinvent v2.2 (2010) og ELCD 3.0 (2013).

Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (<1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

Allokering:

Allokering er gjort i henhold til bestemmelser i NS-EN 15804:2012. I produksjonskjeden av trevirket er dette økonomisk allokering siden verdien av biprodukter som flis er relativt lav. Verdiene for allokering er hentet fra norske sagbruk.

Beregning av biologisk karbon:

Opptak og utslipp av karbondioksid av biologisk opphav er beregnet i henhold til EN16485:2014. Denne metodene er basert på modularitetsprinsippet i EN15804:2012, hvor utslipp skal telles med i den livsløpsmodulen hvor det faktisk skjer. Mengden karbondioksid er beregnet i henhold til NS-EN 16449:2014 hvor en basisdensitet på 420 kg/m^3 vil karboninnholdet omregnet til karbondioksid gi 770 kg CO_2 per m^3 og $10,78 \text{ kg CO}_2$ per deklart enhet.

LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjonen beskriver scenariene for modulene i EPDen.

Transport av panel til byggeplass forgår i all hovedsak med bil og leveres enten direkte fra produsent eller via et byggevareutsalg. I visse tilfeller kan det også bli transportert på båt, men det er ikke regnet med her.

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)

Type	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Kjøretøytype	Distanse km	Brennstoff/Energiforbruk	Verdi (l/t)
Bil	62,5	Lastebil, 16-32t	100	l/tkm	
Bil	75	Lastebil, >32t	100	l/tkm	

Det er antatt 5% svinn på byggeplass og at det brukes 1 MJ elektrisitet.

I et normalt scenario er det antatt at panel ikke trenger vedlikehold eller reparasjon. Under visse bruksformål kan dette være aktuelt og ved en vurdering basert på en EPD bør man vurdere dette med tanke på den tiltenkte bruken av panel.

Byggefase (A5)

	Enhet	Verdi
Hjelpematerialer	kg	
Vannforbruk	m ³	
Elektrisitetsforbruk	MJ	0,014
Andre energikilder	MJ	
Materialtap	kg	0,33
Materialer fra avfallsbehandling	kg	
Støv i luften	kg	

Vedlikehold (B2)/Reparasjon (B3)

	Enhet	Verdi
Vedlikeholdsfrekvens*	År	
Hjelpematerialer	kg	
Andre ressurser	kg	
Vannforbruk	m ³	
Elektrisitetsforbruk	kWh	
Andre energikilder	MJ	
Materialtap	kg	

Produktet krever ingen energi eller vannbruk i drift.

I et normalt scenario er det antatt at det ikke er behov for å skifte ut eller at det blir endringer på grunn av en renovering. I en vurdering bør man ta hensyn til om dette er aktuelt for den tiltenkte bruken.

Drifts energi (B6) og vannbruk (B7)

	Enhet	Verdi
Vannforbruk	m ³	
Elektrisitetsforbruk	kWh	
Andre energikilder	MJ	
Utstyrets varmeeffekt	kW	

Utskifting (B4)/Renovering (B5)

	Unit	Value
Utskiftingsfrekvens*	år	60
Elektrisitetsforbruk	kWh	
Utskifting av slitte deler		

* Tall eller referanselevetid

Transporten av treavfall er basert på gjennomsnittsavstand for 2007 i Norge og utgjør 85 km. Det er videre estimert at 46% av dette blir videre transportert til Sverige for behandling der. Det er estimert at 67% går på bil, 9% går på tog og 24% blir transportert på båt, mens transportavstandene er anslått.

Transport avfallsbehandling (C2)

Type	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Kjøretøytype	Distanse km	Brennstoff/Energiforbruk	Verdi (l/t)
Bil	50	Lastebil, 20-28t	85	0,05 l/tkm	
Bil	75	Lastebil, >32t	200	0,026 l/tkm	
Jernbane		Godstog	400	0,239 MJ/tkm	
Båt	71	Pram	800	0,011 l/tkm	

Gevinst etter endt levetid er basert på samlet eksportert energi i levetiden fra energigjenvinning og dertil erstatning av annen energiproduksjon eller brensel. For andelen som gjenvinnes i Norge, så er dette substitusjon av norsk el-miks, fjernvarmemiks og ulike typer industrielt brensel. For andelen som eksporteres til Sverige er generiske tall fra ELCD 3.0 brukt.

Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)

	Enhet	Verdi
Erstatning av biobrensel	kg	1,6
Erstatning av elektrisk energi	MJ	7,8
Erstatning av termisk energi	MJ	27,4

Panel sorteres som rent eller blandet returtre på byggeplass. Scenarioet for videre behandling er basert på det norske avfallsregnskapet for treavfall i 2011. Det er antatt at forbrenning og deponi er de behandlingsmetodene som er aktuelle for panel.

Slutfase (C1, C3, C4)

	Enhet	Verdi
Farlig avfall	kg	
Blandet avfall	kg	6,58
Gjenbruk	kg	
Resirkulering	kg	
Energigjenvinning	kg	5,99
Forbrenning uten energigjenvinning	kg	0,46
Til deponi	kg	0,13

LCA: Resultater

Resultatene for global oppvarming i A1-A3 gir store utslag for opptaket av 10,78 kg karbondioksid under trevirkets vekst, tilsvarende høye utslipp blir det når samme mengde slippes ut i avfallsbehandlingen i C3 og C4.

Usikkerheten av resultatene har blitt estimert på å være cirka 10-20 % i relativt standardavvik for GWP, POCP, AP, EP og ADPE, mens ODP ligger på cirka 25 % og ADPM på cirka 40 %. Den høye usikkerheten til ODP og ADPM skyldes høy usikkerhet av databasetall. Forskjellen mellom ulike produksjonsenheter er ikke funnet til å ha store effekter på usikkerheten til resultatene.

Systemgrenser (X = inkludert, MID = modul ikke deklart, MIR = modul ikke relevant)

Produktfase			Konstruksjon installasjon fase		Bruksfase							Sluttfase				Etter endt levetid
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjon installasjon fase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftninger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk-gjenvinning- resirkulering-potensiale
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	X	MND	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Miljøpåvirkning

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5
GWP	kg CO ₂ -ekv	-1,00E+01	1,78E-01	1,42E-01	MNA	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
ODP	kg CFC11-ekv	9,23E-08	2,87E-08	2,04E-08	MNA	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
POCP	kg C ₂ H ₄ -ekv	3,71E-04	2,25E-05	3,84E-05	MNA	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
AP	kg SO ₂ -ekv	5,74E-03	6,93E-04	8,90E-04	MNA	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
EP	kg PO ₄ ³⁻ -ekv	1,26E-03	1,42E-04	1,96E-04	MNA	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
ADPM	kg Sb-ekv	1,59E-06	5,10E-07	3,07E-07	MNA	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
ADPE	MJ	1,09E+01	2,66E+00	2,06E+00	MNA	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Miljøpåvirkning

Parameter	Unit	B6	B7	C1	C2	C3	C4		D
GWP	kg CO ₂ -ekv	0,00E+00	0,00E+00	1,64E-04	1,82E-01	9,90E+00	9,84E-01		-2,59E+00
ODP	kg CFC11-ekv	0,00E+00	0,00E+00	1,46E-11	2,78E-08	8,91E-09	9,72E-10		-2,36E-07
POCP	kg C ₂ H ₄ -ekv	0,00E+00	0,00E+00	1,94E-08	3,12E-05	5,93E-05	6,10E-06		-7,29E-04
AP	kg SO ₂ -ekv	0,00E+00	0,00E+00	3,81E-07	9,83E-04	1,49E-03	1,08E-04		-1,45E-02
EP	kg PO ₄ ³⁻ -ekv	0,00E+00	0,00E+00	7,92E-08	2,12E-04	3,75E-04	2,95E-05		-7,85E-04
ADPM	kg Sb-ekv	0,00E+00	0,00E+00	4,97E-10	3,96E-07	8,02E-08	7,26E-09		-4,63E-07
ADPE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	2,19E-03	2,67E+00	1,25E+00	1,06E-01		-3,68E+00

GWP Globalt oppvarmingspotensial; **ODP** Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; **POCP** Potensial for fotokjemisk oksidantdannelse; **AP** Forsurningspotensial for kilder på land og vann; **EP** Overgjødslingspotensial; **ADPM** Abiotisk uttømmingspotensial for ikke-fossile ressurser; **ADPE** Abiotisk uttømmingspotensial for fossile ressurser

Ressursbruk

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5
FPEE	MJ	4,10E+01	3,78E-02	7,24E+00	MNA	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
FPEM	MJ	1,12E+02	INA	1,12E-01	MNA	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
TFE	MJ	1,53E+02	3,78E-02	7,35E+00	MNA	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
IFPE	MJ	1,26E+01	2,80E+00	2,22E+00	MNA	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
IFPM	MJ	INA	INA	INA	MNA	INA	INA	INA	INA
TIFE	MJ	1,26E+01	2,80E+00	2,22E+00	MNA	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
SM	kg	INA	INA	INA	MNA	INA	INA	INA	INA
FSB	MJ	INA	INA	INA	MNA	INA	INA	INA	INA
IFSB	MJ	INA	INA	INA	MNA	INA	INA	INA	INA
V	m ³	4,52E+00	2,21E-01	3,67E-01	MNA	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Ressursbruk

Parameter	Unit	B6	B7	C1	C2	C3	C4		D
FPEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	1,46E-02	3,88E-02	9,57E+01	7,36E+00		-4,46E+01
FPEM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	INA	INA	-1,02E+02	-7,82E+00		INA
TFE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	1,46E-02	3,88E-02	-5,96E+00	-4,59E-01		-4,46E+01
IFPE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	2,86E-03	2,81E+00	1,32E+00	1,09E-01		-3,53E+01
IFPM	MJ	INA	INA	INA	INA	INA	INA		INA
TIFE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	2,86E-03	2,81E+00	1,32E+00	1,09E-01		-3,53E+01
SM	kg	INA	INA	INA	INA	INA	INA		INA
FSB	MJ	INA	INA	INA	INA	INA	INA		INA
IFSB	MJ	INA	INA	INA	INA	INA	INA		INA
V	m ³	0,00E+00	0,00E+00	5,18E-03	2,26E-01	2,38E-01	1,19E-02		-3,93E+00

FPEE Fornybar primærenergi brukt som energibærer; **FPEM** Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; **TFE** Total bruk av fornybar primærenergi; **IFPE** Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; **IFPM** Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; **TIFE** Total bruk av ikke fornybar primærenergi; **SM** Bruk av sekundære materialer; **FSB** Bruk av fornybart sekundære brensel; **IFSB** Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; **V** Netto bruk av ferskvann

Livsløpets slutt - Avfall

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5
FA	kg	6,31E-04	7,09E-05	1,54E-03	MNA	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
IFA	kg	1,66E-01	2,00E-02	2,87E-02	MNA	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
RA	kg	2,60E-05	2,31E-06	2,82E-06	MNA	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Livsløpets slutt - Avfall

Parameter	Unit	B6	B7	C1	C2	C3	C4		D
FA	kg	0,00E+00	0,00E+00	8,39E-08	5,65E-05	2,75E-02	1,93E-03		-5,86E-04
IFA	kg	0,00E+00	0,00E+00	1,37E-04	1,87E-02	6,11E-02	1,36E-01		-1,05E-01
RA	kg	0,00E+00	0,00E+00	1,32E-08	2,51E-06	2,92E-06	1,13E-07		-1,30E-05

FA Avhendet farlig avfall; **IFA** Avhendet ikke-farlig avfall; **RA** Avhendet radioaktivt avfall

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5
KG	kg	INA	INA	INA	MNA	INA	INA	INA	INA
MR	kg	INA	INA	1,00E-02	MNA	INA	INA	INA	INA
MEG	kg	INA	INA	7,78E-02	MNA	INA	INA	INA	INA
EEE	MJ	INA	INA	3,83E-01	MNA	INA	INA	INA	INA
ETE	MJ	INA	INA	1,31E+00	MNA	INA	INA	INA	INA

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer

Parameter	Unit	B6	B7	C1	C2	C3	C4		D
KG	kg	INA	INA	INA	INA	INA	INA		INA
MR	kg	INA	INA	INA	INA	INA	INA		INA
MEG	kg	INA	INA	INA	INA	1,56E+00	INA		-1,63E+00
EEE	MJ	INA	INA	INA	INA	7,42E+00	INA		-7,79E+00
ETE	MJ	INA	INA	INA	INA	2,61E+01	INA		-2,74E+01

INA = Indikator er ikke inkludert i vurderingen

MNA = Modul er ikke inkludert i vurderingen

KG Komponenter for gjenbruk; **MR** Materialer for resikulering; **MEG** Materialer for energigjenvinning; **EEE** Eksportert elektrisk energi; **ETE** Eksportert termisk energi

Lese eksempel: $9,0 \text{ E-03} = 9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

Norske tilleggskrav

Elektrisitet

Norsk konsummiks på medium spenning er brukt på produksjonsstedet og er beregnet basert på gjennomsnitt for 2008-2010, samt tilpasset for å være lik utslippsfaktorene publisert av EPD-Norge.

Klimagassutslipp: 0,012 kg CO₂ - ekv/MJ

Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH kandidatliste (pr 16.10.2014) eller stoffer på den norske Prioritetslisten (pr 11.11.2013) og stoffer som fører til at produktet blir klassifisert som farlig avfall. Det kjemiske innholdet i produktet er i samsvar med den norske produktforskriften.

Transport

Transport fra produksjonssted til sentrallager i Norge er: 50 km

Scenarioet om transport fra produksjonssted til sentrallager er ikke realistisk, men er beregnet siden det er et krav fra EPD-Norge.

Inneklima

Ikke testet. Ubehandlet trevirke er normalt ansett som trygt å bruke for inneklima

Klimadeklarasjon

Det er ikke utarbeidet klimadeklarasjon for produktet.

Bibliografi

NS-EN ISO 14025:2006	<i>Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer.</i>
NS-EN ISO 14044:2006	<i>Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer</i>
NS-EN 15804:2012	<i>Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer</i>
ISO 21930:2007	<i>Sustainability in building construction - Environmental declaration of building products</i>
Tellnes, L.G.F.	<i>LCA-report for Norwegian Wood Industries Association. Report nr. 380034-1 from Norwegian Institute of Wood technology, Oslo, Norway.</i>
NPCR015 rev1 08/2013	<i>Product category rules for wood and wood-based materials for use in construction</i>
Ecoinvent v2.2	<i>Swiss Centre of Life Cycle Inventories. www.ecoinvent.ch</i>
ELCD 3.0	<i>European reference Life-Cycle Database. Http://eplca.jrc.ec.europa.eu/</i>
NS-EN 16449:2014	<i>Tre og trebaserte produkter - Beregning av biogent karboninnhold i tre og omdanning til karbondioksid</i>
NS-EN 16485:2014	<i>Tømmer og skurlast - Miljødeklarasjoner - Produktkategoriregler for tre og trebaserte produkter til bruk i byggverk</i>
SN/TS 3183:2008	<i>Heltrepanel av bartre til innvendig bruk</i>

 epd-norge.no The Norwegian EPD Foundation	Program operatør og utgiver	Tlf: +47 23 08 82 92
	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo Norge	e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no
	Eier av deklarasjonen	Tlf: +47 976 02 543
 Treindustrien	Treindustrien Postboks 5487 Majorstuen, N-0305 Oslo Norge	Fax: - e-post: trelast@trelast.no web: www.treindustrien.no
	Forfatter av Livsløpsrapporten	Tlf: +47 98 85 33 33
	Lars G. F. Tellnes Postboks 113 Blindern, 0314 Oslo Norge	Fax: - e-post: firmapost@treteknisk.no web: www.treteknisk.no
 Treteknisk		