


# HUSBRANNSLANGE

Denne husbrannslangen på slangetrommel leveres komplett med krankobling og festebrakett for veggoppheng. Total lengde på slangen er 22 meter.


## Montering

Finn et passende sted å montere slangetrommelen, så den er lett tilgjengelig hvis det skulle oppstå en brann. F.eks på kjøkkenet (under vasken), vaskerommet eller badet.

1. Skru fast veggbraketten.
2. Skru fast slangen til vannkranen. Krankoblingen som følger med passer de fleste kraner, men hvis den ikke passer må den byttes ut. Hvis det ikke er ledig vannkran, så kan det monteres (skrus på) en forgrener. Det anbefales å bruke en forgrener i metall.

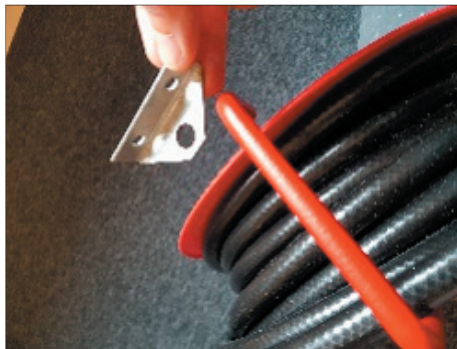

3. Slangetrommelen hukes på veggbraketten som vist på bilde. Ved å tre bøylene ned i hullet på veggbraketten. Bøylene fungerer som et håndtak som brannslangen bæres i når den tas ut av braketten.

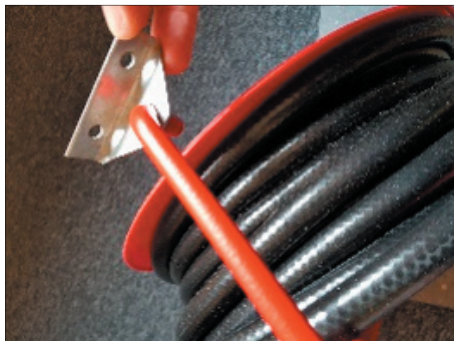


4. Etter montering må brannslangen testes. Slangetrommelen kan hukes av veggbraketten og bæres i bøylene. Åpne vannkranen og sjekk at det strømmer vann ut av slangens strålerør/munnstykke.
5. Det anbefales at slangen rulles inn igjen på slangetrommelen under fullt trykk. Deretter stenges vannkranen. Åpne så strålerøret/munnstykket for å avlaste trykket.
6. Sjekk slangen regelmessig, minst en gang pr. år.
7. Brannslangen må alltid henge på sin faste plass, ferdig montert og tilkoblet vann, slik at den er lett å finne og ferdig til bruk hvis det skulle oppstå en brann.


PS! Forgrener på bildet er ikke inkludert.

## Bruk


1. Skru på vannet.

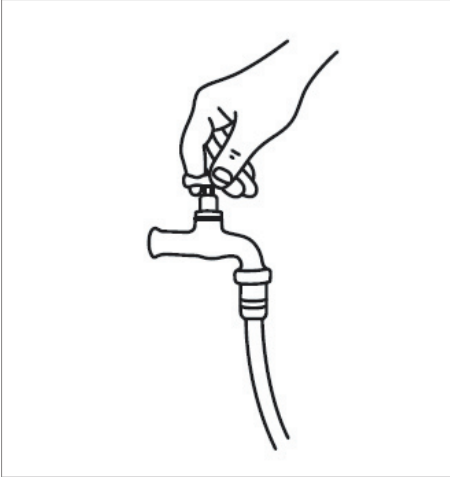

2. Ta slangetrommelen ned fra veggbraketten og bær den med deg til brannstedet og legg ned slangetrommelen.

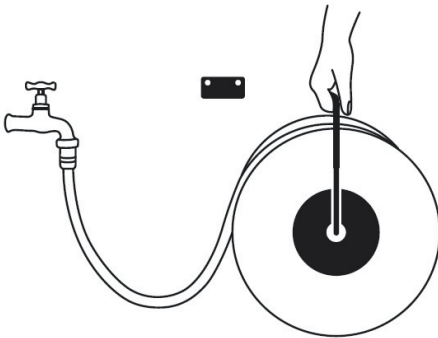

3. Ta tak i slangen og åpne strålerøret/ munnstykket og rett strålen mot flammene.

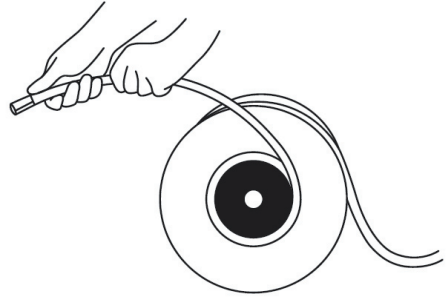

NO

Importør:  
HP SCHOU AS  
MØLLEVEGEN 5  
N-4353 KLEPP STASJON  
TLF: 51686500