


VA-LEDNING

Varselbånd For VA-ledning

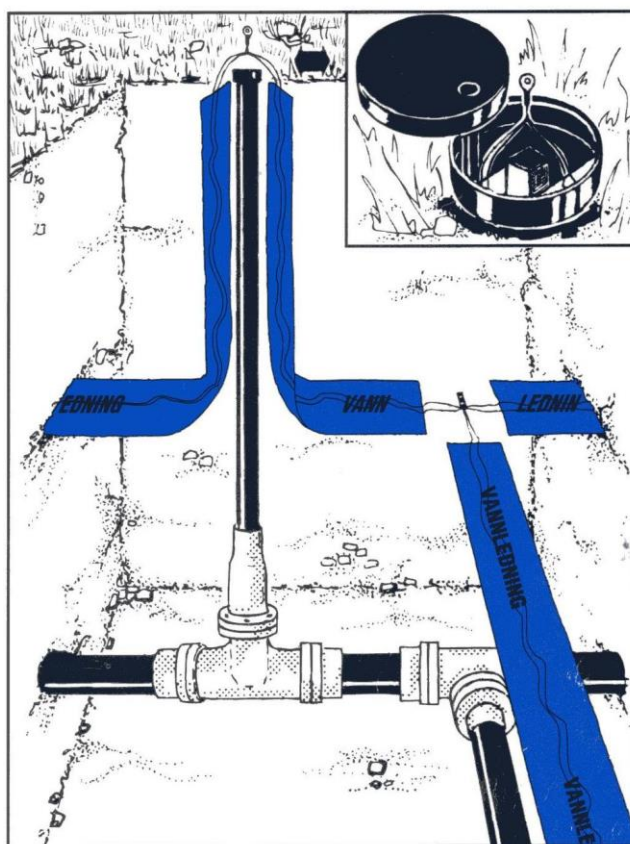

Kan peiles med rør- og kabelsøker

Trådene er punktet til båndets ene side. Dette sikrer jordkontakt til trådene. Dersom bånd og tråder slites av, kan trådene peiles fra begge sider av bruddet.

Konstruksjon

Varselbåndet består av et 0,15 mm tykt polyetylenbånd med 2 stk. 0,5 mm rustfrie ståltråder plassert i sinusform. Dette medfører at trådene "strekker seg ut" ved setninger i grøfta og reduserer mulighetene for brudd til et minimum. Båndet er 40 mm bredt, blåfarget og er merket: VA-LEDNING. Leveres i ruller à 250m.

Båndet bør legges og skjøtes som vist på tegningen ovenfor.

NRF nr.

2120602	Varselbånd VA-ledning med ståltråd, 250 meter / blå
2120604	Varselbånd VA-ledning uten ståltråd, 250 meter / blå