

Skyvespjeldventil for avløp, muffe/muffe med innstikk (Hawle 480-01)

1. Generell informasjon

Produsent: Hawle Armaturenwerke GmbH

Materiale: Støpejern GJS-400, Spjeldtetning i POM med NBR-pakning

Spindel: Rustfritt stål

Trykkklasse: PN10

Overflatebehandling: GSK-godkjent epoxy, minimum 250µm.

Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

Montering: Skal kun monteres av godkjent montør.

Vedlikeholdsinstruks: Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur. Må ikke betjenes på lager i minusgrader.

Forpakning: Stk.


Transport/Lagring: Normal leveranse.

Bruksområde/Spesielle egenskaper:

- Spindel er ikke i kontakt med mediumet.
- Pålitelig og lekkasjesikker stengefunksjon med kombinasjon av skyvespjeld og O-ring.
- Ferdigmonterte pakninger og gripringer.
- Ventiltopp kan skiftes under drift.
- Skyvespjeld i hardvalset, rustfritt stål.
- Flenser iht EN 1092-2
- Benytt støttehylse på PE-rør.
- Egnet for nedgraving.


Medium: Avløpsvann

Enkelte avløpsprodukter leveres kun med blå epoxy.

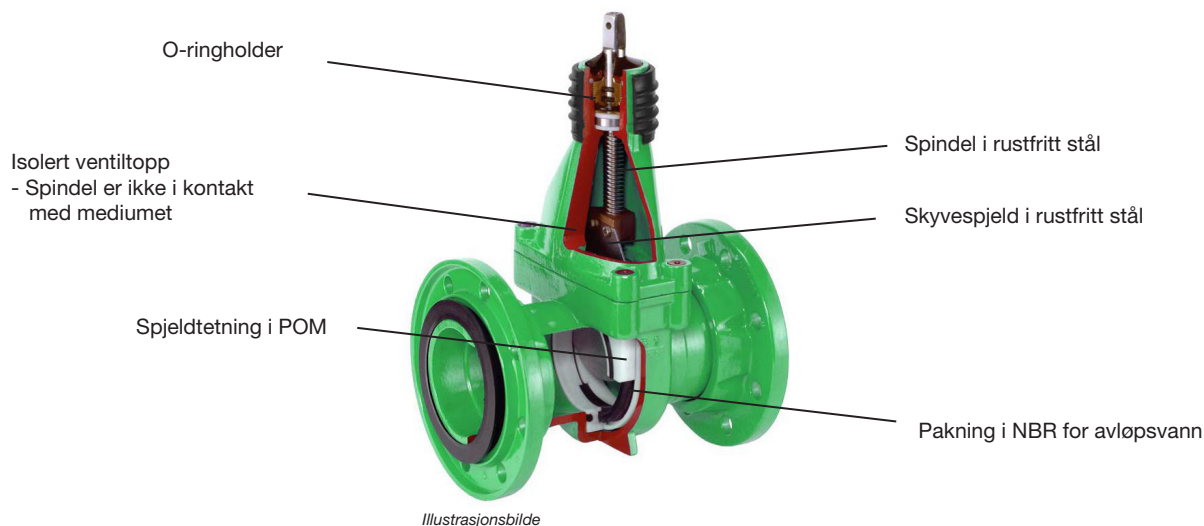

Skyvespjeldventil for avløp, muffe/muffe med innstikk
(Hawle 480-01)

2. NRF nummer og dimensjoner



Høyrelukkende						
NRF nr.	PN	DN	d min (mm)	H (mm)	L (mm)	Vekt (kg)
	10	40	30	217	190	4,35
	10	50	40	202	226	4,90
	10	63	56	202	240	5,10

Benytt spindelforlenger og håndratt DN 40.