

Skyvespjeldventil for avløp, muffe/muffe med innstikk (Hawle 480-01)

1. Generell informasjon

Produsent: Hawle Armaturenwerke GmbH

Materiale: Støpejern GJS-400, Spjeldtetning i POM med NBR-pakning

Spindel: Rustfritt stål

Trykkklasse: PN10

Overflatebehandling: GSK-godkjent epoxy, minimum 250µm. Senket i epoxy-bad og elektrostatisk testet.

Montering: Skal kun monteres av godkjent montør.

Vedlikeholdsinstruks: Ingen driftsmessige tiltak nødvendig. Lagres ved jevn temperatur. Må ikke betjenes på lager i minusgrader.

Forpakning: Stk.


Transport/Lagring: Normal leveranse.

Bruksområde/Spesielle egenskaper:

- Spindel er ikke i kontakt med mediumet.
- Pålitelig og lekkasjesikker stengefunksjon med kombinasjon av skyvespjeld og O-ring.
- Ferdigmonterte pakninger og gripringer.
- Ventiltopp kan skiftes under drift.
- Skyvespjeld i hardvalset, rustfritt stål.
- Flenser iht EN 1092-2
- Benytt støttehylse på PE-rør.
- Egnet for nedgraving.


Medium: Avløpsvann

Enkelte avløpsprodukter leveres kun med blå epoxy.

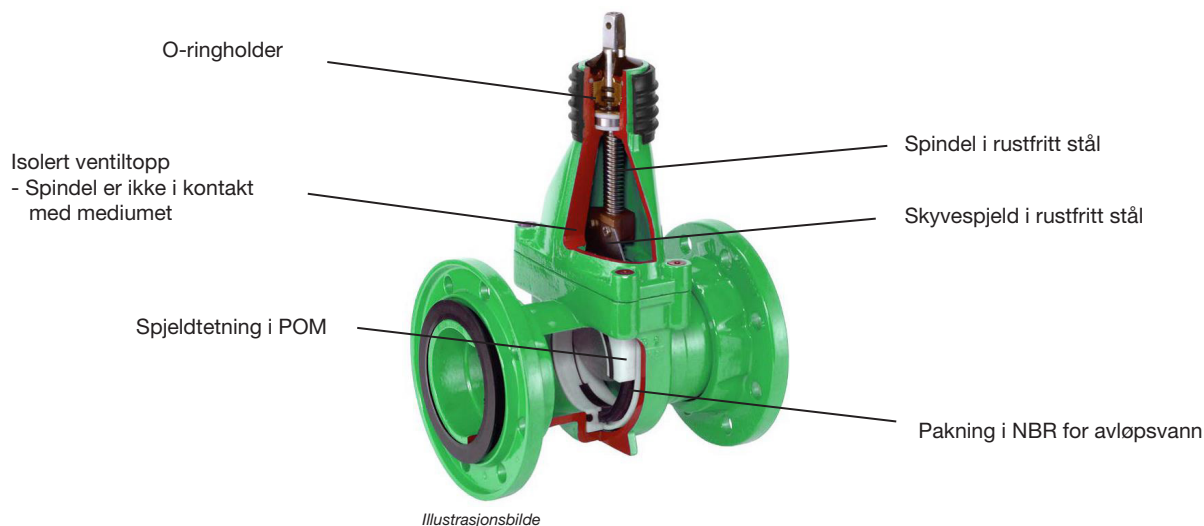

Skyvespjeldventil for avløp, muffe/muffe med innstikk
(Hawle 480-01)

2. NRF nummer og dimensjoner



| Høyrelukkende | | | | | | |
|---------------|----|----|------------|--------|--------|-----------|
| NRF nr. | PN | DN | d min (mm) | H (mm) | L (mm) | Vekt (kg) |
| | 10 | 40 | 30 | 217 | 190 | 4,35 |
| | 10 | 50 | 40 | 202 | 226 | 4,90 |
| | 10 | 63 | 56 | 202 | 240 | 5,10 |

Benytt spindelforlenger og håndratt DN 40.