


GLAVA PLUSS STENDER 1

Stender laget av stuket glassull med pålimt treverk. Benyttes til isolering av fasader både ved nybygg og rehab. Stenderen gir et sammenhengende isolasjonssjikt og minimerer kuldebroer. Monteres på bærende ytterveggskonstruksjoner av KL-tre (massivtre), stenderverk (min. 45 mm), massivtegl, betong og pore-/gassbetong.

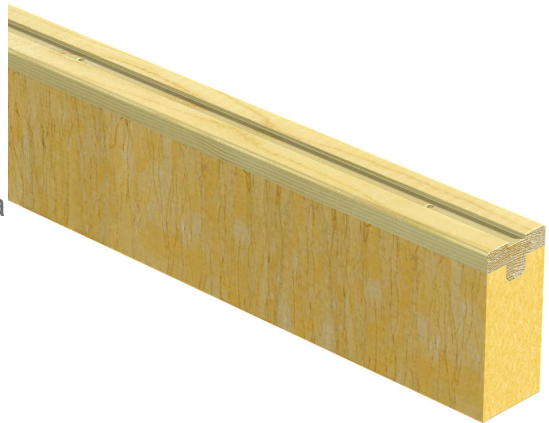

 D-s2,d0

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PALL				NOBB-nr	Varenr
	stk		m	m³		
90 x 98 x 2400 mm	73		175.20	2.00	51865240	445007
90 x 150 x 2400 mm	49		117.60	1.81	53665254	445809
90 x 200 x 2400 mm	37		88.88	1.81	53666041	445811
90 x 250 x 2400 mm	31	*	74.40	1.81	53665814	445813
90 x 290 x 2400 mm	25	*	60.00	2.02	49997882	445805

* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

MONTERING / UTFØRELSE

Se egen monteringsanvisning.

GLAVAs produktsortiment er under løpende utvikling, og GLAVA AS forbeholder seg retten til å endre produktsortiment og spesifikasjoner.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Fukt glassull: Ingen kapillærsugende egenskaper.

Fukt treverk: Som ubehandlet treverk forøvrig.

I den ferdige konstruksjonen skal stenderne beskyttes mot fukt.

Se forøvrig monteringsanvisningen.

Holdbarhet: Glassull endrer seg ikke ved normal anvendelse; siger ikke.

DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

GLAVA Pluss Stender 1 består av stuket glassull (stående fibre), og har pålimt treverk på den ene siden. Treverket er ikke gjennomgående, men limt til glassullen.

Når glassull stukes oppnås høy trykkfasthet.

Treverket er er stykker av bord som er fingerskjøtt og limt for høy stivhet og minimal kuving.

Materialer: Glassull og trevirke

Brannklasse glassull: Euroklasse A2-s1,d0.

Brannklasse trevirke: Euroklasse D-s2,d0.

Lambdaverdi glassull: 0,043 W/mK.

Trykkfasthet glassull: 90 kN v/10% def. (EN 826)

Bredde: 90 mm.

Lengde: 2400 mm.

Tykkelse: Se det til enhver tid gjeldende sortiment på våre nettsider.

MILJØPÅVIRKNING

Radon: Isolasjonsull er blant de byggematerialer med minst utstråling av radon; enhver risiko kan utelukkes.

Formaldehyd: Isolasjonsull er nærmest fri for formaldehyd

HMS - REFERANSER

Allergier: Det er ikke sannsynlig at det kan utvikle seg allergier ved arbeide med isolasjonsull

GLAVA AS har utarbeidet et generelt Sikkerhetsdatablad for GLAVA Glassull. Dette finnes på våre nettsider glava.no.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHHT. NS 9431

Deponiforskriften klassifiserer glassull i kategori 2; Ordinært avfall. Dvs kan leveres på alle godkjente deponi. Dette gjelder også for treverket, men dette kan også kildesorteres som ubehandlet trevirke.

TEKNISK SERVICE

Produsent/ leverandør:	GLAVA AS
Organisasjonsnr:	NO 912 008 754 MVA
Postadresse:	Postboks 2006, 1801 Askim
Telefon:	+47 69 81 84 00
Faks:	+47 69 81 84 78
E- post:	post@glava.no
Internett:	glava.no