

## BESLAG FOR FLEX I ET NIVÅ

### PRODUKTBEKRIVELSE

Koblingsbeslag for sammenføring av primær- og tverrprofil i et nivå. Benyttes der det er krav til ekstra korrosjonsbeskyttelse i klasse C5 som svømmehaller eller andre fuktige miljøer.


Harmonisert teknisk spesifisering: DIN EN 13964:2014

### MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler og tilbehør skal det alltid benyttes hansker.

**Husk å bruke innfesting i henhold til gjeldende krav.**

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

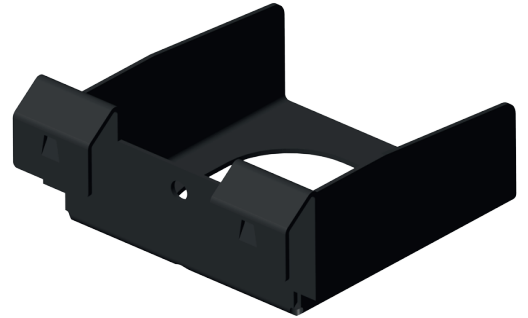

### FORPAKNING

Koblingsbeslagene er pakket i kartong a 50 stk.

Oppbevares innendør og tørt.

### SPESIFIKASJON KOBLINGSBESLAG FLEX-1 - C5

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	LENGDE MM	HØYDE MM	VEKT KG/M
Koblingsbeslag Flex-1	0,9	58,7	61	28,55	0,033

ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A2	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	NPD	N/mm <sup>2</sup>
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	DX51D	
Overflate - Zink Fe	100	gr/m <sup>2</sup>
Overflate - Zink flake base	70-140	µm
Korrosjonsklasse	C5	