

Gyptone[®] BIG[™] ACCESS PANEL

ACTIV
air

Design og teknikk

Produktbeskrivelse

Gyptone BIG Access Panel er fullstendig integrert i himlingsflaten og gir enkel og rask adgang til tekniske installasjoner.

Både luke og ramme er rene gipsprodukter og består utelukkende av resirkulerte materialer.

Overflater

Overflaten består av kartong som skal males, akkurat som andre gipsplater. Gipskanter på luke og ramme skal males med en slitesterk maling for å forsterke kantene. Maling med høyere glansverdi kan med fordel brukes.

Konstruksjonshøyde

Ved demontering kreves minimum 35 mm avstand fra underside av himlingskonstruksjon til bakenforliggende installasjoner.

Brannmotstand

A2-s1, d0

Formater

Access Panel inklusive ramme = 600 x 600 mm
Åpningsmål = 510 x 510 mm

Belastning

Gyptone BIG Access Panel skal ikke belastes.

Mønstervarianter

Gyptone Access Panels passer til alle Gyptone BIG-plater i format 1200 X 2400 mm:

- Gyptone BIG Line 6
- Gyptone BIG Quattro 41
- Gyptone BIG Quattro 42
- Gyptone BIG Quattro 46
- Gyptone BIG Quattro 47
- Gyptone BIG Quattro 71
- Gyptone BIG Sixto 63
- Gyptone BIG Base 31

Formstabilitet

Gyptone BIG Access Panels kan anvendes i rom med en relativ fuktighet som ikke vedvarende overstiger 70 % eller temperaturer over 45°C.

Vekt

Ramme = 0,9 kg
Luke = approx. 3,6 kg

Rengjøring


Kan rengjøres med en fuktig klut, men avhenger av endelig overflatebehandling. Ikke bruk vaskemidler. Søk informasjon hos maler-leverandør.

Vedlikehold


Mindre skader på kanter og overflater kan repareres med sparkel og maling.

Gyptone® BIG™ ACCESS PANEL


Monteringsanvisning

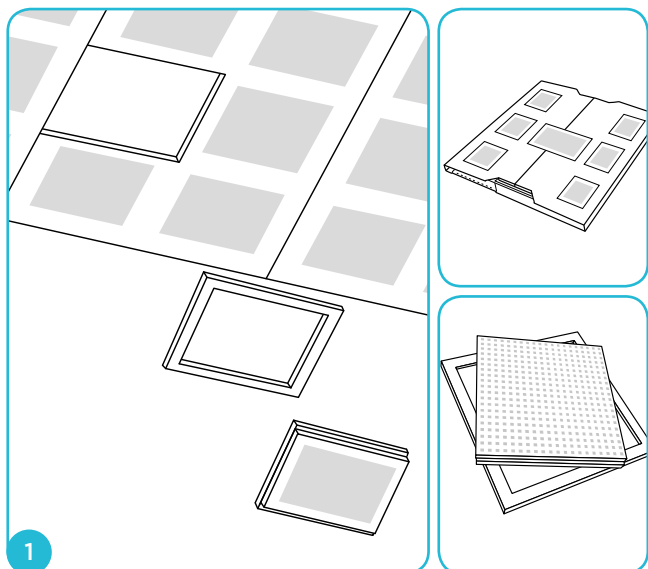


Gyptone BIG Access Panel brukes i kombinasjon med Gyptone BIG himlinger.

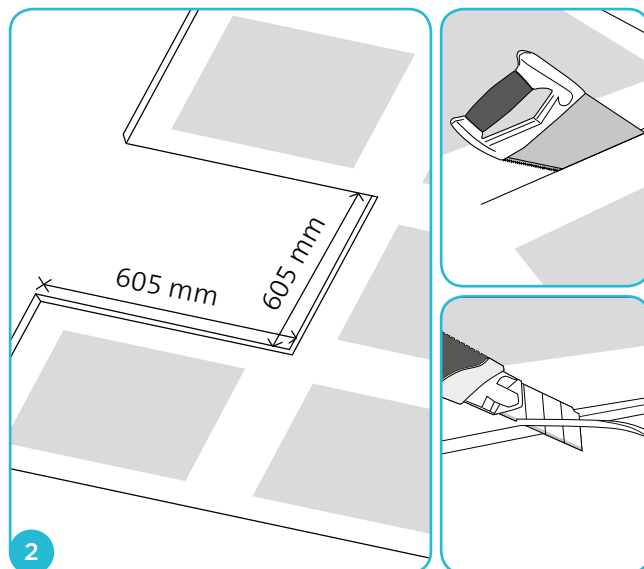

Oppmåling til hulltaking sentrerer rundt et perforert areal. Hullet skjæres ut med en fintannet sag eller kniv. Alle kanter fases med kniv.

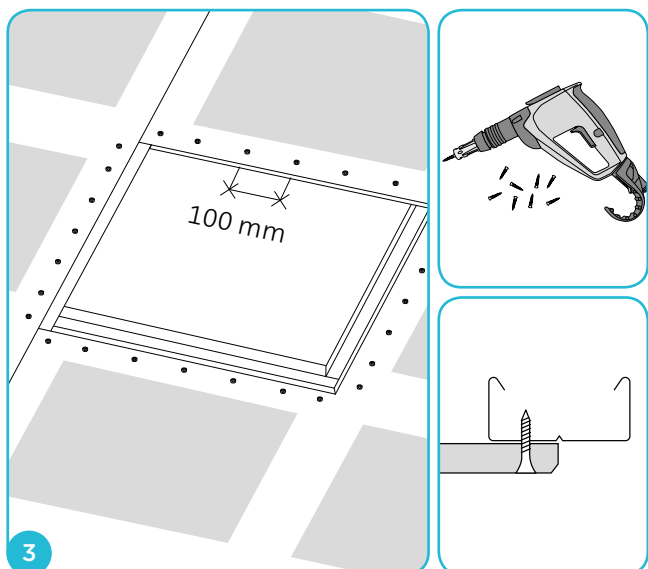


Gipsrammen monteres mot underlag, skruer plasseres med senteravstand maks. 100 mm. Den skal ha stabilt underlag / spikerslag på alle 4 sider.

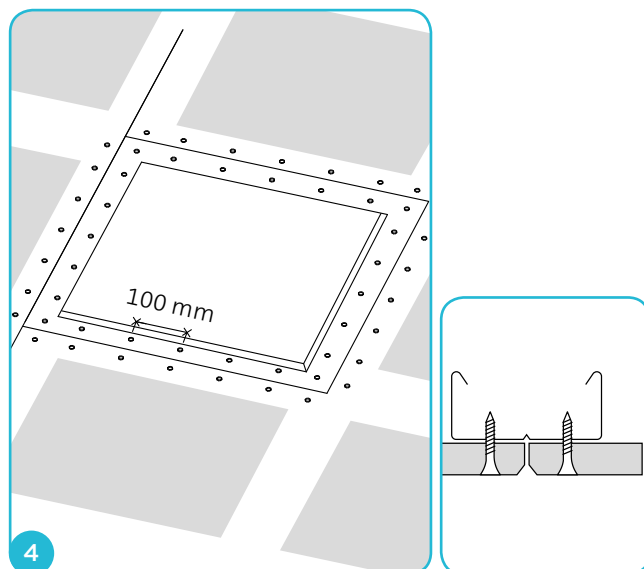


Rammen løftes forsiktig på plass og skrus fast til underlaget / spikerslaget, maks. senteravstand 100 mm.

Gyptone® BIG™ ACCESS PANEL


Monteringsanvisning

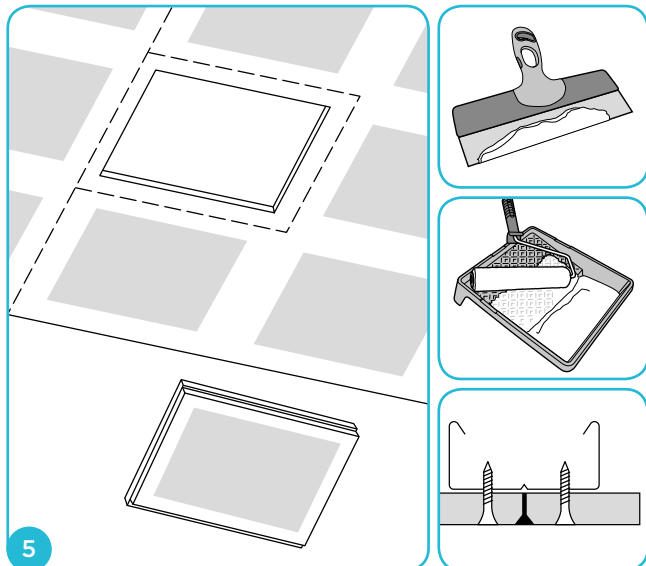


5
Himlingen sparkles og males. Merk at luken bør males/tørkes før montering for å unngå å feste seg til andre overflater.

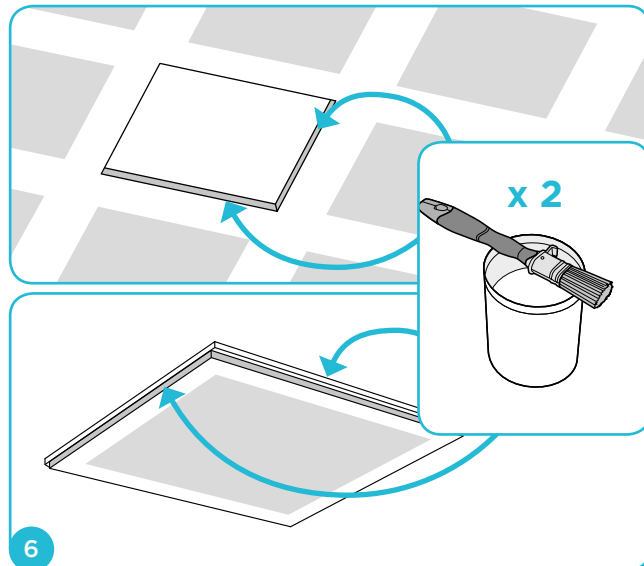

6
De loddrette gipskantene på rammen og luken skal males 2 ganger med en slitesterk maling for å forsterke kantene. Maling med høyere glansverdi kan med fordel anvendes.

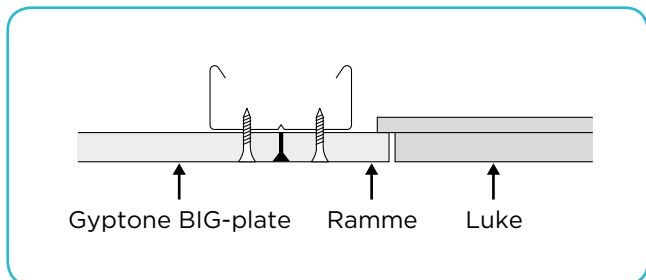

Ved demontering skal luke alltid plasseres stående oppreist på den tynne baksideplaten.




SAINT-GOBAIN

Saint-Gobain Byggevarer AS

Gyproc, Habornveien 59
1630 Gamle Fredrikstad
Tel. : 69 35 75 00

www.gyproc.no