FDV-DOKUMENTASJON

mars 2016

Geberit AS

Monolith WC modul 101cm

1. PRODUKTBESKRIVELSE

For erstatning av gulvstående klosetter (skisse)
For vegghengte toaletter (bildet/skisse)
For avløp fra vegg (se skisse for mål)
For avløp fra gulv (se skisse for mål)
For montering utenpå ferdig vegg/gulv
For rehabilitering, og nybygg


Selvbærende ramme / støtteben
Høydejustering opp til 2 cm

Skyll: 3/6l. (stort skyll kan justeres 4,5-6l.) * BREEAM se punkt 3

Sisterne laget av PEH plast (helstøpt), isolert mot kondens

Klosettkran i messing rødgods (Rg5)

Monolith WC modul har Sintef produktsertifikat nr. 1710

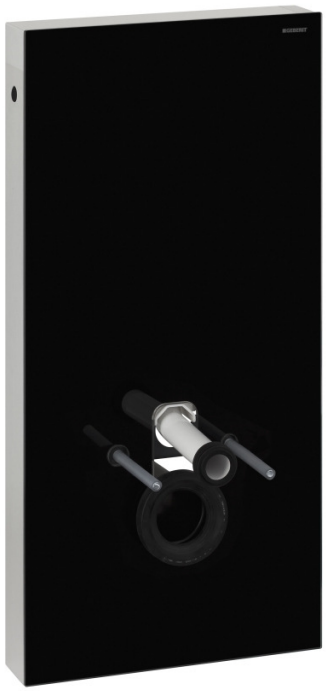

Geberit varenummer:	Flere modeller (farger)
Dimensjon:	Høyde = 101 cm / bredde = 48,5 cm / dybde = 10,6 cm
Farge:	Sort/hvit/brun/mint/sand – børstet aluminium
Overflatebehandling:	ESG sikkerhetsglass/børstet aluminium
Øvrige opplysninger:	Driftstrykk: 0,1 – 10bar

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Glassflate og profil vaskes med fuktig klut

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet evnt. stanser.

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste™

Source NOBB, 3/6/2025

Geberit AS

Monolith WC modul 101cm

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet


«God»


Øvrige opplysninger

Innhold i forpakning:

- Vanntilkoblings sett med 2 vinkler klosettkran R ½”
- Spylerør 23 x 23 cm, ø 50/44 mm
- WC avløpsbend, PE-HD, ø 90 mm
- Overgangt, PE-HD, ø 90/110 mm
- Pakning i EPDM
- Lyddempesett
- Feste materiell

* BREEAM / miljø: Monolith sisterner kan enkelt justeres slik at kravene i BREEAM kapitel 8.0 imøtekommes.
Andre poeng: Dobbeltskyll samt maks spylevolum 4l.
Spylevolum 4l. oppnås ved at skyllemengden først justeres til 4,5l. og deretter regulerer innløpsarmaturet slik at x målet blir 45mm

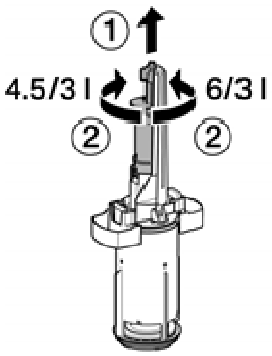

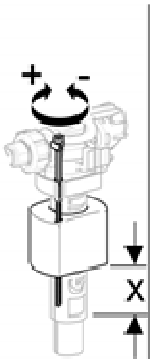

4. TEKNISK SERVICE


Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order,no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

© Norsk Byggtjeneste AS


Informasjonen er tilrettelagt av
Byggtjeneste

Geberit AS

Monolith WC modul 101cm

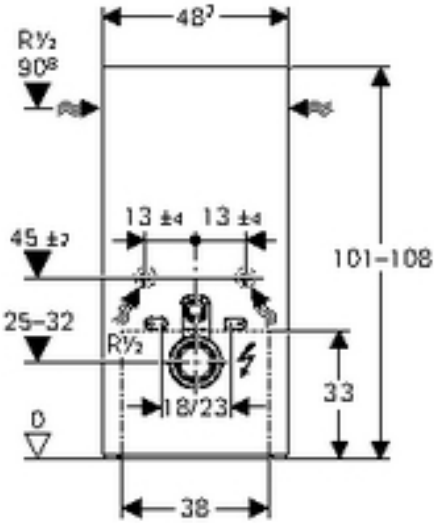

For vegghengt toalett

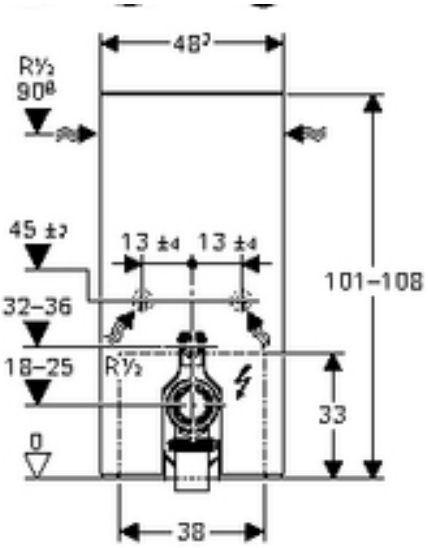

For gulvstående toalett

Farge	NRF	Geberit nr		NRF	Geberit nr	
	For vegghengt høyde 101 			For gulvstående høyde 101 		
mintgrønn	616 6115	131.021.SL.5		616 6121	131.001.SL.5	
hvit	616 6116	131.021.SI.5		616 6122	131.001.SI.5	
sort	616 6117	131.021.SJ.5		616 6123	131.001.SJ.5	
umbra	616 6118	131.021.SQ.5		616 6124	131.001.SQ.5	
sand	616 6119	131.021.TG.5		616 6125	131.001.TG.5	

© Norsk Byggtjeneste AS

Informasjonen er tilrettelagt av Byggtjeneste