




HDS 5/11 UX

Kompakt og effektiv 1-fas høytrykksvasker. Svært brukervennlig og praktisk "Upright" design som er enkel å transportere. 450 l/t, 110 bar, 15 m slange. Med slangetrommel.



1 Integret slangetrommel

- Praktisk og sikker oppbevaring av høytrykksslange.
- Sørger for ergonomisk arbeidsstilling.

2 Innovativt stående design

- Enkel å transportere over hindringer og trappetrinn.
- Store hjul for transport på ujevne overflater.

3 Finmasket vannfilter

- Effektiv beskyttelse av høytrykkspumpen.
- Enkel å fjerne fra utsiden.

4 Kompakt design

- Plassbesparende ved oppbevaring og transport.
- Pumpe og drivstofftank er tette og kan transporteres liggende



HDS 5/11 UX

- Mobil innstegsmodell
- Plassbesparende stående design
- Flammevakt

Tekniske data

Artikkelnr.	1.064-901.0	
	4054278139760	
Strømforsyning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Vanngjennomstrømning	l/time	450
Maks. trykk	bar / MPa	110 / 11
Temperatur	°C	80
Effekt	kW	2,2
Forbruk fyringsolje ved full belastning	kg/h	2,4
Drivstofftank	l	6,5
Antall samtidige brukere		1
Vekt	kg	67,4
Mål (L x B x H)	mm	618 × 1163 × 994

Utstyr

Høytrykkspistol		EASY!Force Advanced
Høytrykksslange	m	15
Strålerør/ Spraylans	mm	840
Integrert trommel for høytrykksslange	■	
ANTI!Twist	-	
Automatisk stopp	■	
Servobetjening	-	

■ Inkludert i leveranse

HDS 5/11 UX

1.064-901.0

KÄRCHER




		Artikkelnr.	Vanngjennomstrømning				Pris	Beskrivelse	
Høytrykkspistoler									
EASY!Force høytrykkspistol	1	4.118-005.0						EASY!Force høytrykkspistolen lar brukeren arbeide i tidsvis helt uten motstand, og er med på å forhindre slitasjeskader.	<input checked="" type="checkbox"/>
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							<input type="checkbox"/>
Quick Connect hurtigkobling									
Hurtigkobling	5	2.115-000.0						For raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør. Med M22 x 1,5 innvendig gjenge.	<input type="checkbox"/>
"Han" kobling	6	2.115-001.0						"Han" kobling til hurtigkobling 2.115-000. Med M22 x 1,5 utvendig gjenge.	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HDS 5/11 UX

1.064-901.0

KÄRCHER

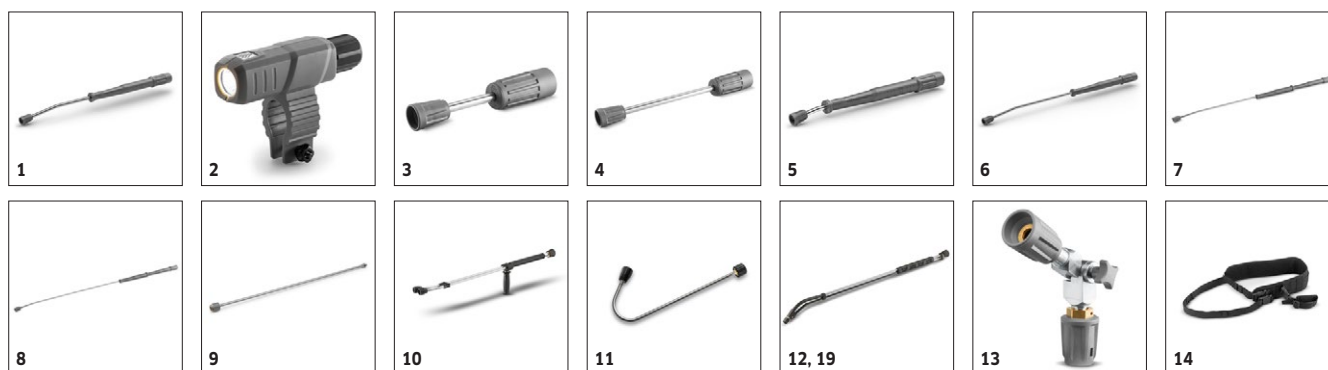

		Artikkelnr.	Maks arbeidstrykk	Lengde		Pris	Beskrivelse	
Dreibare lanser								
Strålerør	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Dreibart strålerør i rustfritt stål på 850 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	<input checked="" type="checkbox"/>
LED lys for strålerør	2	2.680-002.0						<input type="checkbox"/>
Strålerør	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm				<input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm				<input type="checkbox"/>
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			Dreibart strålerør i rustfritt stål på 600 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Dreibart strålerør i rustfritt stål på 1050 mm (manuell kobling). Med ergonomisk håndtak for enkel bruk, og kan rotere 360° under trykk.	<input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				<input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				<input type="checkbox"/>
Strålerør forlenger	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm				<input type="checkbox"/>
Dobbellanser								
Dobbel strålerør	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				<input type="checkbox"/>
Vinkellanser								
WC-Strålerør	11	4.112-029.0					Spreaderdyse. Spesielt formet for rengjøring av WC. Rustfritt stål.	<input type="checkbox"/>
Fleksible lanser								
Fleksibel strålerør	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				<input type="checkbox"/>
høytrykksledd	13	4.112-057.0	300 bar					<input type="checkbox"/>
Inaktiv								
Bæresele for teleskoplanse	14	6.373-987.0						<input type="checkbox"/>
Rørrengjøring								
Lanse for takrennerrengjøring	15	2.112-015.0		960 mm				<input type="checkbox"/>
Underspylingslanser								
Strålerør for understellsvask	16	4.112-032.0		700 mm			Mobil. For effektiv og tilfredstillende rengjøring av understell og hjulkasser (skjermer). Rustfritt stål. Uten høytrykksdyse.	<input type="checkbox"/>
Ekstrahåndtak								
Ekstra håndtak for EASY!Lock lanser	17	4.321-380.0						<input type="checkbox"/>
PowerControl lanse								
Pressure regulating jet pipe pakket Po	18	4.112-045.0						<input type="checkbox"/>
Høytrykkslanser								
Flexi- og skumsett EASY!Force	19	9.549-017.0					Flexi- og skumsett for EASY!Force med fleksibelt strålerør, hurtigkoblinger for raskt bytte mellom ulike lanser og tilbehør og skumlanse med justerbar spraystråle.	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HDS 5/11 UX

1.064-901.0



		Artikkelnr.	Maks ar- beidstrykk	Dysetørrelse			Pris	Beskrivelse	
3-trinnsdyser									
Trippeldyse	1	4.117-030.0	300 bar	35					■
Rotojetdyse, stor									
Turbodyse	2	4.114-040.0	300 bar	35				Keramisk dyse og bærering	□

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HDS 5/11 UX 1.064-901.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	ID	Maks arbeidstrykk	Lengde	Pris	Beskrivelse		
Standard									
Høytrykkslange	1	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m			<input checked="" type="checkbox"/>	
	2	6.110-037.0	DN 6	250 bar	15 m			<input type="checkbox"/>	
Standard med skrukobling i begge ender									
Høytrykkslange	3	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			<input type="checkbox"/>	
	4	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m			<input type="checkbox"/>	
	5	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m		Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 10 m.	<input type="checkbox"/>	
	6	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m		Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. Anti-twist, 15 m.	<input type="checkbox"/>	
	7	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m		Høytrykkslange (DN 8) som kan brukes med trykk opptil 315 bar. Med innovative EASY!Lock koblinger i begge ender. 20 m.	<input type="checkbox"/>	
	8	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			<input type="checkbox"/>	
	9	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m		Med M 22x1.5 union i begge ender og knekkbeskyttelse ID 10/155°C/220 bar	<input type="checkbox"/>	
	10	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			<input type="checkbox"/>	
	11	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m			<input type="checkbox"/>	
	12	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m		40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock system for tidsbesparende skrutilkobling (i begge ender). DN 10, opp til 220 bar arbeidstrykk.	<input type="checkbox"/>	
	13	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m		15 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>	
	14	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		40 meter lang høytrykkslange med EASY!Lock skrutilkobling i begge ender. Passer for opptil 250 bar arbeidstrykk og DN 12.	<input type="checkbox"/>	
	15	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			<input type="checkbox"/>	
	Longlife 400 med koblinger på begge sider								
	Høytrykkslange Longlife	16	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			<input type="checkbox"/>
17		6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		"Longlife" 400, med svivelkobling 2 x M22 x 1.5, DN 8/155°C/400 bar. Anti-twist. EASY!Lock skrukobling i begge ender.	<input type="checkbox"/>	
18		6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			<input type="checkbox"/>	
For næringsmiddelindustri, med koblinger på begge sider									
Høytrykkslange Næringsmiddel	19	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m		Egnet for næringsmiddelindustri med M 22x1.5 unioner i	<input type="checkbox"/>	
	20	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m		begge ender, knekkbeskyttelse, ID 8, med svivelkobling, opp til 230 bar	<input type="checkbox"/>	
Spesialslanger									
Høytrykkslange buet	21	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			<input type="checkbox"/>	

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HDS 5/11 UX 1.064-901.0



		Artikkelnr.	Dysetørrelse				Pris	Beskrivelse	
Høytrykksdyser 0° sprayvinkel									
Kraftdyse	1	2.113-001.0	40						<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 15° vinkel									
Kraftdyse	2	2.113-043.0	36						<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 25° vinkel									
Kraftdyse	3	2.113-004.0	35						<input type="checkbox"/>
Kraftdyse 40° vinkel									
Kraftdyse	4	2.113-003.0	40						<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse Tilgjengelig tilbehør

HDS 5/11 UX 1.064-901.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.				Pris	Beskrivelse	
Dysekoblinger								
Beskyttelsesdel TR erstatning	1	4.112-011.0						<input type="checkbox"/>
Maskinspesifisert dysesett								
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	2	4.769-009.0						<input type="checkbox"/>
Dyseinnsatser								
Dyseinnsats for høytrykk < 1100 l/h	3	4.769-003.0					For høytrykk.	<input type="checkbox"/>
Dyseinnsats for lavtrykk < 1100 l/h	4	4.769-001.0					For lavtrykk.	<input type="checkbox"/>
Roterende kobling								
Svivelkobling	5	4.111-021.0						<input type="checkbox"/>
Kontakter								
Dysekobling	6	4.111-022.0					For anslutning av høytrykksdyser og utstyr direkte til pistolventilen (med dyseunion) 1 x M22 x 1.5/ 1 x M18 x 1.5	<input type="checkbox"/>
Y-Fordeler	7	4.111-024.0						<input type="checkbox"/>
Skruetilkobling	8	4.111-038.0						<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock								
EASY!Lock Adapter 1 M22 x 1,5	9	4.111-029.0					Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med EASY!Lock og høytrykkslanger med M 22 x 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 2 M22 x 1,5	10	4.111-030.0					Adapter for tilkobling av høytrykksvaskere/ HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 og høytrykkslange med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 3 M22 x 1,5	11	4.111-031.0					Adapter for tilkobling av HD høytrykkspistol med M 22 x 1,5 tilkobling og spraylansse eller servokontroll med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 4 M22 AVS	12	4.111-032.0					Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med AVS dreibar tilkobling og EASY!Force høytrykkspistol.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 5 M22 x 1,5	13	4.111-033.0					Adapter for tilkobling av EASY!Force høytrykkspistol og spraylansse med M 22 x 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 6 M22 x 1,5	14	4.111-034.0					Adapter for tilkobling av høytrykkslanger med M 22 x 1,5 og EASY!Force høytrykkspistol/høytrykksvaskere med EASY!Force.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 7 M18 x 1,5	15	4.111-035.0					Adapter for tilkobling av spraylansse med M 18 x 1,5 og dyser med EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
EASY!Lock Adapter 8 M18 x 1,5	16	4.111-036.0					Adapter for tilkobling av spraylansse med EASY!Lock og dyser med M18 x 1,5 tilkobling.	<input type="checkbox"/>
Skjøtenippel	17	4.111-037.0					For skjøting og forlengelse av høytrykkslanger. 2 x EASY!Lock TR kobling, messing med gummihylse.	<input type="checkbox"/>
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	18	4.111-046.0						<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HDS 5/11 UX

1.064-901.0

KÄRCHER




		Artikkelnr.	Maks arbeidstrykk	Dysetørrelse	Diame-ter		Pris	Beskrivelse
Rørrensjøringslange, ID 6								
Slange TR rørsrensing DN 6, 10 m	1	6.110-046.0	250 bar					10 m slange til rørsrensing DN 6 for rengjring av ror opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.
Rørsrensingslange, 20 m	2	6.110-008.0	250 bar					Meget fleksibel hoytrykkslange for rørsrensing (1/8" anslutning for dyse)
Slange TR rørsrensing DN 6, 30 m	3	6.110-047.0	250 bar					30 m slange til rørsrensing DN 6 for rengjring av ror opptil 220 bar. Gjenget tilkobling for R 1/8 dyse.
Rørsrensingsdyser								
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	4	4.765-001.0		40	21 mm			
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	5	4.765-004.0		40	30 mm			
Rørsrensingsdyse str 120	6	5.763-089.0		120	24 mm			
Rørsrensingsdyse	7	5.763-015.0		55	16 mm			Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljÅ, venelig renhold av blokkerte dreneringsrÅ, r og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i rÅ, ret. 3x30Å° bakover, Diaâ€š 16 mm
	8	5.763-016.0		60	16 mm			Med innv. gjenger, forskjellige sprutretninger for miljÅ, venelig renhold av blokkerte dreneringsrÅ, r og sluk. Dyseoverflaten er posisjonert slik at dysen trekker seg selv inn i rÅ, ret. 1x forover, 3x30Å°
Rørsrensingsdyse 050, 3x30°, 30 mm	9	5.763-017.0		50	30 mm			Rørsrensingsdyse med innvendige gjenger for miljÅ, venelig renhold av blokkerte dreneringsrÅ, r og sluk. Med ulike strÅleretninger (R 1/8" kobling, 3x30° bakover, dm 30mm).
Rørsrensingsdyse	10	6.415-428.0		50	16 mm			Med gjenger og forskjellige dusjeretninger for omrÅdevennlig renhold av tette avlÅp og rÅr. Dyseoverflaten er plassert slik at dysen trekker seg selv inn i rÅret ved hjelp av 4 roterende strÅlepunkter.
TÅnne- og tankrensing								
Add-on kit mud sucker	11	2.641-798.0						

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehÅr

HDS 5/11 UX

1.064-901.0

KÄRCHER

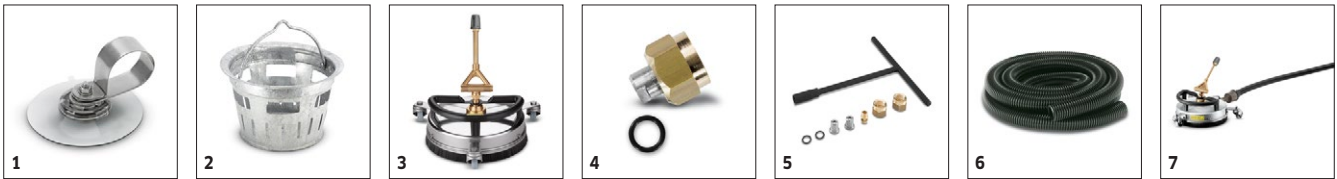

		Artikkelnr.	Vanngjennomstrømning	Dysetørrelse	Diаметer	Pris	Beskrivelse	
Overflatevaskere FRV 30								
Slangefeste	1	2.642-528.0						<input type="checkbox"/>
Smussfanger	2	2.642-532.0						<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FR 30 ME								
Overflaterengjører FR 30	3	2.111-013.0			300 mm		Overflatevasker i rustfritt stål med doble keramiske kulelagre, trinsehjul som ikke sverter, og tilkobling til sugelangse. Ideell for innendørs rengjøring til f.eks. næringsmiddelindustri.	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FR								
Dysesett for overflaterengjørere (maskinspesifikk) 450 - 500 l/t	4	2.640-482.0	450 - 500 l/time				for pos 2.838-821 og 2.640-355	<input type="checkbox"/>
Maskinspesifikke dysesett for Overflatevaskere FRV								
Dysesett 035 for FRV 30	5	2.642-430.0		35				<input type="checkbox"/>
Overflatevaskere FRV 30 ME								
Sugelangse FRV 30 me	6	4.441-040.0						<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	7	2.111-012.0						<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HDS 5/11 UX

1.064-901.0

KÄRCHER




		Artikkelnr.	Vanngjen- nomstrøm- ning				Pris	Beskrivelse	
Skumleggere									
Foam lance TR	1	4.112-053.0	350 - 600 l/ time						<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Skumlanse	3	2.112-018.0						Liten og hendig skumlanse med justerbar spraystråle med 1 liters tank. Ideell for rengjøring av bil på grunn av sitt kompakte design.	<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	4	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Foam lance Advanced 1	5	4.112-063.0	400 - 600 l/ time						<input type="checkbox"/>
Foam lance DUO Advanced TR	6	4.112-067.0	400 - 600 l/ time						<input type="checkbox"/>
Monteringssett for skumlegging									
Skumdysesett	7	2.112-013.0						For dosert mengde skumvaskemiddel i sanitær- og næringsmiddelområder, eller hvor lang virketid er nødvendig, montering på strålerør i stedet for høytrykksdyse	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HDS 5/11 UX 1.064-901.0

KÄRCHER

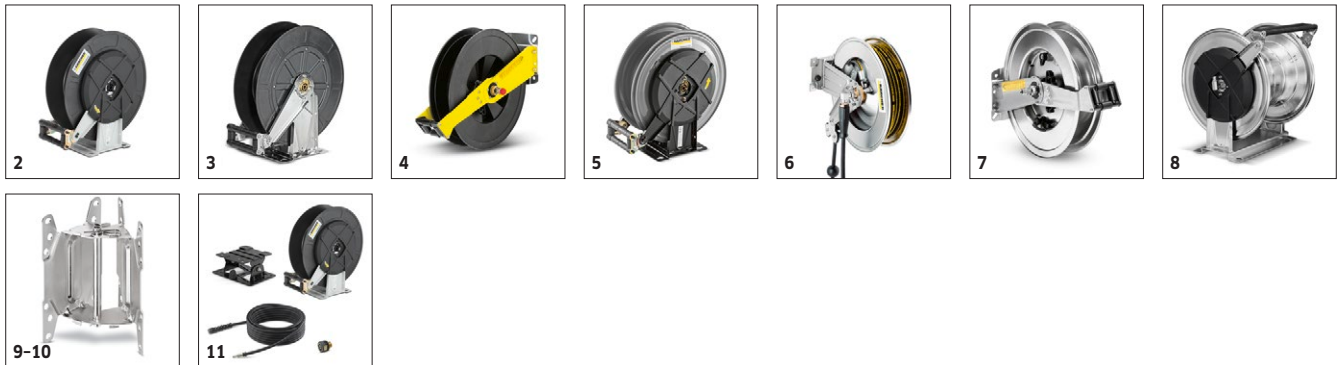


		Artikkelnr.	Lengde				Pris	Beskrivelse	
Slangetromler med automatisk inntrekk									
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m						<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel, pulverlakkert stål / plast	2	6.392-074.0	20 m					Automatisk slangetrommel for 20 m høytrykkslange. Konsollen er laget av pulverlakkert stål, trommelen er laget av plast. Leveres uten slange og veggfeste.	<input type="checkbox"/>
Tilleggssett slangetrommel	3	6.392-083.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel uten høytrykkslange, 20 m	4	6.392-106.0	20 m					Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	<input type="checkbox"/>
Add-on kit slangetrommel	5	6.392-105.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Automatisk slangetrommel i rustfritt stål, 20 m	6	6.392-076.0	20 m						<input type="checkbox"/>
ABS-automatiskslangetrommel i rustfritt stål	7	6.392-122.0	20 m						<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m						<input type="checkbox"/>
Slangetrommel med inntrekk for veggmontering	9	2.639-931.0						Selvinnspolende slangetrommel (uten høytrykkslange) Kärcher HD slangestikksystem	<input type="checkbox"/>
ABS veggfeste i rustfritt stål	10	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>
Slangetromler									
Slangetrommelsett kompositt EASY!Force	11	9.549-009.0						Slangetrommelsett for EASY!Force med automatisk slangetrommel, veggfeste, høytrykkslange og adapter for tilkobling til høytrykkslange.	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HDS 5/11 UX

1.064-901.0

KÄRCHER

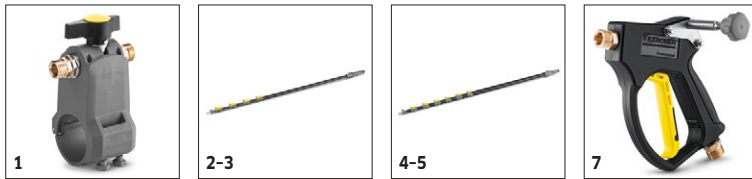

		Artikkelnr.	Vanngjennomstrømning	Tilførselstemperatur	Lengde	Lengde	Pris	Beskrivelse	
Teleskopstang									
TL adapter for lavt trykk	1	4.580-097.0		maks. 40 °C				TL adapter for lavt trykk med kuleventil for montering på teleskoplanser uten bruk av verktøy. Perfekt til bruksområder med behov for roterende børster for høyt trykk.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 7 F	2	4.762-609.0		maks. 60 °C				Teleskoplanse TL 7 F med en rekkevidde på opptil 7 m rekkevidde laget av robust og lett glassfiber. Med praktiske hurtigutløsningsfester for enkel inn- og uttrekking.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 7 H	3	4.762-610.0		maks. 60 °C				Multifunksjonell hybridteleskoplanse TL 7 H laget i en stiv og lett blanding av karbon og glassfiber. Hurtigutløsningsfester gjør den teleskopisk. Rekkevidde på opptil 7 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 10 H	4	4.762-611.0		maks. 60 °C				Rekkevidde på opptil 10 m: hybridteleskoplanse TL 10 H. Består av en blanding av karbon og glassfiber, og er egnet for multifunksjonell bruk. Enkel inn- og uttrekking takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 10 C	5	4.762-612.0		maks. 60 °C				Teleskoplanse TL 10 C i karbonfiber. Med en rekkevidde på opptil 10 m og praktiske hurtigutløsningsfester. Til multifunksjonell bruk for rengjøring av fasader, vinduer eller solcellepaneler.	<input type="checkbox"/>
Teleskoplanse TL 14 C	6	4.762-613.0		maks. 60 °C				Maksimal stivhet med minimal vekt: teleskoplanse TL 14 C laget av karbonfiber. Enorm rekkevidde på 14 m, multifunksjonell bruk og enkel i bruk takket være hurtigutløsningsfester.	<input type="checkbox"/>
TL adapter for høyt trykk	7	4.775-154.0		maks. 60 °C				TL adapter for høyt trykk - fleksibel høytrykkspistol for høytrykksrengjøring med teleskoplanser. Ergonomisk, enkel å montere, kan brukes av både høyre- og venstrehendte personer.	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse Tilgjengelig tilbehør

HDS 5/11 UX

1.064-901.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	Dysestørrelse				Pris	Beskrivelse	
Sandvaskingsutstyr (uten dyse)									
Sandvaskesett med mengderegulering	1	4.115-000.0						Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell m.m. Med mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Sandvaskesett uten mengderegulering	2	4.115-006.0						Gjør høytrykkstrålen til et effektivt verktøy. For fjerning av maling, rust, skjell. Uten mengderegulering. Dyser ikke inkludert.	<input type="checkbox"/>
Dysepakker for sandblåsing									
Nozzle pack TR wet jet set 0035	3	2.112-021.0	35						<input type="checkbox"/>
Dysepakke for sandvaskesett 035	4	2.638-526.0	30					Dysepakke for sandvaskesett til pos. 29/30. Består av sandvaskedyse og dyseinnsats, kun for bruk med sandvaskesett 4762-010/-022	<input type="checkbox"/>
Borkarbidnyser									
Borkarbidnyse, for maskiner f.o.m. 1000 l/h	5	6.415-084.0	6 mm					(I tillegg todagers forpakning. Slitasjesikker dyse som tåler kontinuerlig bruk.)	<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør

HDS 5/11 UX

1.064-901.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.				Pris	Beskrivelse	
Geka kobling								
Gekakobling	1	6.388-461.0					med slangestrekker	<input type="checkbox"/>
	2	6.388-455.0					Med slangestrekker.	<input type="checkbox"/>
Gekakobling med indre gjenger R2	3	6.388-465.0						<input type="checkbox"/>
Sugefilter								
Vannfilter	4	6.414-956.0						<input type="checkbox"/>
Inntaksfilter med tilbakeslagsventil	5	4.730-012.0					Med/uten tilbakeslagsventil, messing	<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter								
Add-on kit water filter universal	6	2.637-020.0						<input type="checkbox"/>
Finmasket vannfilter med adapter	7	4.730-102.0					Montert til maskininntaket, 80 m	<input type="checkbox"/>
Vanntilførselsslanger								
Vanntilførselsslange	8	4.440-207.0					ID 19 R1"/R 3/4" - opp til 85°C - for sugetrinn	<input type="checkbox"/>
	9	4.440-270.0					ID 19 R1"/R1" - opp til 85°C	<input type="checkbox"/>
Tilbakeslagsventil								
Tilbakeslagsventil	10	2.641-374.0						<input type="checkbox"/>
Annet tilbehør til høytrykksvasking								
Startstrøm-redusering	11	2.637-495.0					Reduserer startstrøm ved en-fase og beskytter sikringen.	<input type="checkbox"/>
	12	2.869-067.0						<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse Tilgjengelig tilbehør

HDS 5/11 UX

1.064-901.0

KÄRCHER



		Artikkelnr.	Vanngjen- nomstrøm- ning				Pris	Beskrivelse	
Vaskebørste med hurtigkobling									
Påmonterbar vaskebørste	1	4.762-497.0							<input type="checkbox"/>
Vaskebørste for påskøyvning	2	4.113-001.0						I hovedsak for rengjøring av alle flater. Med klemme for montering direkte på strålerøret Anslutning M 18 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørster									
Roterende vaskebørste for maski- ner med < 800 l/h, nylonbust	3	4.113-004.0	500 - 800 l/ time					For høytrykksvaskere med vanntilstrømning (vannmengde) på mindre enn 800 l/h. Den roterende vaskebørsten drives av vannstrøm og fjerner forsiktig fint støv og trafikkfilm fra alle overflater. Temperaturbestandig opp til 60 ° C. (M 18 x 1,5, utskiftbar børsteinnsats).	<input type="checkbox"/>
Roterende vaskebørste for maski- ner med < 800 l/h, naturbust	4	4.113-003.0	500 - 800 l/ time						<input type="checkbox"/>

■ Inkludert i leveranse □ Tilgjengelig tilbehør