


## Vivere speilskap

NRF	Varetekst	Varetekst
7042108	A-coll Vivere Speilskap 2.0 45cm 1 dør	m/lys. Glassyller, hvit høyglans
7042109	A-coll Vivere Speilskap 2.0 60cm 2 dør	m/lys. Glassyller, hvit høyglans
7042111	A-coll Vivere Speilskap 2.0 90cm 2 dør	m/lys. Glassyller, hvit høyglans
7042112	A-coll Vivere Speilskap 2.0 120cm 3 dør	m/lys. Glassyller, hvit høyglans

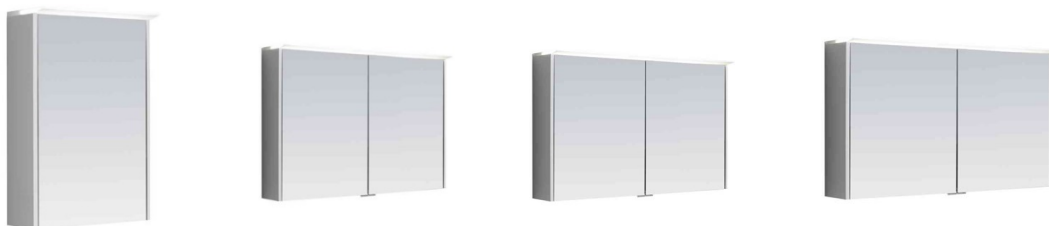

### Materialer:

Skrogene våre er laget av fuktbestandige sponplater. Det betyr at de har måttet tåle gjentatte fukttester nesten helt uten å svulle. De er dessuten testet og godkjent i henhold til gjeldende miljøforskrifter og tekniske krav. Platene er behandlet med melamin på begge sider. Kantene er dekket med en 0,3–1,0 mm tykk kantlist, som er varmlimt med smeltelim med smeltepunkt på 115° C.

Innredningen kan leveres med belysning og strømuttak. Belysning bør monteres av en kvalifisert montør. Det enkelte produktets beskyttelsesklasse avgjør hvor nært vannkilder de kan installeres. Lamper og stikkontakter på vegg har beskyttelsesklasse IP 20/21 for montering i sone 3 (minst 60 cm fra ytterkanten på en dusjvegg eller et badekar). Felles for alle belysningsprodukter er at sokkelen ikke skal monteres mindre enn 60 cm fra ytterkanten på en dusjvegg eller et badekar. Vi bruker LED-teknologi i mange av våre belysningsprodukter. LED-pærer har lavt strømforbruk og betydelig lengre levetid enn halogenlamper og konvensjonelle glødepærer. Pærene trenger ikke skiftes. Alle elektriske komponenter er godkjent og leveres med fullstendig dokumentasjon, inkludert en erklæring om samsvar med relevant lovgivning.

### Vedlikehold og rengjøring

Møblene er laget i fuktbestandige materialer som egner seg godt for baderom. Det er imidlertid viktig med god ventilasjon på baderommet. Baderommsmøblene må skjermes mot direkte vannsprut fra dusjer og badekarsenheter med et egnet beskyttelse-/glasspanel. For å unngå fuktskader må du tørke av alt vannsøl etter bruk. Det bør benyttes et mildt (ikke slipende) rengjøringsmiddel som egner seg for speil, deretter tørke av overflatene med en tørr klut eller papir.

Reklamasjon og villkår i henhold til FL-VVS 2016