

VINKELPROFILER FOR INNERVEGG

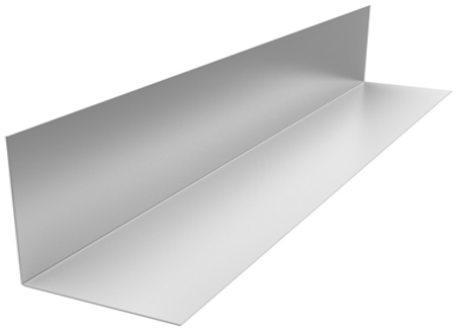

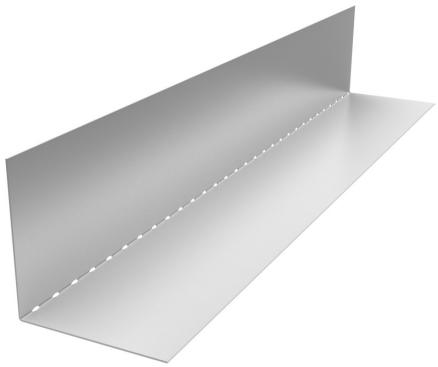

PRODUKTBESKRIVELSE

L 50 hjørneprofil benyttes til hjørnekonstruksjoner i innervegg, samt overganger mellom vegg og tak. Profilen kan også brukes ved branninnkledning og teleskopløsninger.

LP 50 hjørneprofil benyttes til hjørnekonstruksjoner i innervegg, samt overganger mellom vegg og tak der vinkel avviker fra 90°.

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no

MILJØ

100 % resirkulerbar
Avfallskode: 17 04 05 Jern og stål

FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørdørs og tørt.

SPESIFIKASJON VINKELPROFIL L50 OG LP50

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	HØYDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M
L 50	0,52	50	50	2500	0,40
L 50	0,52	50	50	3000	0,40
LP 50	0,47	50	50	3000	0,37

ANGITT YTELSE	VERDI	ENHET
Toleranse - tykkelse mm	± 0,04	mm
Toleranse - lengde < 3000 mm	+0/-3	mm
Toleranse - flenshøyde	±1,0	mm
Toleranse - bredde	± 0,5	mm
Toleranse - skjevhet	Maks L/400	
Toleranse - vinkelretthet	± 2°	grader
Brann - reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning, Re	250	N/mm²
Styrke - bruddgrense, Rm	330	N/mm²
Innhold – farlig innhold	NDP	
Kvalitet	S250DG	
Overflate - Zink Fe	Z140	gr/m²
Overflate - Zink Fe	10	µm/side
Korrosjonsklasse	C1	
CE-merking	Harmonisert produktstandard	EN 14195:2014
ETIM: Stålprofil for vegg/tak	EC004499	

Norgips Norge AS – Postboks 655 Strømsø, 3003 Drammen – Tel.: 33 78 48 00 – Epost: norgips@norgips.com – www.norgips.no