



Thermia WT-V 300



Volymtank speciellt konstruerad för värmepumpsdrift

Thermia WT-V 300 är en volymtank speciellt konstruerad för värmepumpsdrift. Den kan användas för volymökning, flödesutjämning samt reducering av eventuella knäppningar i värmesystemet.

WT-V300 består av ett isolerat stålkärl med fyra anslutningar i toppen, för olika inkopplingsalternativ, vilket gör den extra lätt att anpassa till olika typer av värmesystem. Den har även uttag för anslutning av elpatron.

I Thermias serie med volymtankar ingår WT-V 100, WT-V 200, WT-V 300, WT-V 500, WT-V 750 och WT-V 1000. Mer information om varje produkt hittar du på respektive produktblad.



Tekniska data WT-V 300



Anslutningar WT-V 300

- 1 Expansions-/ventilationsuttag, DN25
- 2 Kopplingar (4x), DN32
- 3 Temperaturgivarkoppling DN20
- 4 Avlopp, DN15
- 5 Temperaturgivarrör (5x), ø7 inv.
- 6 Elpatronskoppling, DN50
- 7 Diffusor, DN32
- 8 Temperaturgivare (2x)

WT-V 300	
Volym V	293 liter
Provtryck	4,3 bar
Drifttryck	3 bar
Maxtemperatur	100°C
Energieffektivitetsklass	C
Varmhållningsförlusten S ¹	78
Höjd (mm)	1564
Bredd (mm)	600
Djup (mm)	635
Vikt	91 kg

1) Enligt EN 12897:2016

Minsta takhöjd för tippning: min. 1665 mm

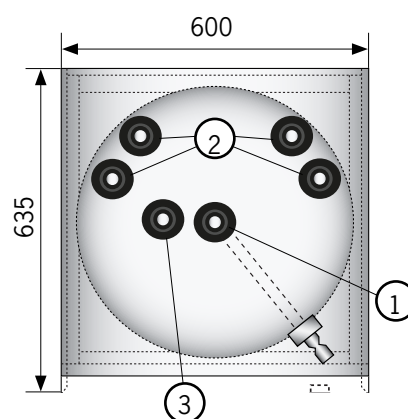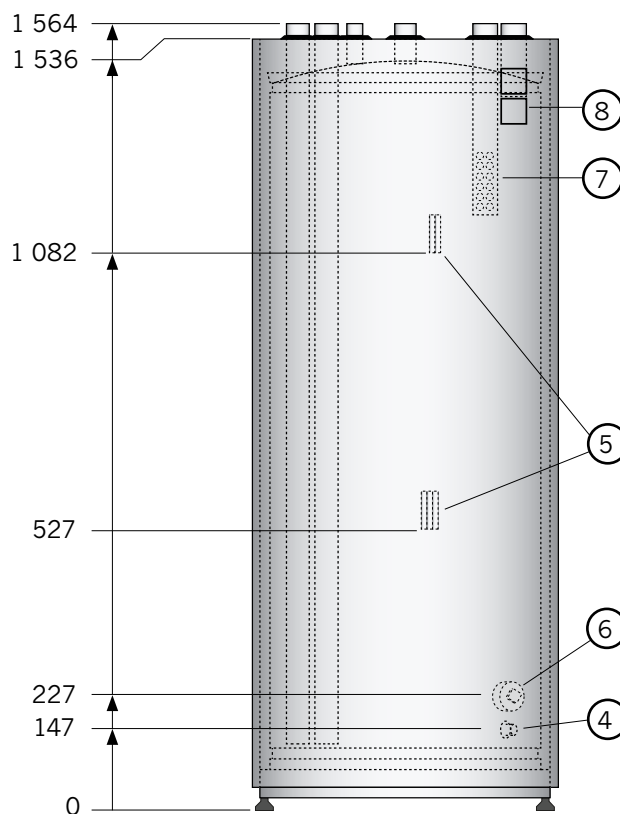

Mer information samt anvisningar för installatör finns i separat bruks- och installationsanvisning.