

### Bruksområde

ESSVE Minivinkel brukes ved montering av små tredimensjoner.

### Beskrivelse


Produsert av 2 mm varmforsinket stålplate. Den har 5 mm hull.

### Tekniske data

Materiale	Stål S250GD
Nedre strekkgrense, $f_{yk}$	Min. 250 MPa
Overflatebehandling	Varmforsinket 20 $\mu\text{m}$
Korrosivitetsklasse	C2
Spikerhull $\emptyset$	5,0 mm

### Montering

Vinklene monteres med f. eks 4 mm ESSVE Beslagspiker eller 5 mm ESSVE Beslagskrue.

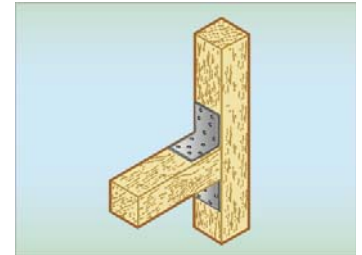

## Minivinkel M1, varmforsinket

### Forpakninger

Art.nr	NOBB nr	Type	Dimensjon a x b x c x d mm	Hull beslagspiker/skrue Antall x $\emptyset$ 5 mm	Ant/ forp	Ant/ pall	Art. type
451550 6	4642805	M1	40x40x20x2,0	4	100	8000	L



M1

