



Livskvalitet siden 1825

# Fikstur Triomont XT – for toalett med toppknapp

Lav modell med dobbeltspyling 6 og 3 l

## Produktets funksjoner

### MONTERING



- Lav modell for installasjon under vindu eller benkeplate
- Smal fikstur, kun 380 mm bred
- Belastningstestet for 400 kg

## Artikkelnummer

NRF-nr.  
6025643

Art.nr.  
GB1921102024

EAN  
8711778169067

## Informasjon om pakking

Lengde: 400 mm | Brekke: 900 mm | Høyde: 150 mm

Vekt: 12 kg


Antall i pakken: 1 st

## Montering og vedlikehold

Monteres i henhold til medfølgende monteringsanvisning. Skissens høydemål (1000 mm) medfører en sittehøyde på 410–430 mm avhengig av toalettmodellen. Kan ved installasjon justeres opp til 610–630 mm. Valgfri bolteavstand for montering av vegghengt toalett, c-c 180 eller 230 mm. Med c-c 180 passer samtlige vegghengte toaletter fra Gustavsberg og Villeroy & Boch.


## Energimerking og sertifiseringer

- Fikstur i henhold til svensk standard 820200Sisterne i henhold til EN 14055Tåler AMA-montering uten ekstra komponenter (SE)




## Teknisk informasjon

- Spyling – vannmengde: 6/3 Dobbelspyling 6/3 (L)

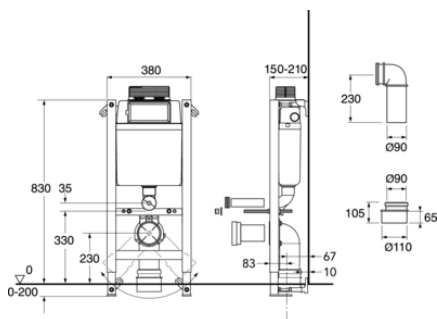

# Reservedeler

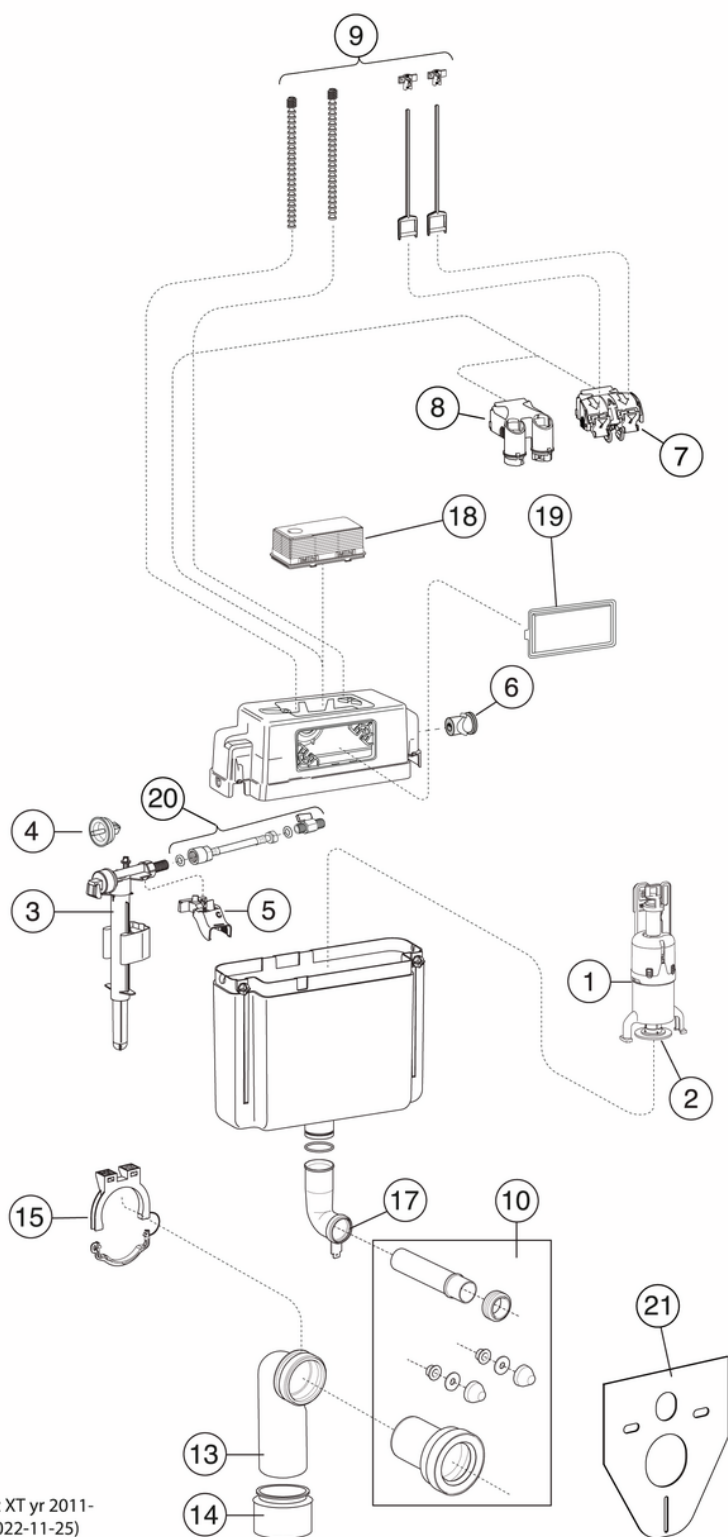

Triomont XT yr 2011-  
(Rev 2. 2022-11-25)

Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Bunnventil	6025943	GB1921100370
2	Tetning	6025944	GB1921100371
3	Innløpsventil	6025945	GB1921100372
4	Membran	6025946	GB1921100373
5	Feste	6025947	GB1921100375
6	Hylse, innkommende vann	6025667	GB1921100392
7	Mekanisk løfteanordning	6025627	GB1921100395
8	Pneumatisk løfteanordning	6025626	GB1921100394
9	Sett med fiksering/manøverpinner	6025666	GB1921100391
10	Sett wc-tilkobling	6025953	GB1921100380
13	Avløpsbøye	6025955	GB1921100382
14	Eksenter	6025956	GB1921100383
15	Fiksering avløpsbend	6025957	GB1921100384
17	Tetningsring	6025959	GB1921100386
18	Beskyttelseskåpe	6025665	GB1921100390
19	Dekkeluke	6025638	GB1921100396
20	Tilkobling med ventil	6025668	GB1921100393
21	Isoleringsvern	6025673	GB1921100388