

## SENSORKABEL

NRF-NR 564 87 05

- **Inngår i grunnpakken** for både Arjonstop® og Arjonstop® Connect.
- Kan kobles til sensor og/eller kontrollenhet for å utvide område for fuktmåling.
- Kan kjøpes separat dersom du ønsker flere sensorer.
- Montasjebrakett for rett montering på vegg medfølger.
- 5 meter kabel



## VEGGBRYTER

NRF-NR 564 87 03

- Tilleggsutstyr til Arjonstop.
- Det kan i noen tilfeller være hensiktsmessig med bryter et annet sted enn der kontrollenheten står.
- Åpner og lukker ventil trådløst.
- Kommuniserer via kontrollenhet.
- Batteridrevet. Kontrollenhet varsler når det er tid for å bytte batteri.
- Montasjebrakett for rett montering på vegg medfølger.



## TRÅDLØS NETTVERKSPORT

NRF-NR 835 60 46

- Til bruk ved Arjonstop Connect
- Styringsenheten i Arjonsmartsystemet.
- Nettverkstporten tilkobles internett og gir mulighet for styring via app.
- En nettverkstport tar opptil 240 tilkoblinger og dekker derfor en enebolig med god margin.



Armaturjonsson



Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det!



PRODUKTER DU  
KAN STOLE PÅ!

« Vi kjenner deg. Derfor gir vi  
deg akkurat det du trenger! »

Armaturjonsson AS  
Berghagan 4 B  
1405 LANGHUS

+47 22 63 17 00  
✉ [firmapost@armaturjonsson.no](mailto:firmapost@armaturjonsson.no)  
🏠 [armaturjonsson.no](http://armaturjonsson.no)

 **Arjonstop**

**SIKRING MOT  
VANNLEKKASJE**

Arjonstop oppdager  
lekkasjer og stenger  
vannet - før det blir  
skade på eiendom  
og verdier!



Armaturjonsson



# DETTE ER ARJONSTOP

Med Arjonstop har du et system som oppdager lekkasjer, og stenger vannet før det blir skade på eiendom og verdier.


Arjonstop® består av en motorstyrt kuleventil, kontrollenhet, kablede og trådløse sensorer, samt mulighet for tilleggsutstyr som trådløs veggbryter.

Kontrollenheten har kablet forbindelse med den motorstyrte kuleventilen som er koblet til husets vanninntak. Oppdages en vannlekkasje, varsles det med lyd og lys, og vannet stenges automatisk.

Kuleventilen har et robust design, og er laget i drikkevannsgodkjent plast. Det er rask, myk åpning og lukking uten trykkstøt i rør. Arjonstop virker selv ved strømbrytning – det er en innebygget batteripakke for drift av anlegget inntil to døgn.

Ventilen kommer i to grunnpakker, Arjonstop® (NRF-NR 564 87 01) og Arjonstop® Connect (NRF-NR 564 87 02), hvorav Arjonstop® Connect kan benyttes sammen med Arjonsmart. Med Arjonsmart kan du bli varslet via din smarttelefon, og kan også slå av og på vannet fra din smarttelefon. Se ellers brosjyren for Arjonsmart.

Arjonstop® er utviklet og montert i Norge. Lanseres i mars 2018, mens Arjonstop Connect lanseres i Q2 - 2018.

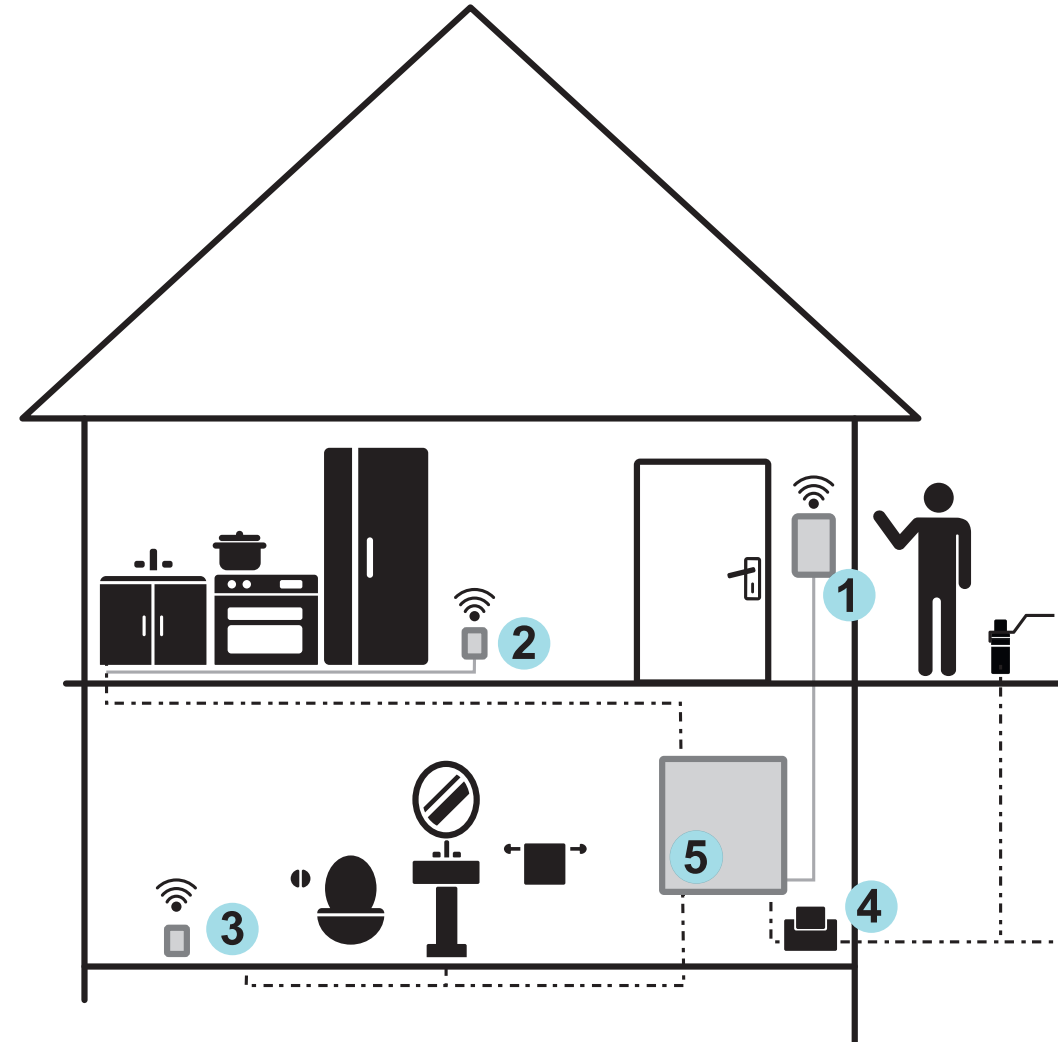

- 1 Arjonstop kontrollenhet.
- 2 Arjonstop sensor med kabel.
- 3 Arjonstop trådløs sensor.
- 4 Arjonstop motorstyrt kuleventil.
- 5 Mulighet for sensorkabel direkte i kontrollenhet.

## MOTORSTYRT KULEVENTIL

- **Inngår i grunnpakken** for både Arjonstop® og Arjonstop® Connect.
- Varsler og stenger ved lekkasje, og ved unormalt trykkfall.
- Åpner og lukker på signal fra trådløse og kablede sensorer
- Frostvakt – varsler når temperatur blir lav - stenger før risiko for frysing.
- Ingen lokal trafo – ingen varmeutvikling - strøm fra kontrollenhet. Diagnostiserer system via trykkmåler.
- Robust design i drikkevannsgodkjent plast.



## KONTROLLENHET

- **Inngår i grunnpakken** for både Arjonstop® og Arjonstop® Connect.
- Lukker ventil på signal fra trådløse og kablede sensorer.
- Har tre soner - kan ha opptil fem sensorer i hver sone.
- Mulighet for manuell overstyring av lukke- og åpnefunksjon.
- Ved strømbrytning vil batteripakken drifte systemet i 24 timer før ventil stenges.



## TRÅDLØS SENSOR

NRF-NR 564 87 04

- **Inngår i grunnpakken** for både Arjonstop® og Arjonstop® Connect.
- Gir signal om åpning/lukking til kontrollenheten.
- Mulighet for tilkobling av sensorkabel for økt dekningsområde.
- Batteridrevet. Kontrollenhet varsler når det er tid for å bytte batteri.
- Kan kjøpes separat dersom du ønsker flere sensorer.
- Montasjebrakett for rett montering på vegg medfølger.

