


Geberit Duofix element for vegghengt toalett, 112 cm, med Sigma innbyggingssisterne 12 cm, for eksternt luktavsug



Eksempelbilde

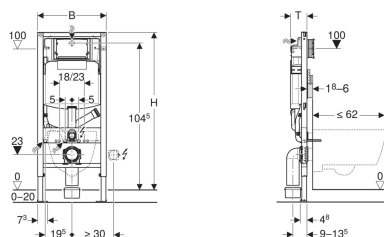

Bruksformål

- For tilkopling til et eksternt luktavsug
- For lett konstruksjon
- For montering i installasjoner foran vegg i del- eller romhøyde
- For montering i installasjonsvegger i romhøyde
- For montering i Geberit Duofix systemvegger i del- eller romhøyde
- For vegghengte toaletter med tilkoplingsmål i henhold til EN 33:2011
- For vegghengte toaletter med dybde inntil 62 cm
- For enkeltskyll, dobbeltskyl eller skyl-stop-skyl
- For gulvkonstruksjoner 0–20 cm
- Ikke egnet for toalettskåler for vegghengt toalett med forhøyet sitteposisjon

Egenskaper

- Selvbærende ramme pulverlakkert
- Ramme med borehull ø 9 mm for feste i trerammekonstruksjon
- Ramme klargjort for støtte ved toalettskåler med liten kontaktflate
- Forsinkede fotstøtter
- Fotstøtter justerbare 0–20 cm
- Fotstøtter med sklisikring
- Dreibare fotplater
- Fotplatedybde passer til montering i U-profil UW 50 og UW 75 og Geberit Duofix systemskinner
- Tilslutningsbend kan monteres uten verktøy i forskjellige dybdeposisjoner, innstillingsområde 45 mm

- Feste tilslutningsbend lydisolert
- Innbyggingssisterne med frontbetjening
- Innbyggingssisterne, fullt isolert mot kondens
- Umiddelbar etterskyl mulig ved fabrikkinnstilling
- Eksternt luktavsug med tilkoplingsmuffe ø 50 mm kan koples til via spylør
- Monterings- og servicearbeider på innbyggingssisterne verktøyfritt
- Vanntilkopling bak eller på midten oppe
- Beskyttelsesplate for serviceåpning beskytter mot fuktighet og smuss
- Beskyttelseskappe for serviceåpning kan forkortes
- Med ytterrør for føringsrør for tilkobling av Geberit AquaClean dusj-WC
- Festemulighet for elektrisk tilkobling
- Monterbar Power & Connect-boks

Tekniske data

Strømningstrykk	0.1-10 bar
Maksimal vanntemperatur	25 °C
Spylemengde fabrikkinnstilling	6 og 3 l
Stor spylemengde innstillingsområde	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Liten spylemengde innstillingsområde	2-4 l
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.11 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0.5 bar

Leveringsomfang

- Vanntilkopling Rp 1/2", MF-kompatibel, med integrert hjørneventil og håndveis
- Beskyttelseskappe for serviceåpning
- 2 beskyttelsesplugg
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Tilslutningsbend 90° av PE-HD, ø 90 mm
- Reduksjonsmuffe av PE-HD, ø 90/110 mm
- 2 gjengestag M12
- Monteringsmaterieell

Art. nr.	NRF nr.	B	H	T
111.364.00.5	6166491	50 cm	112 cm	12 cm

Tilbehør

- Geberit luktavsugsett for Sigma innbyggingssisterne med tilkoplingsrør for eksternt luktavsug
- Geberit Power & Connect-boks
- Geberit sett Power & Connect-boks og strømforsyning for element for vegghengt toalett
- Geberit sett støtter for toalettskåler med liten kontaktflate
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering, hjørneløsning
- Brannvernsett EI 90, for Geberit Duofix element for vegghengt toalett
- Geberit Duofix sett vegganker for enkeltmontering
- Geberit Duofix sett vegganker for enkelt- og systemmontering
- Geberit Duofix travers, for påsetting, for sideveggfeste
- Geberit Duofix festemateriale for stenderavstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix sett fotforlengere for gulvkonstruksjon 20–40 cm

- Geberit innfelt omformer for lett og massiv konstruksjon