



1.6.6

PRE-m11185634

1. Fysiske egenskaper og bruksområde

1.1. Bruksområde

Typiske bruksområder er støydemping og akustisk regulering av forskjellige typer industrilokaler, maskinrom, vifterom etc.

1.1.2. Produktbeskrivelse/materiale

Rockwool Akustikkplate er en kompakt steinullplate. Platen er belagt med mineralduk på for- og bakside.

Rockwool Akustikkplate har meget gode absorberende egenskaper, både i lavfrekvente områder (bilmotorer, ventilasjonsanlegg etc.) og høyfrekvente områder (karosseriarbeider, pussing, sliping, banking etc.). Produktet er ubrennbart i klasse A1 (Euroclass A1).

Rockwool er kapillærbrytende og opptar derfor kun vann når det presses eller trykkes inn i materialet. Rockwool tørker hurtig ut og gjenskaper derfor den opprinnelige isoleringsevnen. Produktet endrer seg ikke ved normal anvendelse, og siger ikke.

Deklarert varmekonduktivitet: $\lambda_D = 0,034 \text{ W/mK}$.


1.2. Kontrollordninger, sertifikat, bransjenorm

Varmeisolasjonskontrollen, klasse 33.

Norges byggforskningsinstitutt, godkjenningssnr. 0813.

Akustikkplate er CE-merket iht. NS-EN 13 162.

A/S Rockwool er sertifisert iht. NS-EN ISO 9001.

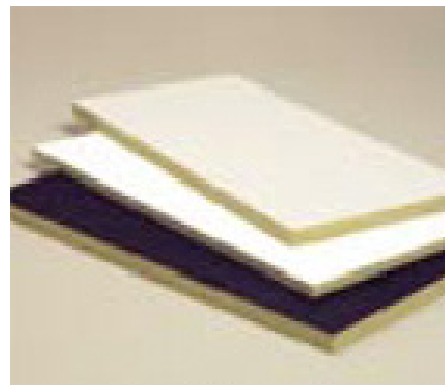

1.5. Type, mål, vekt

Tykkelse	Std. format	Innhold pr. pakke		
		Stk.	m ²	m ³
(mm)	(mm x mm)			
30	592 x 1193	10	7,2	0,22
50	592 x 1193	6	4,32	0,22
75*	592 x 1193	4	2,88	0,22
100*	592 x 1193	3	2,16	0,22

Produkter merket med * leveres på forespørsel.

Informasjonen er tilrettelagt av

 **BYGGTJENESTE**



1.6.6

PRE-m11185634

1.5.1. Farger, overflate

Sort. Leveres også i Opal, hvit og naturell (fargenyanser og ujevnheter i overflaten kan forekomme).

Overflatebehandling

Ubehandlet.

1.7 Tilbehør

Opphengssystemer fra CMC (Chicago Metallic Continental).

Forseglingsmasse i respektive farger.

Retursekk for retur av resirkulerbar Rockwool.

Håndteringssystemer for oppbevaring og innløfting.

1.10. Transport og lagring

Pakkene skal lagres tørt.


1.11 Emballasje/avfall**Avfallsbehandling**

Gjenbruk/ombruk.

Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall.

Type emballasje

Plast.

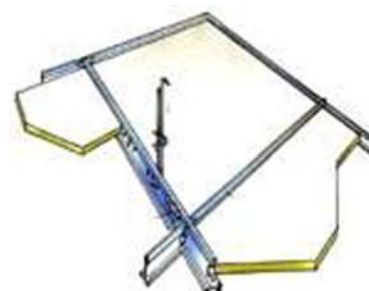

Akustikkplaten leveres komplett med opphengssystemer.

PRODUKSJON - SALG - KUNDETJENESTE

Produsent/importør	A/S Rockwool
Organisasjonsnr.	NO 982 133 769 MVA
Adresse	Postboks 4215, Nydalen
Postnr og poststed	0401 Oslo
Telefon	22 02 40 00
Faks	22 15 91 78
E-post	rockwool@rockwool.no
Internett	www.rockwool.no

Akustiske dekorative himlinger

Informasjonen er tilrettelagt av

 **BYGGTJENESTE**